


■適用表





| ポンプ 型式 | NFTP | | NFTP- NFT | NFT・NFTC | | | | NFTN・NFTC | |
|-----------|------|----|--------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| FSF | | | | | ● | ● | | | |
| MEFF | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| FMSF | | ○ | ○ | | | | | | |
| F MDF | | | | ○ | | | | | |
| MCF | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| MAF | | | ○ | ○ | | | | | |
| MSF | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IBF | | | | | | | ● | ● | ● |

注) 1. ○●は標準付属品
2. ●はポンプ口径とフート弁口径が異なります。

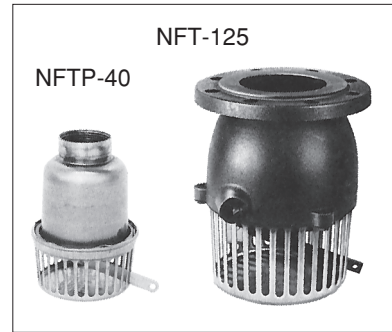

■フート弁仕様・寸法

- NFTP-40~65
- NFTP-65~100
- NFTP-125、150
- NFTP-200~250
- NFTC-80~100
- NFTC-125、150
- NFTC-200~250



| 適用 | 型式 | 口径 | 接続 | φ | L mm | M mm | Dm mm | 質量 kg | 取扱液 | 最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²) | 主 要 材 料 | | | |
|------------|---------|-----|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 弁箱 | 弁体 | 弁座 | ストレーナ |
| 標準仕様 | NFTP※ | 40 | ねじ込み | Rp1 1/2 | 155 | 128 | 105 | 0.8 | 清水 0~80℃ | 0.69 {7} | SUS 304 | SUS 304 ・ゴム | SUS 304 | SUS 304 |
| | | 50 | | Rp2 | 155 | 128 | 105 | 0.8 | | | | | | |
| | NFT | 65 | | Rp2 1/2 | 203 | 173 | 172 | 5.5 | | 0.69 {7} | FC 200 | FC 200 ・ゴム | CAC 406 | SUS 304 |
| | | 80 | | Rp3 | 239 | 206 | 186 | 6.5 | | | | | | |
| | | 100 | | Rp4 | 294 | 235 | 216 | 11 | | | | | | |
| | | 125 | | フランジ | 125 | 291 | 260 | 250 | | | | | | |
| | NFTN | 150 | JIS 10K R.F薄形 | 150 | 351 | 302 | 284 | 23 | | | | | | |
| | | 200 | フランジ JIS 10K | 200 | 430 | 390 | 365 | 45 | | 0.49 {5} | FC 200 | FC 200 ・ゴム | CAC 406 | SS 400 (防錆塗装) |
| 250 | R.F並形相当 | 250 | 500 | 447 | 425 | 65 | | | | | | | | |
| 公共建築工事標準仕様 | NFTP | 65 | ねじ込み | Rp2 1/2 | 217 | 181 | 149 | 1.8 | 清水 0~80℃ | 0.69 {7} | SUS 304 | SUS 304 ・ゴム | SUS 304 | SUS 304 |
| | | 80 | | Rp3 | 239 | 198 | 186 | 7 | | | | | | |
| | | 100 | | Rp4 | 294 | 237 | 216 | 11 | | | | | | |
| | NFTC | 125 | フランジ | 125 | 291 | 260 | 250 | 16 | | 0.69 {7} | SCS 13 | SCS 13 ・ゴム | - | SUS 304 |
| | | 150 | JIS 10K R.F薄形 | 150 | 351 | 302 | 284 | 21 | | | | | | |
| | | 200 | フランジ JIS 10K | 200 | 430 | 389 | 365 | 45 | | | | | | |
| | | 250 | R.F並形相当 | 250 | 500 | 449 | 425 | 68 | | | | | | |

注) ※公共建築工事標準仕様の場合も標準で対応できます。