

スルース弁



■標準仕様

分類	ねじ込み形	フランジ形 (ナイロンコーティング製)		フランジ形		
型式	VSD (10)	NSVN (7)	NSVN (10)	NSVB (7)	NSVA (10)	NSV (10)
口径	20~50	32~150	32~150	32~150	32~150	200~300
接続	JIS管用テーパねじ	JIS 10K形(薄)	JIS 10K形(並)	JIS 10K形(薄)	JIS 10K形(並)	
最高使用圧力	1.4MPa {14.2kgf/cm ² }	0.69MPa {7kgf/cm ² }	1.37MPa {14kgf/cm ² }	0.69MPa {7kgf/cm ² }	1.37MPa {14kgf/cm ² }	
取扱液	清水 ^{※1} 、油 ^{※2} 0~120℃ *本製品は水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。	清水 ^{※1} 0~40℃ *本製品は水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。		清水 ^{※1} 0~120℃		
材料	弁箱 弁体	CAC406相当品 ^{※3} CAC406相当品 ^{※3}	FC200・ナイロンコーティング CAC406相当品 ^{※3} :口径80以下 FC200・ナイロンコーティング :口径100以上		FC200 CAC406	
	弁座 弁棒	— 特殊黄銅	CAC406相当品 ^{※3} C3604BD ^{※3}		CAC406 C3604BD	

※1 清水とは水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。

※2 油とは、灯油、軽油、特A・A・B・C重油、タービン油を指します。


※3 鉛除去表面処理

注) エバラ標準スルース弁はJIS規格品ではありません。

JIS規格品のねじ込み形及び外ねじスルース弁も用意しておりますので、当社営業所にお問い合わせください。

■外形寸法図 計画・実施に際しては納入仕様書をご請求ください。

ねじ込形




VSD(10)

単位：mm

接続	口径	DA	DM	L	H1	質量 kg
10 K	20	Rc $\frac{3}{4}$	55	48	85	0.4
	25	Rc1	63	53	97	0.5
ねじ 込形	32	Rc1 $\frac{1}{4}$	70	60	117	0.8
	40	Rc1 $\frac{1}{2}$	80	63	128	1.0
	50	Rc2	90	71	155	1.4

フランジ形

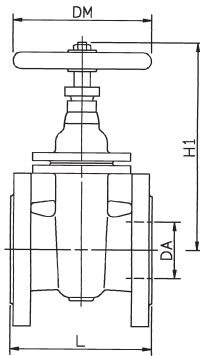

NSVN(7)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (薄) フランジ	32	140	140	207	9	M12×70	4
	40	140	140	207	9	M12×70	4
	50	140	150	222	11	M12×70	4
	65	160	160	246	14	M12×70	4
	80	160	180	271	17	M12×70	8
	100	224	230	345	30	M12×75	8
	125	224	250	385	40	M16×85	8
	150	224	264	420	48	M16×85	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVN(10)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (並) フランジ	32	140	140	207	10	M16×80	4
	40	140	140	207	10	M16×80	4
	50	140	150	222	12	M16×80	4
	65	160	160	246	15	M16×85	4
	80	160	180	271	18	M16×85	8
	100	224	230	345	31	M16×90	8
	125	224	250	385	41	M20×95	8
	150	224	264	420	49	M20×100	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVB(7)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (薄) フランジ	32	140	140	197	8	M12×70	4
	40	140	140	206	9	M12×70	4
	50	140	150	235	11	M12×70	4
	65	160	160	266	14	M12×70	4
	80	160	180	293	17	M12×70	8
	100	224	230	360	26	M12×70	8
	125	224	250	406	37	M16×80	8
	150	224	264	453	48	M16×80	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVA(10)・NSV(10)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (並) フランジ	32	140	140	207	10	M16×75	4
	40	140	140	207	10	M16×75	4
	50	140	150	222	11	M16×75	4
	65	160	160	248	14	M16×80	4
	80	160	180	265	17	M16×80	8
	100	224	230	345	30	M16×85	8
	125	224	250	385	41	M20×90	8
	150	224	264	420	48	M20×95	8
	200	360	260	637	105	M20×95	12
	250	400	300	742	170	M22×110	12
300	450	320	850	240	M22×110	16	

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。