

スルース弁



■標準仕様

分類	ねじ込み形	フランジ形 (ナイロンコーティング製)		フランジ形		
		NSVN (7)	NSVN (10)	NSVB (7)	NSVA (10)	NSV (10)
型式	VSD (10)	NSVN (7)	NSVN (10)	NSVB (7)	NSVA (10)	NSV (10)
口径	20~50	32~150	32~150	32~150	32~150	200~300
接続	JIS管用テーパねじ	JIS 10K形(薄)	JIS 10K形(並)	JIS 10K形(薄)	JIS 10K形(並)	
最高使用圧力	1.4MPa {14.2kgf/cm ² }	0.69MPa {7kgf/cm ² }	1.37MPa {14kgf/cm ² }	0.69MPa {7kgf/cm ² }	1.37MPa {14kgf/cm ² }	
取扱液	清水 ^{※1} 、油 ^{※2} 0~120℃ *本製品は水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。	清水 ^{※1} 0~40℃ *本製品は水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。	清水 ^{※1} 0~120℃			
材料	弁箱 弁体	CAC406相当品 ^{※3} CAC406相当品 ^{※3}	FC200・ナイロンコーティング CAC406相当品 ^{※3} :口径80以下 FC200・ナイロンコーティング :口径100以上	FC200 CAC406	FC200 FC200	
	弁座 弁棒	— 特殊黄銅	CAC406相当品 ^{※3} C3604BD ^{※3}	CAC406 C3604BD	CAC406 C3604BD	

※1 清水とは水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。

※2 油とは、灯油、軽油、特A・A・B・C重油、タービン油を指します。


※3 鉛除去表面処理

注) エバラ標準スルース弁はJIS規格品ではありません。

JIS規格品のねじ込み形及び外ねじスルース弁も用意しておりますので、当社営業所にお問い合わせください。

■外形寸法図 計画・実施に際しては納入仕様書をご請求ください。

ねじ込形




VSD(10)

単位：mm

接続	口径	DA	DM	L	H1	質量 kg
10 K	20	Rc $\frac{3}{4}$	55	48	85	0.4
	25	Rc1	63	53	97	0.5
ねじ 込形	32	Rc1 $\frac{1}{4}$	70	60	117	0.8
	40	Rc1 $\frac{1}{2}$	80	63	128	1.0
	50	Rc2	90	71	155	1.4

フランジ形

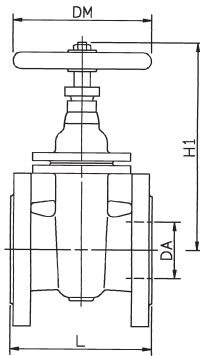

NSVN(7)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (薄) フランジ	32	140	140	207	9	M12×70	4
	40	140	140	207	9	M12×70	4
	50	140	150	222	11	M12×70	4
	65	160	160	246	14	M12×70	4
	80	160	180	271	17	M12×70	8
	100	224	230	345	30	M12×75	8
	125	224	250	385	40	M16×85	8
	150	224	264	420	48	M16×85	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVN(10)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (並) フランジ	32	140	140	207	10	M16×80	4
	40	140	140	207	10	M16×80	4
	50	140	150	222	12	M16×80	4
	65	160	160	246	15	M16×85	4
	80	160	180	271	18	M16×85	8
	100	224	230	345	31	M16×90	8
	125	224	250	385	41	M20×95	8
	150	224	264	420	49	M20×100	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVB(7)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (薄) フランジ	32	140	140	197	8	M12×70	4
	40	140	140	206	9	M12×70	4
	50	140	150	235	11	M12×70	4
	65	160	160	266	14	M12×70	4
	80	160	180	293	17	M12×70	8
	100	224	230	360	26	M12×70	8
	125	224	250	406	37	M16×80	8
	150	224	264	453	48	M16×80	8

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。

NSVA(10)・NSV(10)*

単位：mm

接続	口径 DA	DM	L	H1	質量 kg	附属ボルト (両ネジ)	ボルト本数 (片側)
JIS 10 K (並) フランジ	32	140	140	207	10	M16×75	4
	40	140	140	207	10	M16×75	4
	50	140	150	222	11	M16×75	4
	65	160	160	248	14	M16×80	4
	80	160	180	265	17	M16×80	8
	100	224	230	345	30	M16×85	8
	125	224	250	385	41	M20×90	8
	150	224	264	420	48	M20×95	8
	200	360	260	637	105	M20×95	12
	250	400	300	742	170	M22×110	12
300	450	320	850	240	M22×110	16	

* ボルト・ガスケット (片側分 1 SET) 付です。