


■用途

- ①マンション・病院・ホテル・オフィスビル
会議室等の換気用
- ②低騒音を要求される場所用
- ③その他一般の送・排風用

■特長

- ①トップランナーモータを標準搭載
- ②低騒音
- ③取扱容易

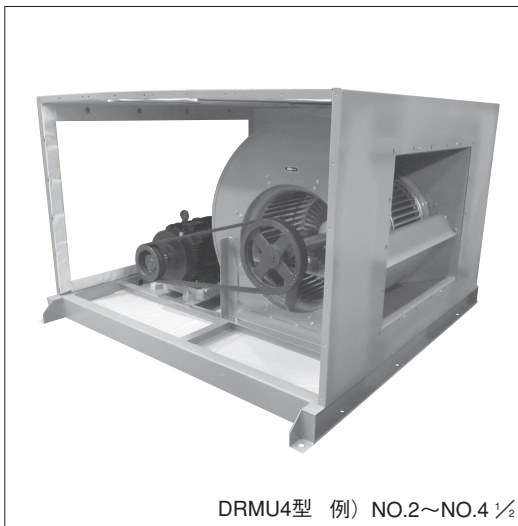

DRMU4型 例) NO.2~NO.4 1/2

■標準仕様

機 名		DRMU4型	
番 手		NO.2~NO.4 1/2	NO.5
取 扱 気 体		清浄空気 温度-10~40℃ 湿度85%以下	
構造	羽 根 車	多翼	
	軸 受	ころがり軸受ユニット	
材 料	ケーシング	SPHC	
	羽 根 車	SGCD	SPCC又はSPHC
	主 軸	S45C	
電動機	相・極数	三相・4極	
	電 圧	200V	
	※1 形式・ ※2 保護方式	全閉外扇形・IP44 (屋内)	
効 率		IE3 (プレミアム効率)	
消音ボックス	内面/グラスウール・密度32K (25mm) 張り		
	外面/SECC	外面/SPHC	
内蔵ファン		NO.2~NO.4 1/2 DRM4型 (f-C型)	NO.5 DRM4型 (f-6型)
設 置 方 法		床置・天井吊り (NO.2~NO.3)	
使 用 場 所		屋内	

※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。

※2 電圧変動：±5%以内・周波数変動：±2%以内・電圧、周波数の同時変動：双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特長、温度上昇などは定格値に準じません。

■標準附属品

相フランジ・ボルト付 1組

■特殊仕様

		対象番手
構造変更	上引張 (電動機勝手反対)	全番手
	上吐出し (f-A型)	全番手
	かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付	NO.2~NO.3
	耐震ストッパボルト付 (床置形)	全番手
	防振スプリング 耐震ストッパボルト付 (床置形)	全番手
	防振スプリング付 (天井吊り形)	NO.2~NO.3
電動機	グラスウール密度40K	全番手
	防振ベッド垂鉛メッキ	NO.2~NO.3
	屋外型	NO.2~NO.4 1/2
	異電圧 400V	全番手
	全閉外扇形 (屋外) IP55	全番手
その他	電動機支給	全番手
	塗装色指定	全番手
	アクリル樹脂焼付け塗装	全番手

※3 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。


■特別附属品 (オプション)

	対象番手
吸込金網付ベルマウス	全番手

■周辺騒音値

曲線上の●数字は、周辺騒音値を示します。


周辺騒音値とは、右図の点で測定した騒音値dB (Aスケール) を示します。

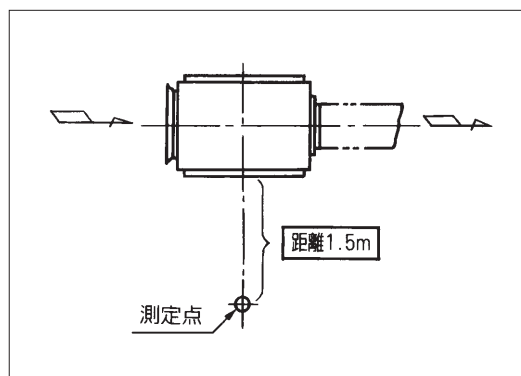

注) 実際に御使用になる場合には、取付け状況によって騒音は変化します。

■選定図

DRMU4型 (50Hz)

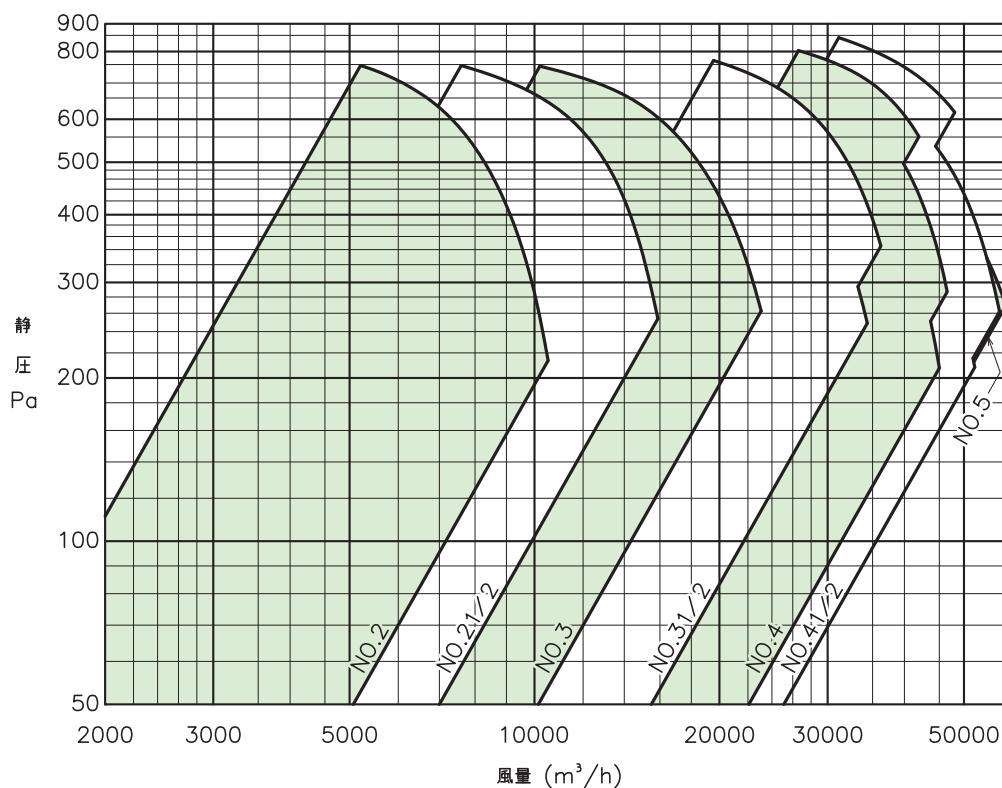


■性能表

2 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

遠心ファン

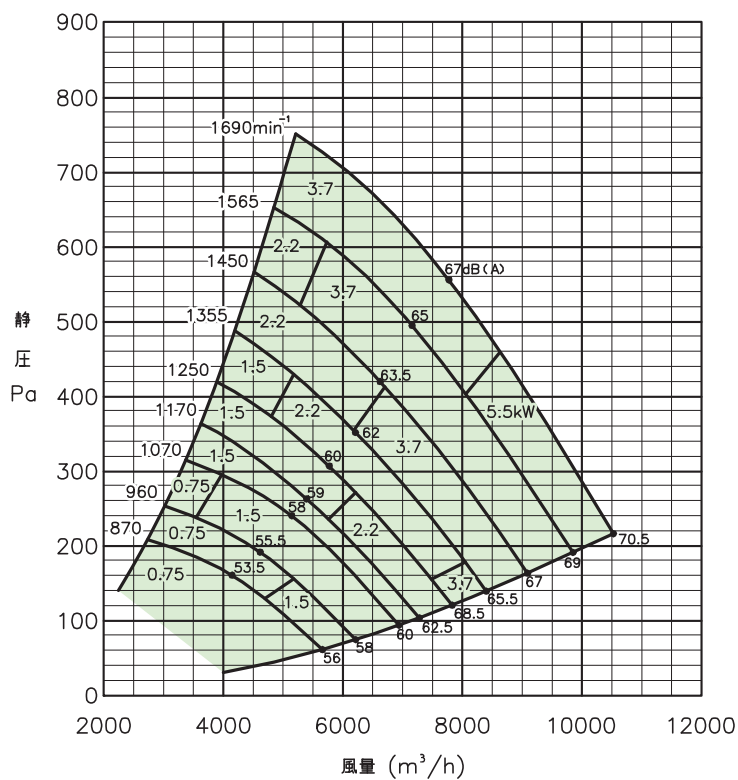

2 1/2 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

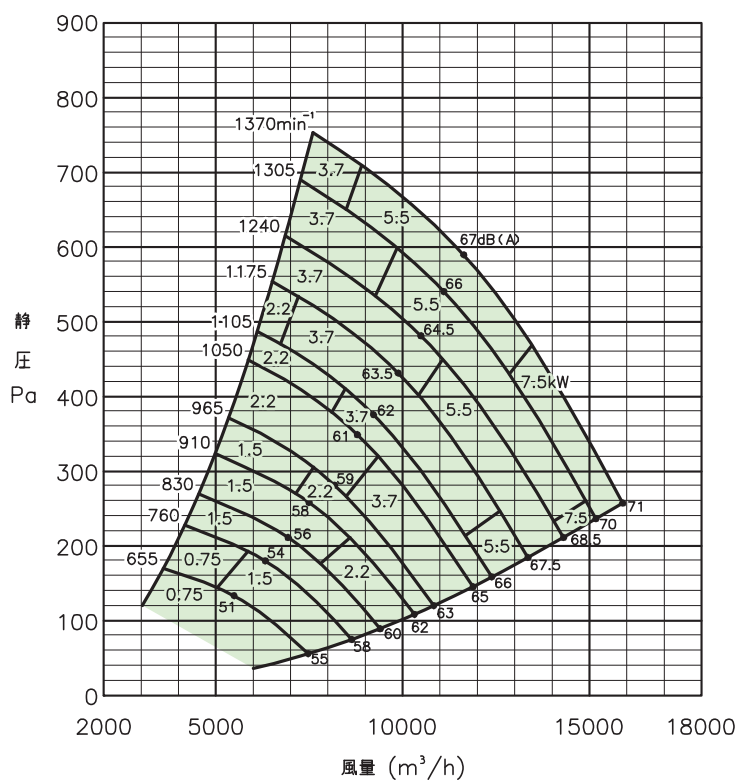

■性能表

3 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

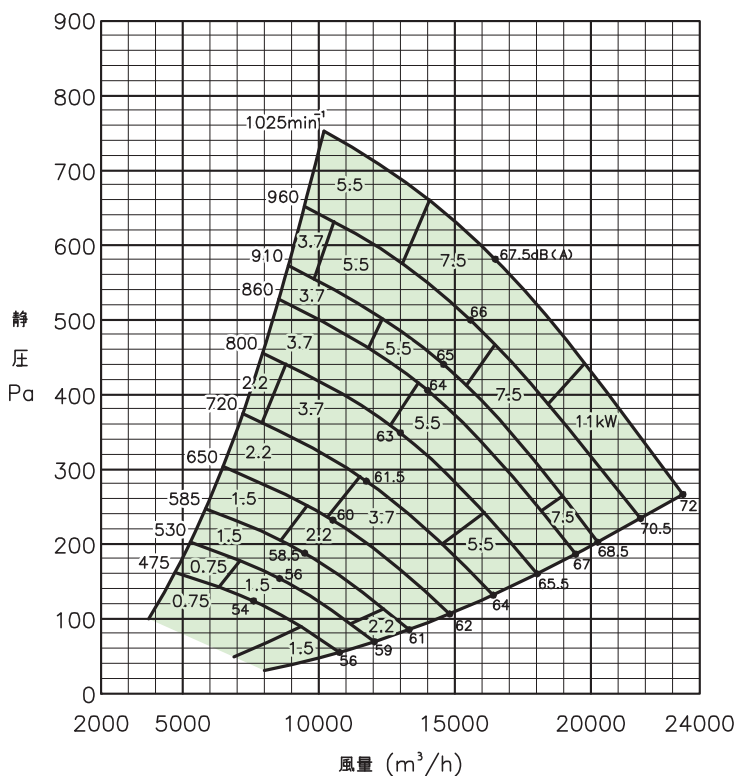

遠心ファン

3 1/2 DRMU4型 (50Hz)

電動機：4極

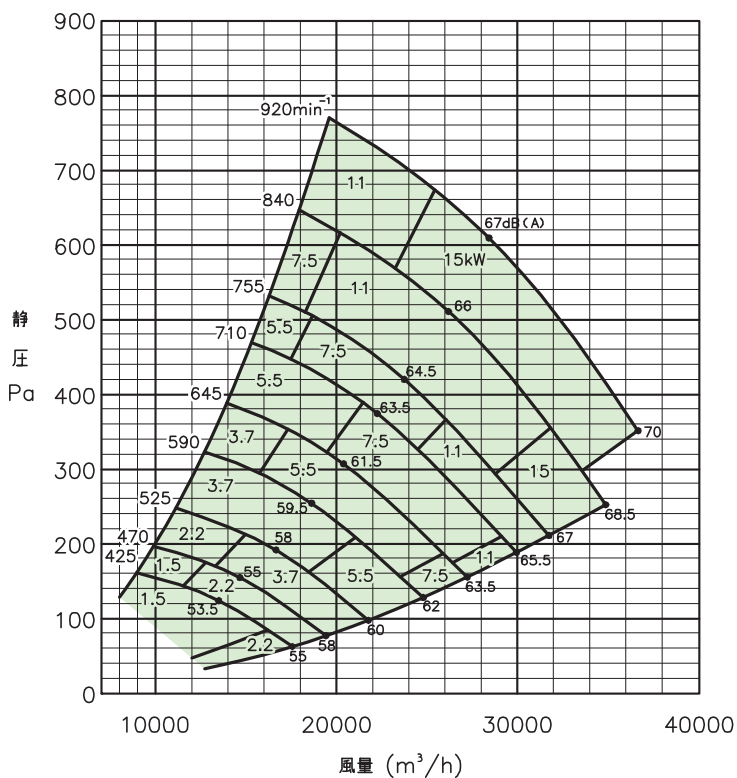


■性能表

4 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

遠心ファン

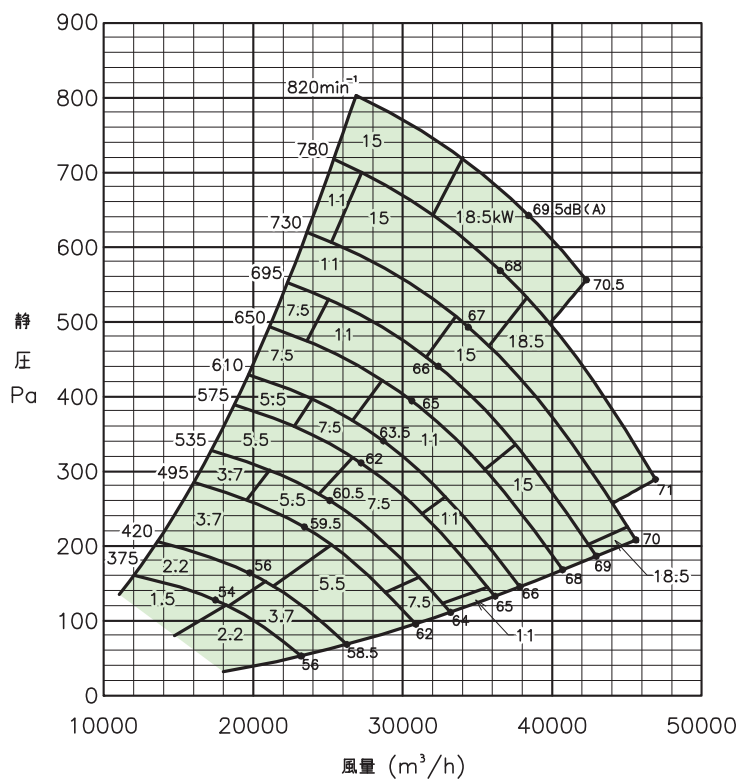

4 1/2 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

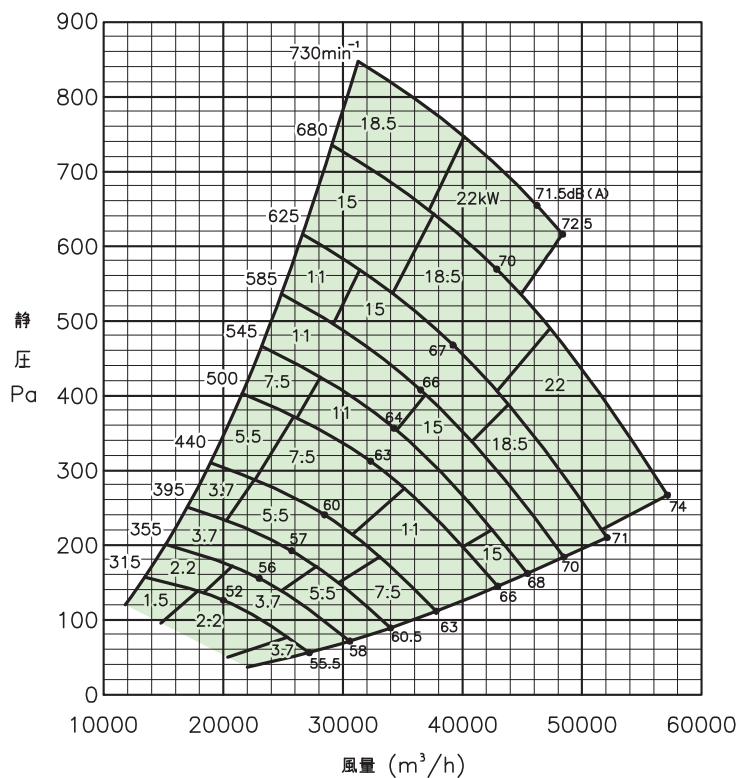

■性能表

5 DRMU4型 (50Hz)


電動機：4極

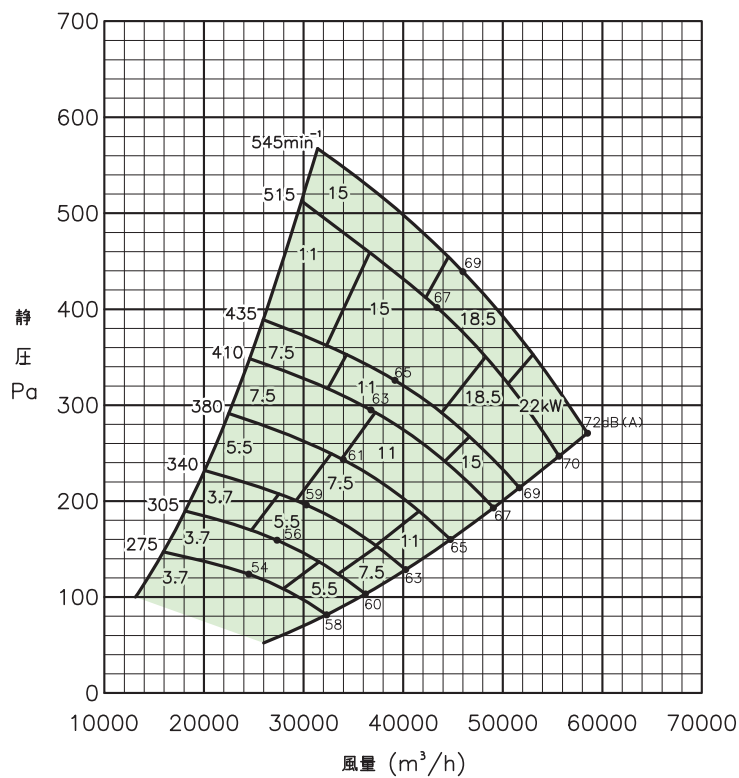


遠心ファン

■外形寸法図

2～3 DMRU4型 床置形

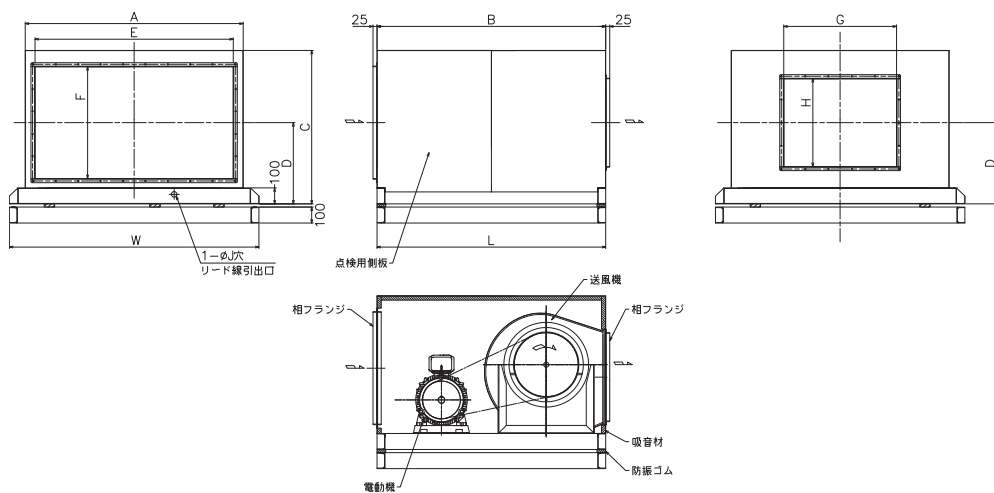

3 1/2～4 1/2 DMRU4型 床置形

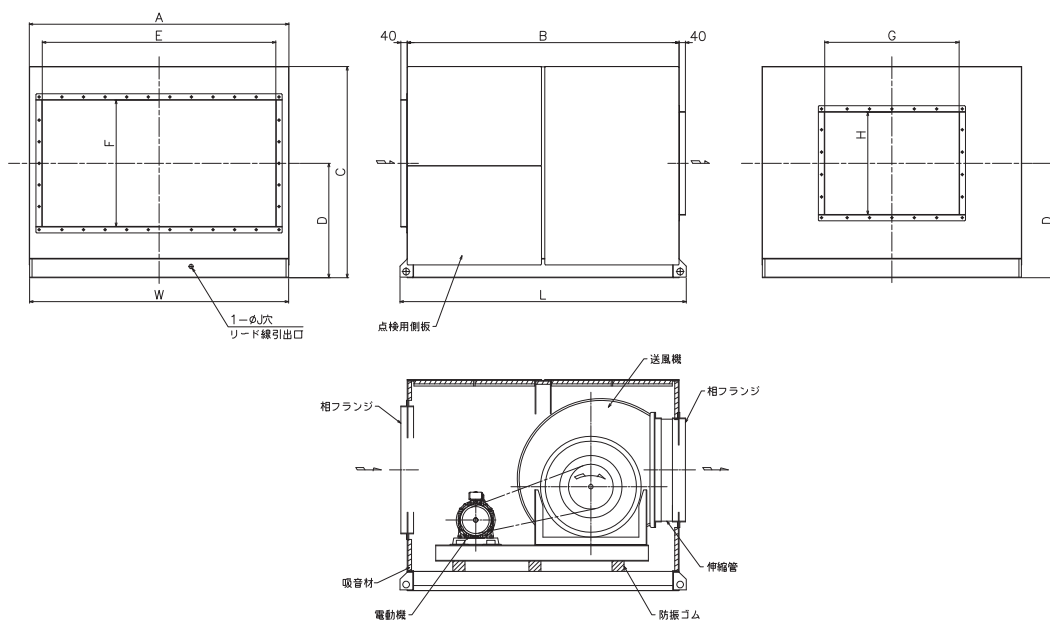


質量は概略値で、電動機質量を含みません。

単位：mm

NO.	出力 kW	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	J	質量 kg
2	0.75～5.5	904	1120	680	358	780	400	480	365	1120	1100	22～35	159
2 1/2	0.75～7.5	1104	1270	810	415	980	510	570	460	1270	1300	22～35	210
3	0.75～11	1364	1430	960	508	1240	700	705	550	1430	1560	22～52	290
3 1/2	1.5～15	1624	1700	1320	715	1460	790	840	640	1790	1620	27～52	488
4	1.5～18.5	1834	1900	1440	770	1670	910	950	720	1990	1830	27～60	591
4 1/2	1.5～22	2084	2000	1600	865	1920	1040	1080	820	2090	2080	27～60	715

■外形寸法図

5 DMRU4型 床置形

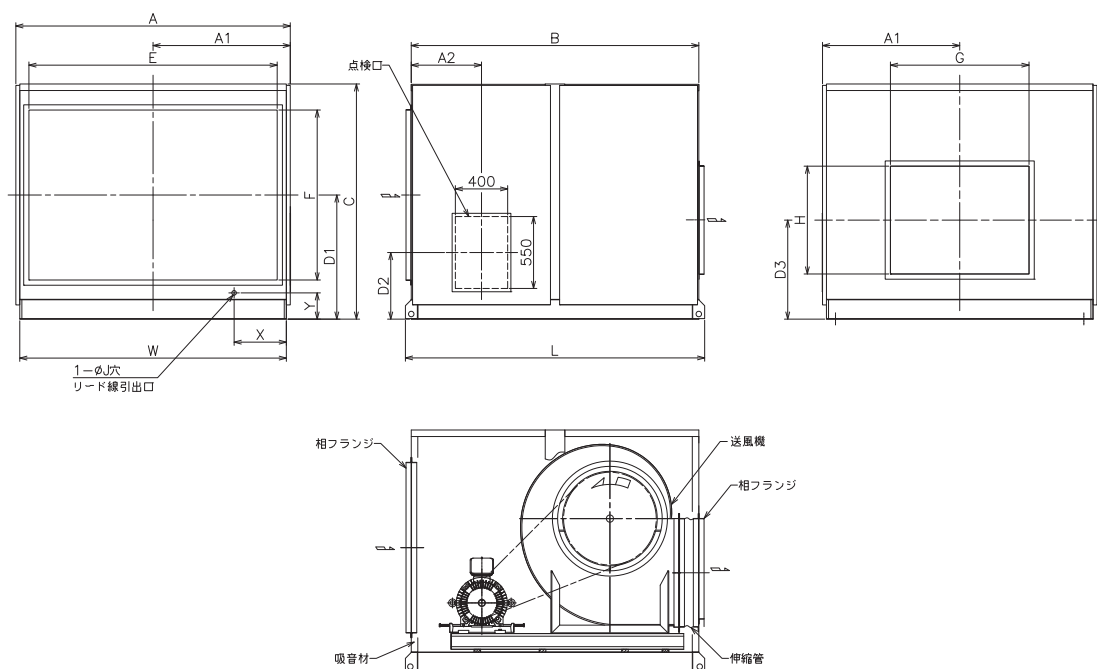

遠心ファン


質量は概略値で、電動機質量を含みません。 単位：mm

NO.	出力 kW	A	A1 A2	B	C	D1 D2 D3	E	F	G	H	L	W	X	Y	J	質量 kg
5	3.7～22	2100	1050 538	2200	1800	950 510 758	1900	1300	1060	825	2290	2040	400	201	27～60	893

■外形寸法図

2～3 DMRU4型 天井吊り形

遠心ファン

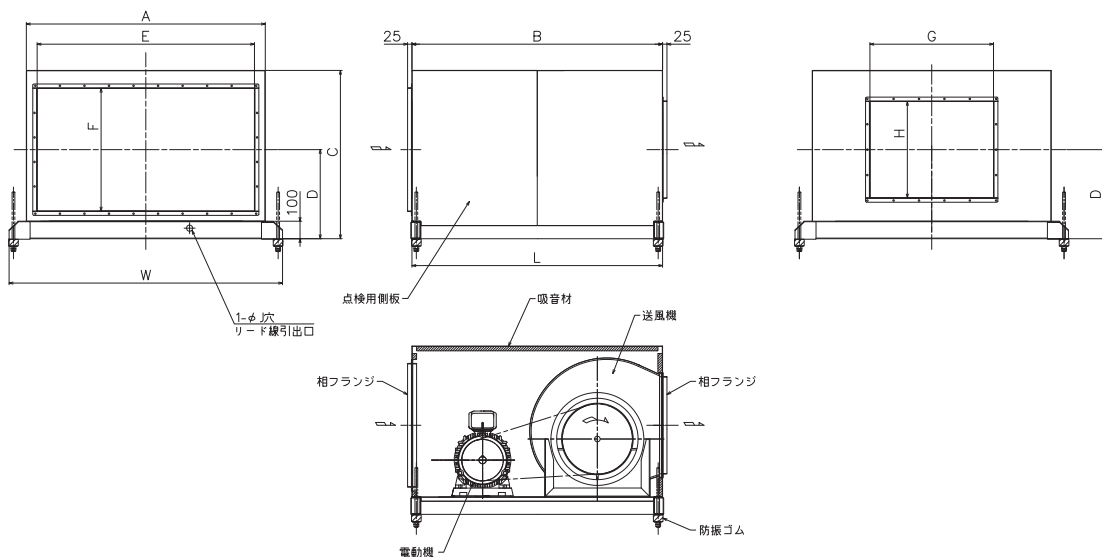

質量は概略値で、電動機質量を含みません。

単位：mm

NO.	出力 kW	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	J	質量 kg
2	0.75～5.5	904	1120	680	358	780	400	480	365	1120	1100	22～35	137
2 1/2	0.75～7.5	1104	1270	810	415	980	510	570	460	1270	1300	22～35	184
3	0.75～11	1364	1430	960	508	1240	700	705	550	1430	1560	22～52	260

