




EJD1N型



EJD3HE型

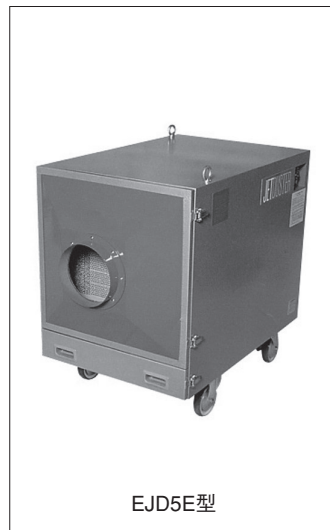

EJD5E型

■用途

- ①解体・切断・はつり・穴あけ・研削・ケレン・吹付け等各種作業で発生する粉じんの集じん処理。
- ②エアコン・空調ダクト・フィルタ等のエアブロー時の集じん処理。
- ③リフォーム内装・解体時の粉じんの集じん処理。
- ④粉体移送・回収時の集じん処理。

■特長

- ①フィルタはポリエステルを基本ろ材とするプリーツフィルタを搭載。
- ②大形キャスター付きで、不整地でも移動が容易。
- ③特殊ファンモータの採用により、小出力で最大の集じん効率を發揮。
- ④脱じん機能付でフィルタ清掃が簡単、マンメーターで目詰まり状況の監視が可能。【EJD3HE型】

■標準仕様

型 式	EJD1N		EJD3HE		EJD5E		
吸 込 口 径 (mm)	125		200		250		
電 動 機	単相 0.6kW 2極		三相 2.2kW 2極		三相 3.7kW 2極		
周 波 数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	
定 格 電 圧 (V)	100		200	200/220	200	200/220	
定 格 電 流 (A)	6.7	9.9	8.6	8.4/7.6	14.6	13.8/12.8	
性 能	最大静圧(kPa)	2.5	3.5	2.6	3.7	3.1	4.4
	最大風量(m ³ /min)	11	12.5	33	40	60	70
捕 集 効 率	0.5μm×95%		0.5μm×95%		0.5μm×95%		
1 次 フィ ル タ	プリーツ		デミスタ (ステンレス)		デミスタ (ステンレス)		
2 次 フィ ル タ	—		プリーツ (パイレン)		プリーツ (パイレン)		
外 形 寸 法 (mm)	φ620×925H		600W×1135L×869H		720W×1285L×1050H		
質 量 (kg)	48		143		173		

■標準付属品

吸込ダクト (取付バンド付)5m×1本
電源ケーブル.....5m×1本

■特別付属品【EJD3HE・EJD5E型】

延長用吸込ダクト (取付バンド付)5m
排気用ダクト5m
ベルマウス (吸込口スタンド)

可搬式
土木・建設
工事用機器