




■用途


- ①ボイラ・製鉄所加熱炉・熱風炉など  
各種窯炉燃焼空気押込用
- ②建築物の空気調和、給・排気用
- ③各種機器の送・排風、冷却用
- ④その他一般の送・排風用

■特長

- ①トッピングナーモータを標準搭載
- ②低騒音
- ③コンパクト
- ④リミットロード特性
- ⑤取扱容易

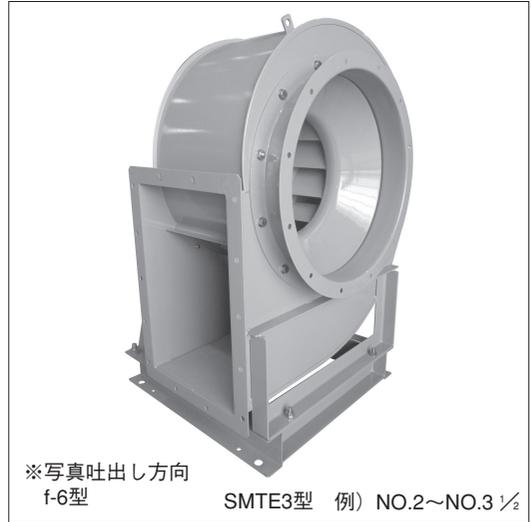

■吐出し方向 (駆動側から見て下記の6種類)

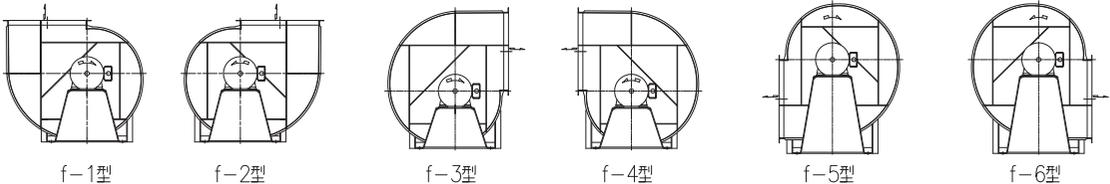

■標準仕様

取 扱 気 体	清浄空気 温度-10~40℃
構 造	羽 根 車 後向き (ターボ) 軸 受 密封玉軸受 (電動機内)
材 料	ケーシング SPHC 羽 根 車 SS400十高張力鋼板
電 動 機	相・極数 三相・2/4極
※1	電 圧 200V
※2	形式・保護方式 全閉外扇形・IP44 (屋内)
設 置 方 法	効 率 IE3 (プレミアム効率)
使 用 場 所	床置
	屋内

- ※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。
- ※2 電圧変動：±5%以内・周波数変動：±2%以内・電圧、周波数の同時変動：双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特長、温度上昇などは定格値に準じません。

■標準附属品

相フランジ・ボルト付	1組
電動機・電動機台	1
共通ベース (NO.1 3/4~NO.3 1/2)	1

■特殊仕様

	対象番手
ドレン抜き (水抜き) 付	NO.1 1/4~NO.3 1/2 ※3
マンホール (点検口) 付	全番手
吐出し方向特殊 (上部45° 吐出し)	NO.2~NO.3 1/2
溝形鋼製防振ベッド 耐震ストッパボルト付 (床置形)	全番手
耐震ストッパボルト付 (床置形)	NO.1 1/4~NO.3 1/2
防振ゴム付 (床置形・天井吊り形)	NO.1 1/4~NO.3 1/2
防振スプリング 耐震ストッパボルト付 (床置形)	全番手
防振スプリング付 (天井吊り形)	NO.1 1/4~NO.3 1/2
ケーシング上下二分割	NO.4~NO.5 1/2
ケーシング屋外仕様	全番手
防振ベッド垂鉛メッキ	全番手
異電圧 400V	全番手
全閉外扇形 (屋外) IP55	全番手
耐塩害塗装 (内外面)	全番手
アクリル樹脂焼付け塗装	全番手
塗装色指定	全番手

- ※3 標準仕様  
・ドレン抜き (水抜き) 付：NO.4~NO.5 1/2
- ※4 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。

■特別附属品 (オプション)

	対象番手
吸込金網	全番手
吸込金網 (ステンレス製)	全番手

注) 本機はリミットロード特性がありますが、1つの番手で出力が2つに分かれている機種の小出力で選定すると、风量によっては出力オーバーとなりますので、御注意ください。


ハンドブック中の「○○○型」の表示は当社の機種記号です。





■選定図

NO.3~NO.5 1/2 SMTE3型(4極)

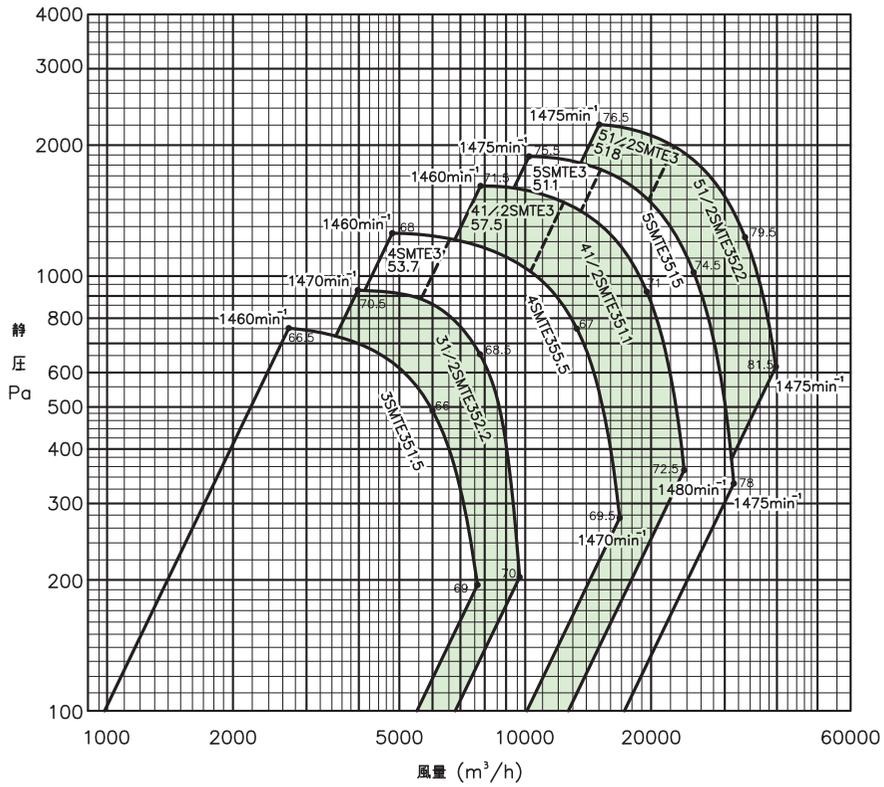


ターボファン


■外形寸法図

NO.1 ¾～NO.5 ½ SMTE3型

図一①

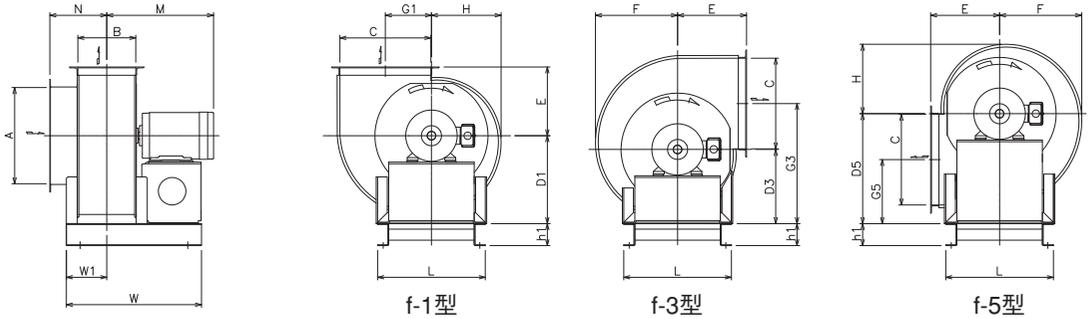

図一②

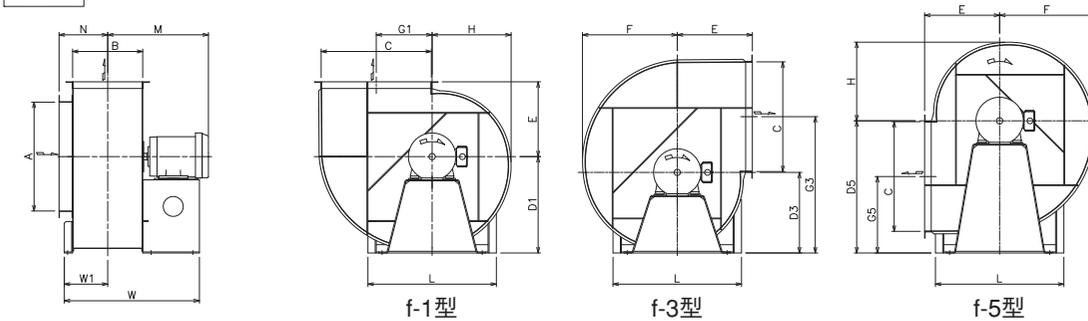


ターボファン

単位：mm

NO.	図	出力 kW	極数	A	B	C	f-1,2			E	F	f-3,4			H	L	M	N	W1	W	h1	重量 kg
							D1	D3	D5			G1	G3	G5								
1 ¾	①	0.75	2	270	180	292	275	235	330	235	266	146	380	184	225	346	330	92	132	460	60	47
		1.5	2	350	210	330	320	270	400	250	300	167	437	233	254	390	390	207	147	490	80	77
2 ¼	①	2.2	2	420	260	415	380	330	470	300	370	210	540	260	314	490	450	191	172	635	80	108
		3.7	2	420	260	415	380	330	470	300	370	210	540	260	314	490	505	191	172	635	80	119
2 ½	①	5.5	2	420	260	415	380	330	470	300	370	210	540	260	314	490	550	191	172	635	80	142
		1.5	4														440			630		142
3	①	7.5	2	500	320	495	470	400	570	350	445	250	650	320	374	600	575	241	212	835	100	214
		11	2														720			835		242
		2.2	4														525			720		187
3 ½	①	15	2	570	370	580	540	460	650	390	515	292	752	358	437	680	760	267	237	900	100	285
		18.5	2														760			900		299
		3.7	4														560			810		261
4	②	5.5	4	655	420	660	580	485	795	450	565	335	820	460	475	770	605	292	260	810		280
		7.5	4														680			970		355
		11	4														775			970		382
4 ½	②	11	4	730	480	745	650	545	880	500	635	375	920	505	530	850	810	322	290	970		512
		15	4														810			1045		534
		18.5	4														870			1110		653
5 ½	②	22	4	860	580	910	785	655	1050	600	770	455	1110	595	645	1000	870	392	355	1110		659
																	870					

## ■構造断面図 (例)


NO.2 ¼~NO.3 ½ SMTE3型

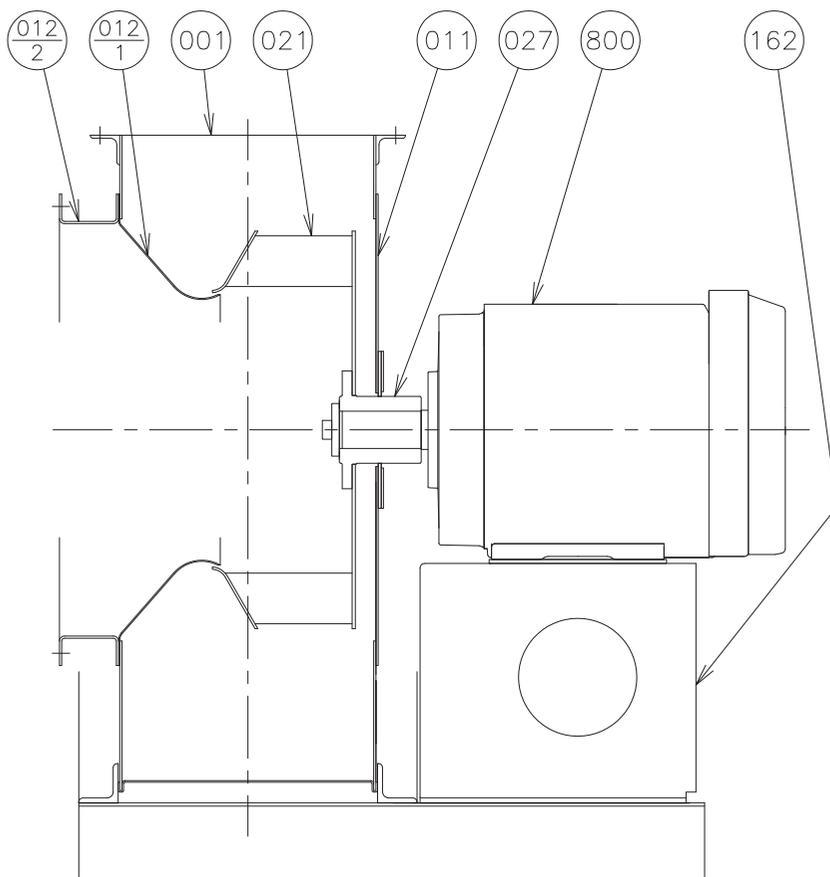

800	電 動 機	MOTOR			1
162	電 動 機 台	MOTOR BASE	SPHC	STEEL	1
027	羽 根 車 ハ ブ	IMPELLER HUB	SS400	STEEL	1
021	羽 根 車	IMPELLER	SPFH590 + SS400	STEEL	1
012-2	吸 込 リ ン グ	SUCTION RING	SPHC	STEEL	1
012-1	吸 込 コ ー ン	SUCTION CONE	SPCC	STEEL	1
011	ケーシングカバー	CASING COVER	SPHC	STEEL	1
001	ケーシング	CASING	SPHC	STEEL	1
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 料 MATERIAL		個数 NO.FOR 1UNIT

■構造断面図（例）

NO.4~NO.5 1/2 SMTE3型

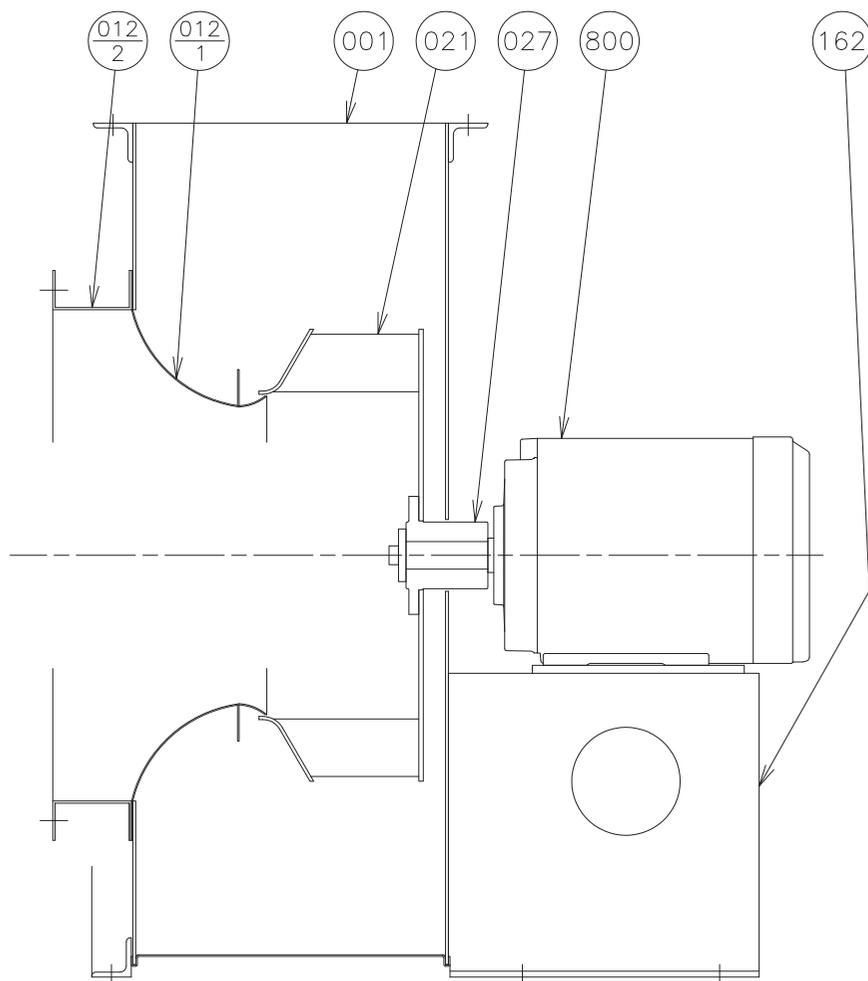

ターボファン

800	電 動 機	MOTOR			1
162	電 動 機 台	MOTOR BASE	SPHC	STEEL	1
027	羽 根 車 ハ ブ	IMPELLER HUB	SS400	STEEL	1
021	羽 根 車	IMPELLER	SS400 + 高張力鋼板	STEEL	1
012-2	吸 込 リ ン グ	SUCTION RING	SPHC	STEEL	1
012-1	吸 込 コ ー ン	SUCTION CONE	SPCC	STEEL	1
001	ケ ー シ ン グ	CASING	SPHC	STEEL	1
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 料 MATERIAL		個数 NO.FOR 1UNIT