



## ■特長

- ①防災性能評定品  
②高効率

## ■吐出し方向（駆動側から見て下記の2種類）



f-2型



f-4型

注) 1. 吐出し方向は駆動側（ブーリ側）から見たものです。  
注) 2. 電動機極数・出力によって\*1、端子箱位置が異なります。  
上側→2、4極 0.75kW以上、6極 55kW以上  
横側→2、4極 0.4kW以下、6極 45kW以下  
\*1 極数・出力は、性能表でご確認ください。

※写真吐出し方向  
f-2型

SRMH型

## ■標準仕様

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| 構造      | 羽根車               | 多翼      |
| 軸受      | ころがり軸受ユニット        |         |
| ケーシング   | SPHC              |         |
| 羽根車     | SPCC              |         |
| 主軸      | S45C              |         |
| 電動機     | 相・極数              | 三相・4/6極 |
| 電圧      | 200/220V          |         |
| 形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP55（屋外）    |         |
| 効率      | IE3（プレミアム効率）      |         |
| エンジン    | 水冷4サイクル ディーゼルエンジン |         |
| 設置方法    | 床置                |         |
| 使用場所    | 屋外                |         |

※1 電圧変動：±5%以内・周波数変動：±2%以内・電圧、周波数の同時変動：双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特長、温度上昇などは定格値に準じません。

## ■標準付属品

|              |    |
|--------------|----|
| 相フランジ・ボルト付   | 1組 |
| Vブーリ         | 1組 |
| Vベルト         | 1組 |
| Vベルトガード（防雨形） | 1  |
| Vベルトガード裏カバー  | 1組 |
| 共通ベース        | 1  |
| ドレン抜き（プラグ止め） | 1組 |
| 電動機・スライドベース  | 1組 |
| 制御盤（屋外形）     | 1  |
| エンジン         | 1  |
| エンジンカバー      | 1  |
| バッテリー        | 1組 |
| バッテリーコード     | 1組 |
| バッテリー架台      | 1  |
| バッテリー架台蓋     | 1  |

注) 制御盤は耐熱形ではありません。

## ■特殊仕様


|       |                    |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| 構造変更  | マンホール（点検口）付        | 対象番手<br>NO.3~NO.6 ※2 |
|       | Vベルトガード回転測定孔       | 全番手                  |
|       | 吐出し方向特殊（上部45°吐出し）  | 全番手                  |
|       | ケーシング上下二分割         | NO.3 1/2~NO.8        |
| その他   | 塗装色指定              | 全番手                  |
| 制御盤変更 | 異電圧 400/440V（含電動機） | 全番手                  |
|       | 特殊異電圧              | 全番手                  |
|       | 始動信号有電圧（DC24V）     | 全番手                  |
|       | 無電圧接点信号追加          | 全番手                  |
|       | 耐塩塗装               | 全番手                  |
|       | 進相コンデンサ付           | 全番手                  |
|       | 塗装色指定              | 全番手                  |

## ※2 標準仕様


- ・ドレン抜き（水抜き）付：全番手
- ・マンホール（点検口）付：NO.7~NO.8

※3 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。

## ■吸込側軸受冷却機構(例)



## ■エンジン保護用防熱板



## ■エンジン・電動機組合せ表

| 電動機出力 (kW) | NO.3 | NO.3 1/2 | NO.4 | NO.4 1/2 | NO.5 | NO.5 1/2 | NO.6 | NO.7 | NO.8 |
|------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| 1.5        | —    |          |      |          |      | —        | —    | —    | —    |
| 2.2        |      |          |      |          |      |          |      | —    | —    |
| 3.7        |      |          |      |          |      |          |      |      | —    |
| 5.5        |      |          |      |          |      |          |      |      |      |
| 7.5        | —    |          |      |          |      |          |      |      |      |
| 11         | —    | —        |      |          |      |          |      |      |      |
| 15         | —    | —        | —    | —        |      |          |      |      |      |
| 18.5       | —    | —        | —    | —        | —    | —        |      |      |      |
| 22         | —    | —        | —    | —        | —    | —        | —    |      |      |
| 30         | —    | —        | —    | —        | —    | —        | —    |      |      |
| 37         | —    | —        | —    | —        | —    | —        | —    |      |      |
| 45         | —    | —        | —    | —        | —    | —        | —    |      |      |

N843D


N844LD

4D34T

※30～45kW外形寸法図及びエンジン仕様につきましては、都度お問合せください。


## ■選定図

SRMH型（60Hz）

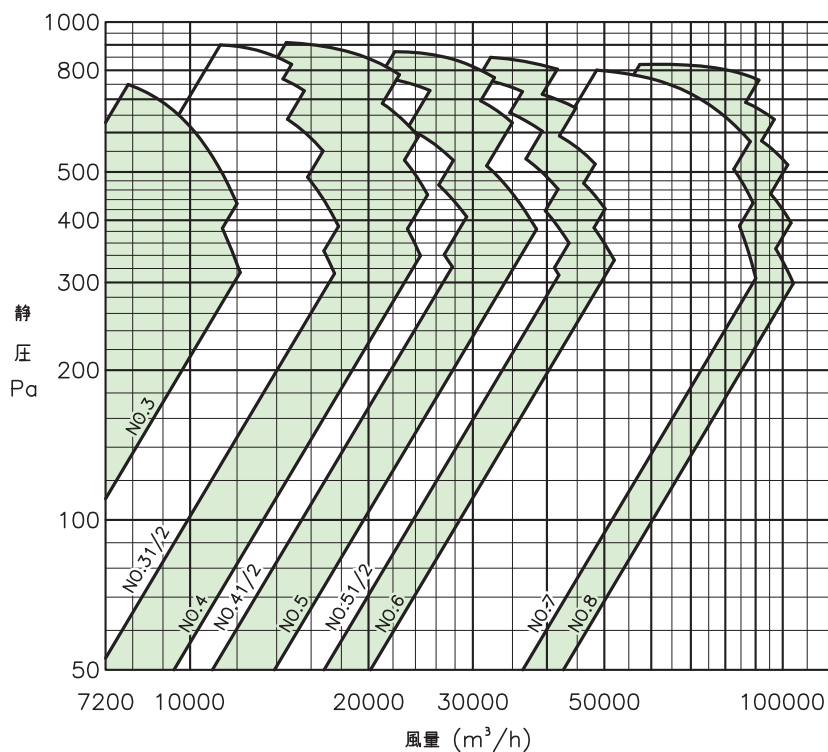


■性能表 □の部分は選定できません。（建築基準法によって必要風量は $120\text{m}^3/\text{min}=7200\text{m}^3/\text{h}$ 以上となります。）


## 3 SRMH型（4極）

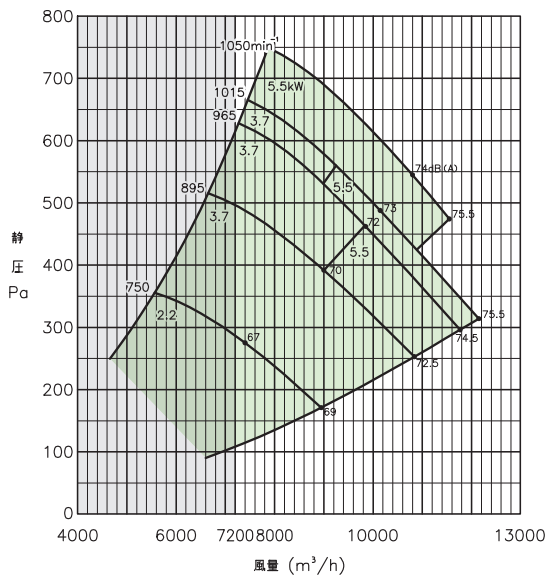


## 3 1/2 SRMH型（4極）

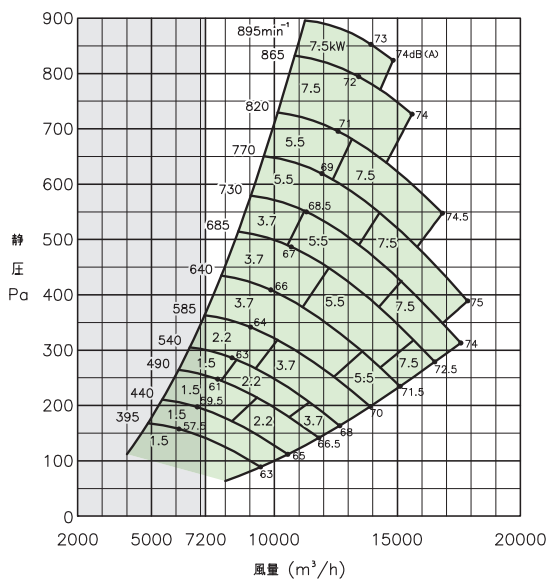

## 4 SRMH型（4極）

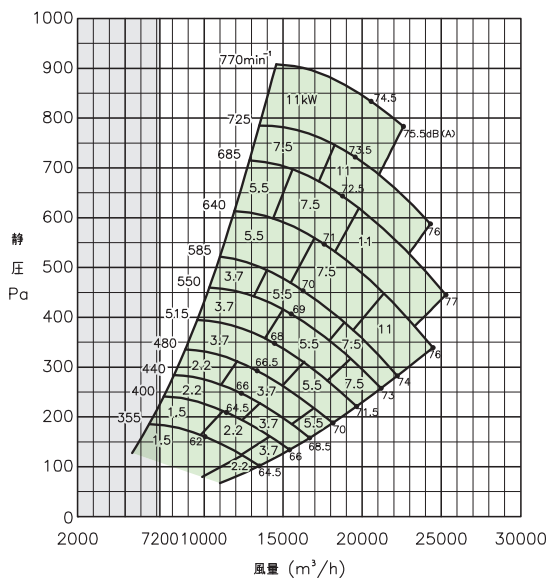


## 4 1/2 SRMH型（4極）

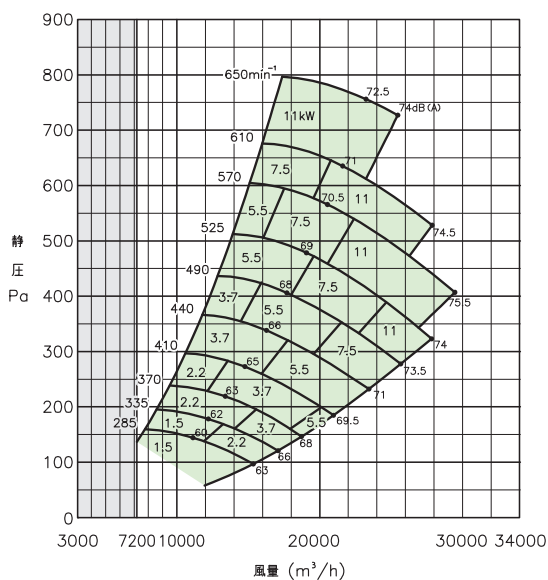


## ■性能表



5 SRMH型（4極）

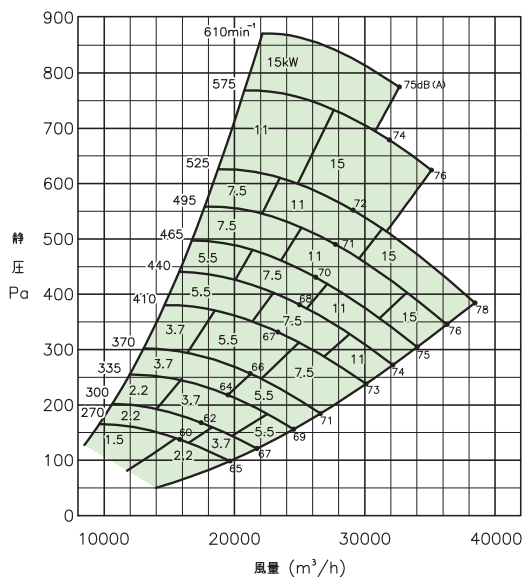

5 1/2 SRMH型（4極）

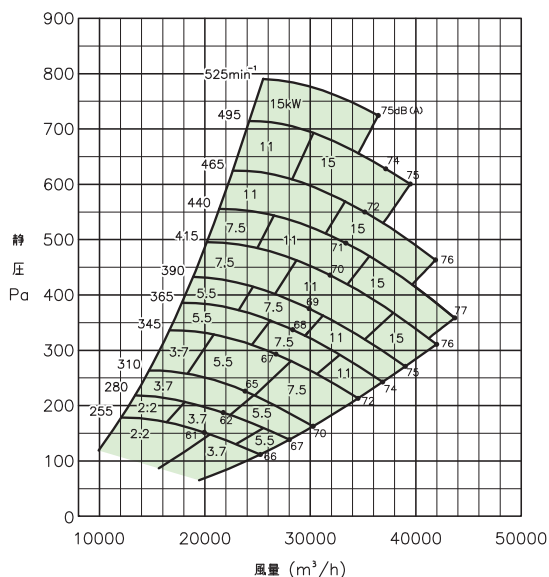


6 SRMH型（4極）

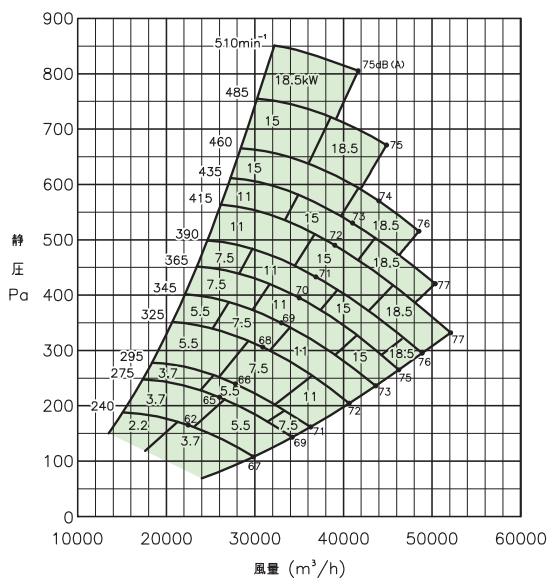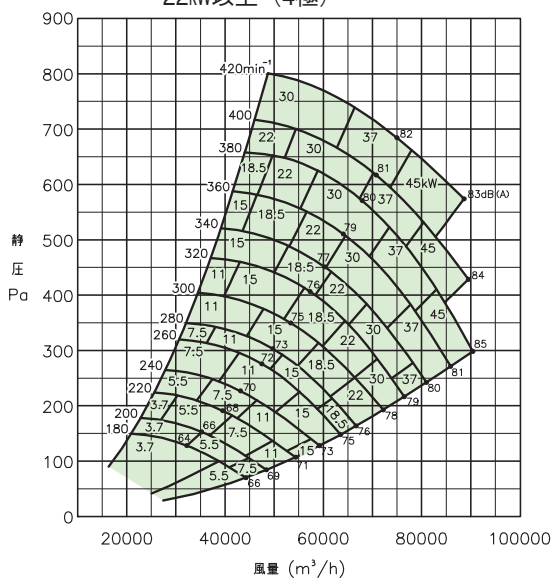7 SRMH型 18.5kW以下（6極）  
22kW以上（4極）

## ■性能表





|         |             |
|---------|-------------|
| 8 SRMH型 | 22kW以下 (6極) |
|         | 30kW以上 (4極) |

## 8 SRMH型

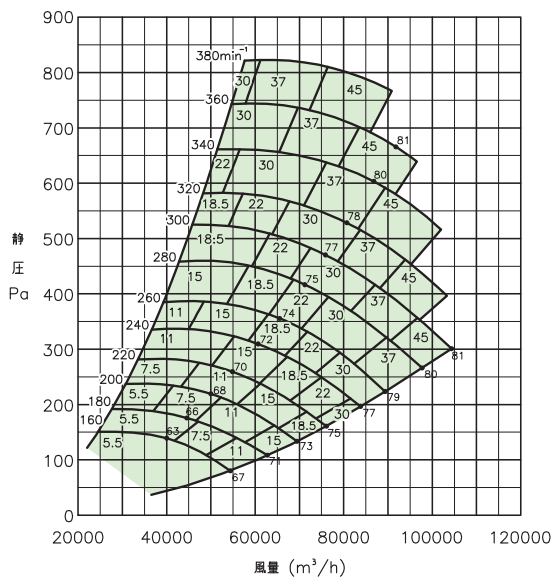

## ■外形寸法図

(1.5kW～22kW)

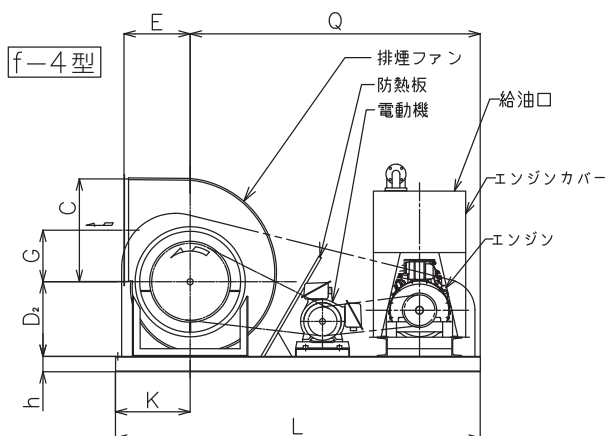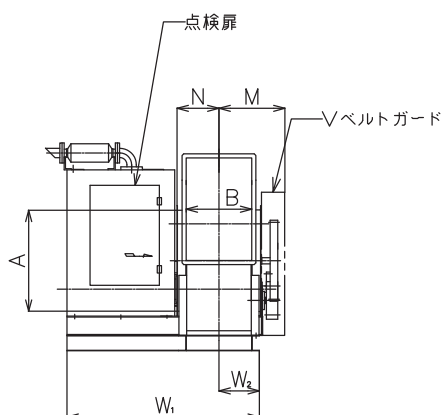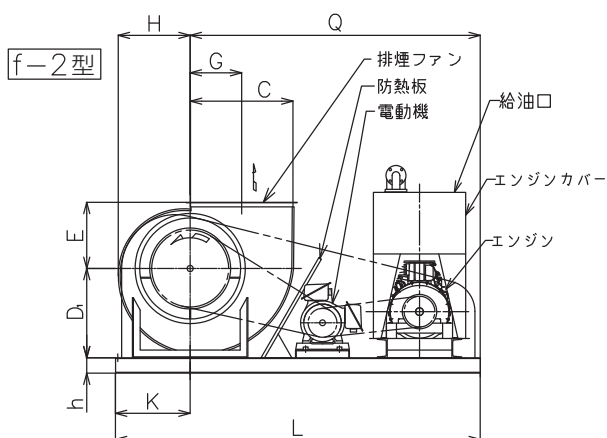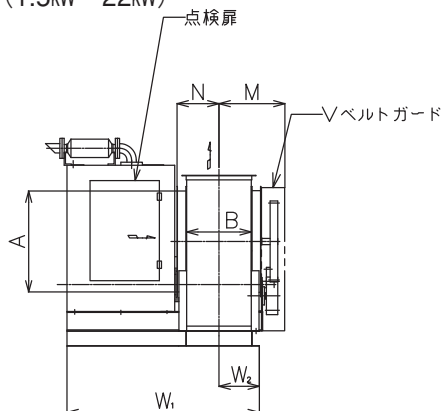

単位：mm

| NO. | 出力<br>kW | A    | B   | C    | D1   | D2  | h   | E   | G   | H   | K   | L    | Q    | M   | N   | W1   | W2  | 質量<br>kg |
|-----|----------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|----------|
| 3   | 2.2～5.5  | 473  | 370 | 430  | 440  | 380 | 100 | 330 | 255 | 354 | 310 | 2060 | 1750 | 400 | 246 | 1250 | 238 | 260      |
| 3½  | 1.5～7.5  | 578  | 370 | 580  | 510  | 430 | 100 | 380 | 290 | 412 | 400 | 2250 | 1850 | 430 | 247 | 1250 | 238 | 350      |
| 4   | 1.5～11   | 656  | 420 | 660  | 580  | 485 | 100 | 430 | 335 | 465 | 485 | 2460 | 1975 | 430 | 272 | 1250 | 263 | 395      |
| 4½  | 1.5～11   | 713  | 480 | 745  | 640  | 535 | 100 | 480 | 375 | 515 | 530 | 2550 | 2020 | 490 | 302 | 1250 | 293 | 435      |
| 5   | 1.5～15   | 800  | 530 | 825  | 720  | 600 | 125 | 530 | 415 | 566 | 545 | 2600 | 2055 | 550 | 347 | 1250 | 333 | 565      |
| 5½  | 2.2～15   | 886  | 580 | 910  | 790  | 660 | 125 | 590 | 455 | 643 | 590 | 2810 | 2220 | 560 | 372 | 1250 | 358 | 675      |
| 6   | 2.2～15   | 965  | 630 | 990  | 860  | 720 | 125 | 650 | 495 | 701 | 630 | 2860 | 2230 | 600 | 397 | 1250 | 383 | 810      |
|     | 18.5     | 965  | 630 | 990  | 860  | 720 | 150 | 650 | 495 | 701 | 630 | 3000 | 2370 | 600 | 397 | 1500 | 383 | 900      |
| 7   | 3.7～15   | 1160 | 800 | 1120 | 1010 | 835 | 125 | 760 | 613 | 830 | 650 | 3070 | 2420 | 770 | 502 | 1250 | 450 | 1060     |
|     | 18.5, 22 | 1160 | 800 | 1120 | 1010 | 835 | 150 | 760 | 613 | 830 | 650 | 3300 | 2650 | 750 | 502 | 1500 | 450 | 1190     |
| 8   | 5.5～15   | 1285 | 870 | 1290 | 1110 | 930 | 125 | 845 | 665 | 920 | 750 | 3270 | 2520 | 830 | 557 | 1250 | 495 | 1240     |
|     | 18.5, 22 | 1285 | 870 | 1290 | 1110 | 930 | 150 | 845 | 665 | 920 | 750 | 3500 | 2750 | 830 | 557 | 1500 | 495 | 1395     |

注) 1. 吐出し方向は駆動側（プーリ側）から見たものです。

注) 2. 電動機極数・出力によって\*1、端子箱位置が異なります。

上側→2、4極 0.75kW以上、6極 55kW以上

横側→2、4極 0.4kW以下、6極 45kW以下

\*1 極数・出力は、性能表でご確認ください。

注) 3. 質量は概略値で、エンジン・電動機・バッテリー・エンジンカバーを含みません。

注) 4. バッテリーは別置きとなります。

注) 5. 30～45kW外形寸法図につきましては、都度お問合せください。