


## ■用途

- ①一般低揚程排水用
- ②農業用水用
- ③流水プール用

## ■特長

- ①低揚程、大水量の用途に適した渦巻斜流形です。
- ②使用水量が変化してもオーバーロードしません。

大容量

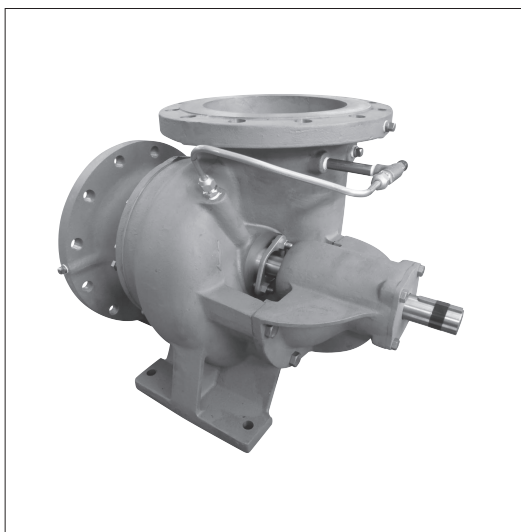

## ■標準仕様

取 扱 液	清水※、雨水、河川水 0~80℃
標準許容押込圧力 〔最高使用圧力以下 の場合とします。〕	流し込み
最高使用圧力	0.13MPa
構 造	羽根車 オープン 軸封 グランドパッキン 注水方式 自己注水 軸受 密封玉軸受
フ ラ ン ジ	JIS 10K形(並) RF
材 料	ケーシング FC200 羽根車 FC200 主 軸 S35C
設 置 場 所	屋内
回 転 方 向	ポンプ軸端から見て反時計方向

※ 清水とは水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。

## ■標準付属品

○電動機直結形（駆動方式：M）	
共通ベース	1基
カップリング	1組
カップリングガード	1式
ドレン抜きプラグ	1ヶ
空気抜きバルブ	1ヶ
○Vベルト駆動（駆動方式：R）	
単独ベース	1基
ポンプ側プーリ	1ヶ
ドレン抜きプラグ	1ヶ
空気抜きバルブ	1ヶ

## ■特殊仕様

構造変更	グランド部グリース封入型 共通ベース付（ベルト駆動） 電動機側プーリ付
------	---

## ■特別付属品（オプション）

相フランジ（SS製） 呼び水じょうご フート弁 満水検知器（電極式） 基礎ボルト（SUS304製）
---

## ■許容吸上げ高さ

200SZ 清水（20℃）

回転速度 min <sup>-1</sup>	1000	1100	1200	1250	1400	1500	1600	1750	1800
吸込揚程（m）	0	2（吸上げ）		3（吸上げ）					

## 250SZ


回転速度 min <sup>-1</sup>	730	750	830	900	930	1000	1060	1170	1200
吸込揚程（m）	0	2（吸上げ）		3（吸上げ）					

## ■機名説明

200	SZ	M
①	②	③
①吸込口径(mm) ②機種記号(型式)		
③駆動方式(M:直結駆動 R:ベルト駆動)		


大容量

- 選定図
  - ベルト駆動
- 50Hz

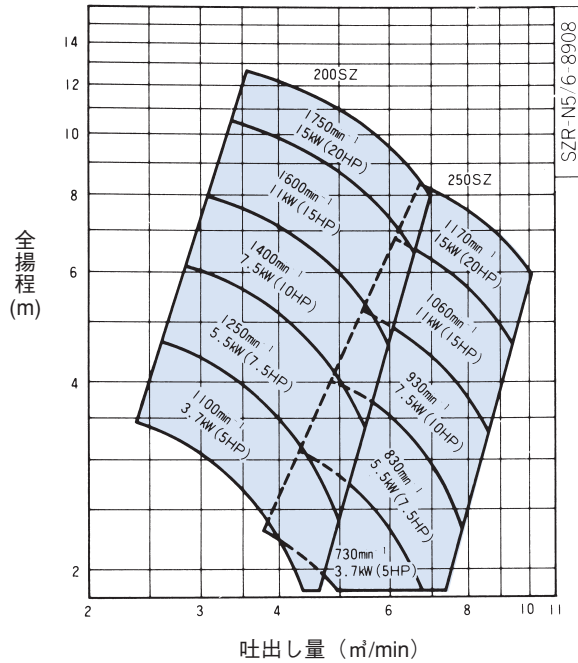

注) 1. 波線内図の数字は密度1.0kg/Lの場合の電動機出力です。

- 電動機直結形
- 50Hz〔同期速度〕 4極 1500min<sup>-1</sup>  
6極 1000min<sup>-1</sup> 8極 750min<sup>-1</sup>

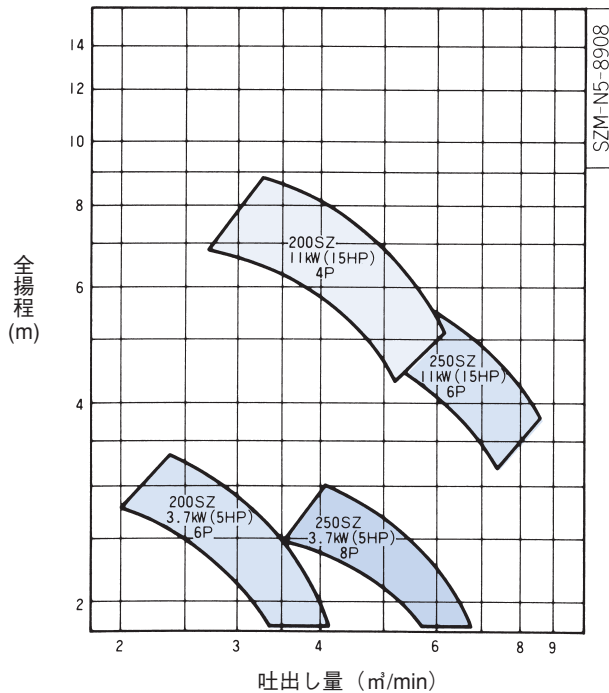

注) 1. 波線内図の数字は密度1.0kg/Lの場合の電動機出力です。