

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100DMLF57.5D 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 33 A 1450 min⁻¹ 7.5 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l / min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	26.1	0.0	25.39	6.348	70.8	12.69	6.348	70.8	4.496
2	280	23.4	23.1	25.73	6.330	73.3	12.87	6.330	73.3	4.640
3	1500	16.4	66.7	28.99	7.905	76.2	14.49	7.905	76.2	6.024
4	2000	13.9	67.8	30.76	8.685	77.2	15.38	8.685	77.2	6.705
5	2400	12.0	65.1	32.17	9.280	77.9	16.09	9.280	77.9	7.229

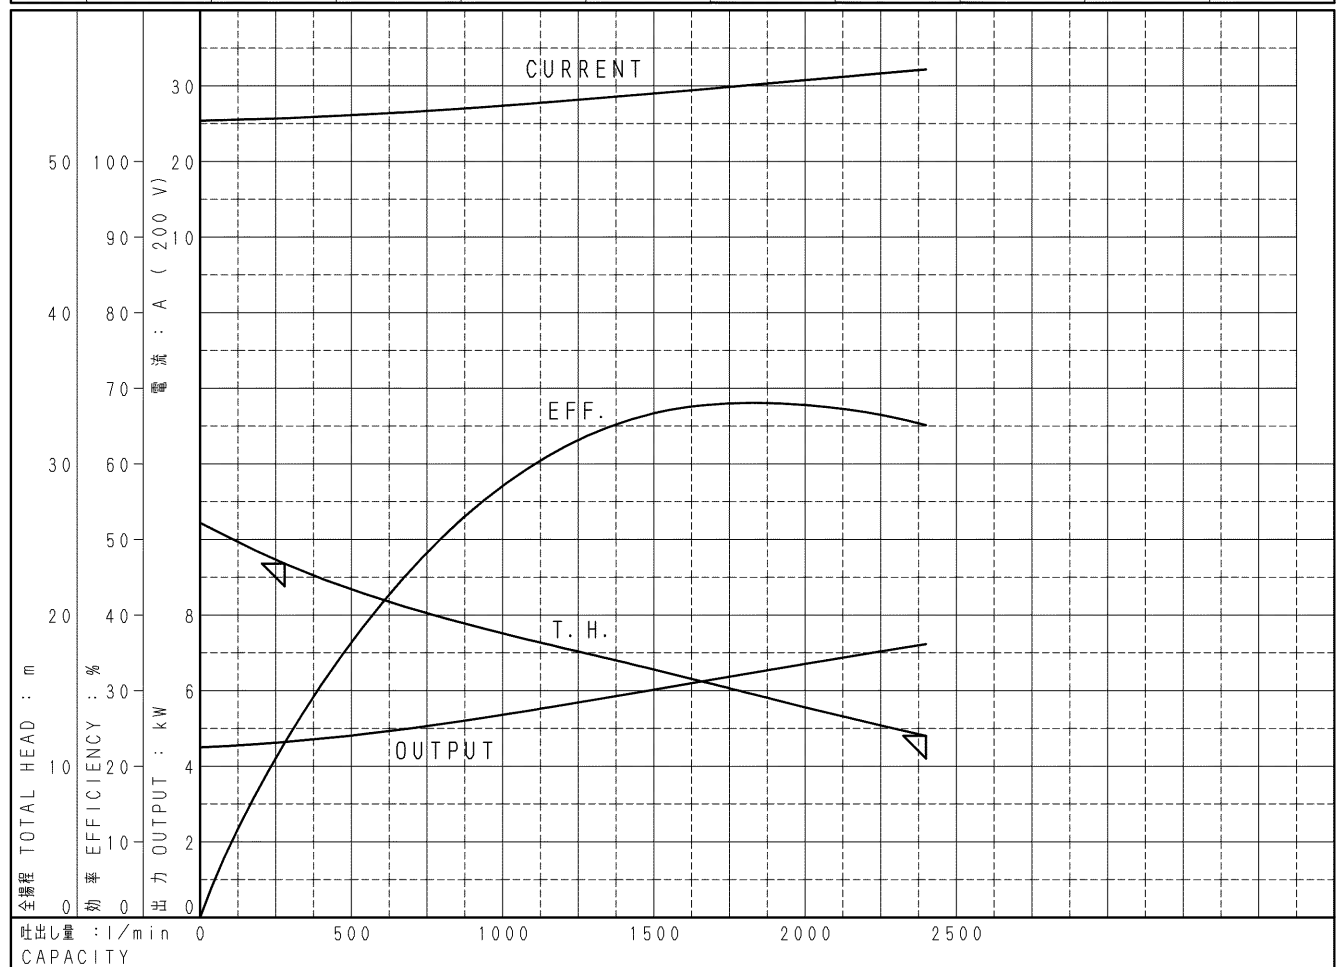

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C100DMLF57.5D 000

ZUBAN

000
240701