

エバラMCF型消火ポンプ


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MCF 3530AB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 30kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500min⁻¹ 適用機名 MODEL 125MCFU3530AB 125MCFP3530AB
出力 OUTPUT 30 kW

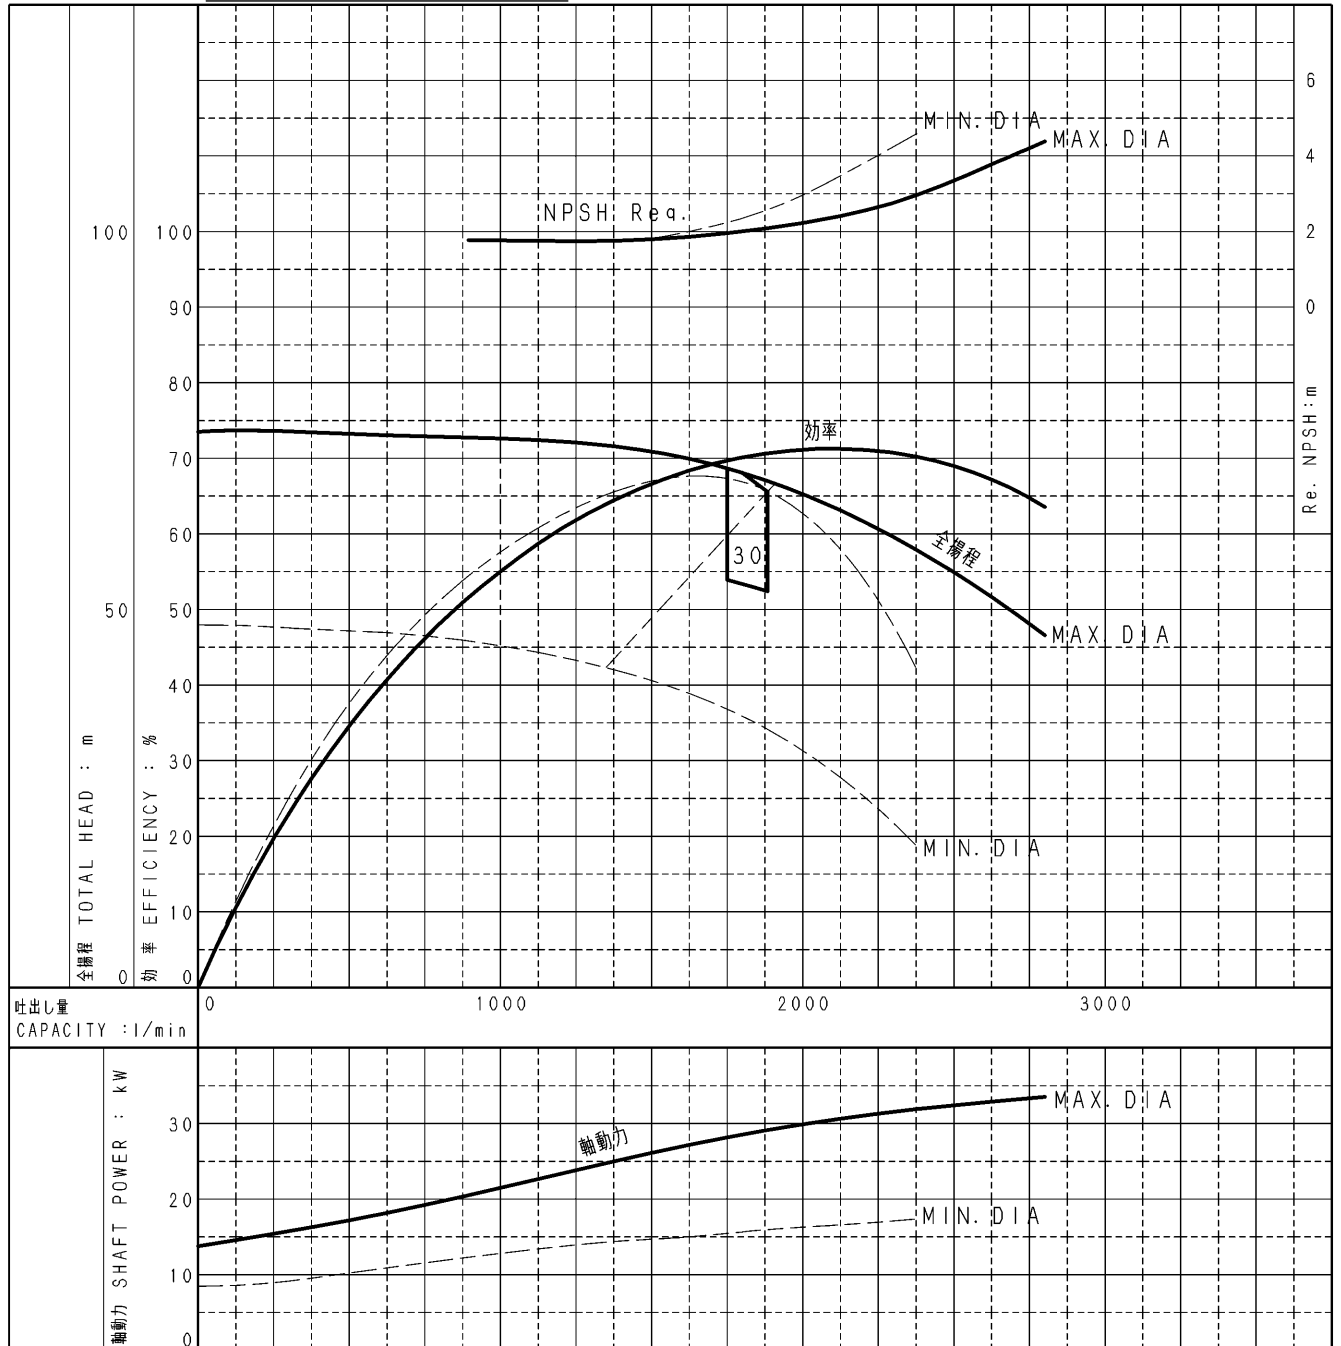

注) ・本性能はセルフ・フロー使用時の性能です。
 ・ポンプ性能は、下記吐出量において、同一吐出量でご指定以上の揚程となる動力線上、もしくは選定範囲の上限線上の点を通る性能となります。
 1800 (l/min)

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		全揚程 TOTAL HEAD		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		吐出量 CAPACITY		min ⁻¹					
存原製番 SER. NO.		機名 MODEL		吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT	



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C125MCFU35AB 000

C125MCFU35AB 000
170609