

エバラMCF型消火ポンプ


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MCF 3530A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 30kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500min⁻¹ 適用機名 MODEL 125MCFU3530A 125MCFP3530A
出力 OUTPUT 30kW

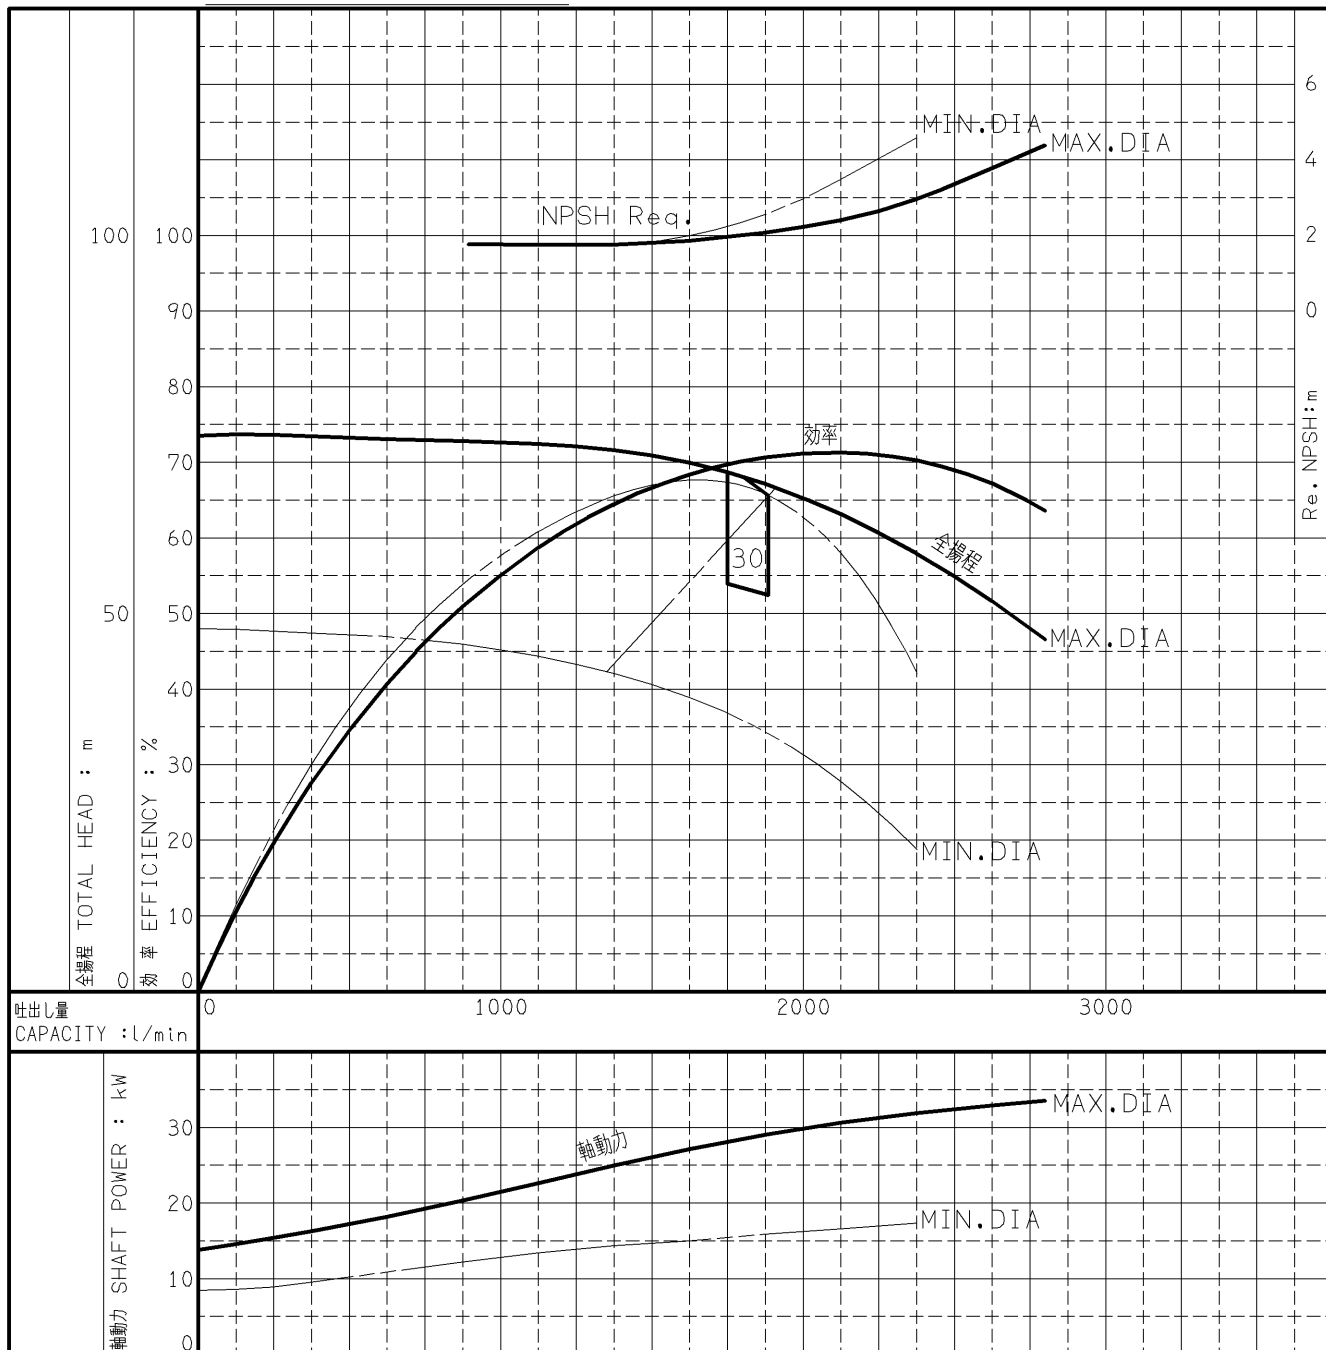

注) ・本性能はセルフ・フロー使用時の性能です。
 ・ポンプ性能は、下記吐出し量において、同一吐出し量で指定以上の揚程となる動力線上、もしくは選定範囲の上限線上の点を通る性能となります。
 1800(L/min)

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

