

エバラMCF型消火ポンプ


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MCF 35 CB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15, 18.5, 22, 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500min⁻¹ 適用機名 MODEL
 出力 OUTPUT 15, 18.5, 22, 30 kW
 125MCFU3515CB 125MCFP3515CB
 125MCFU3518CB 125MCFP3518CB
 125MCFU3522CB 125MCFP3522CB
 125MCFU3530CB 125MCFP3530CB

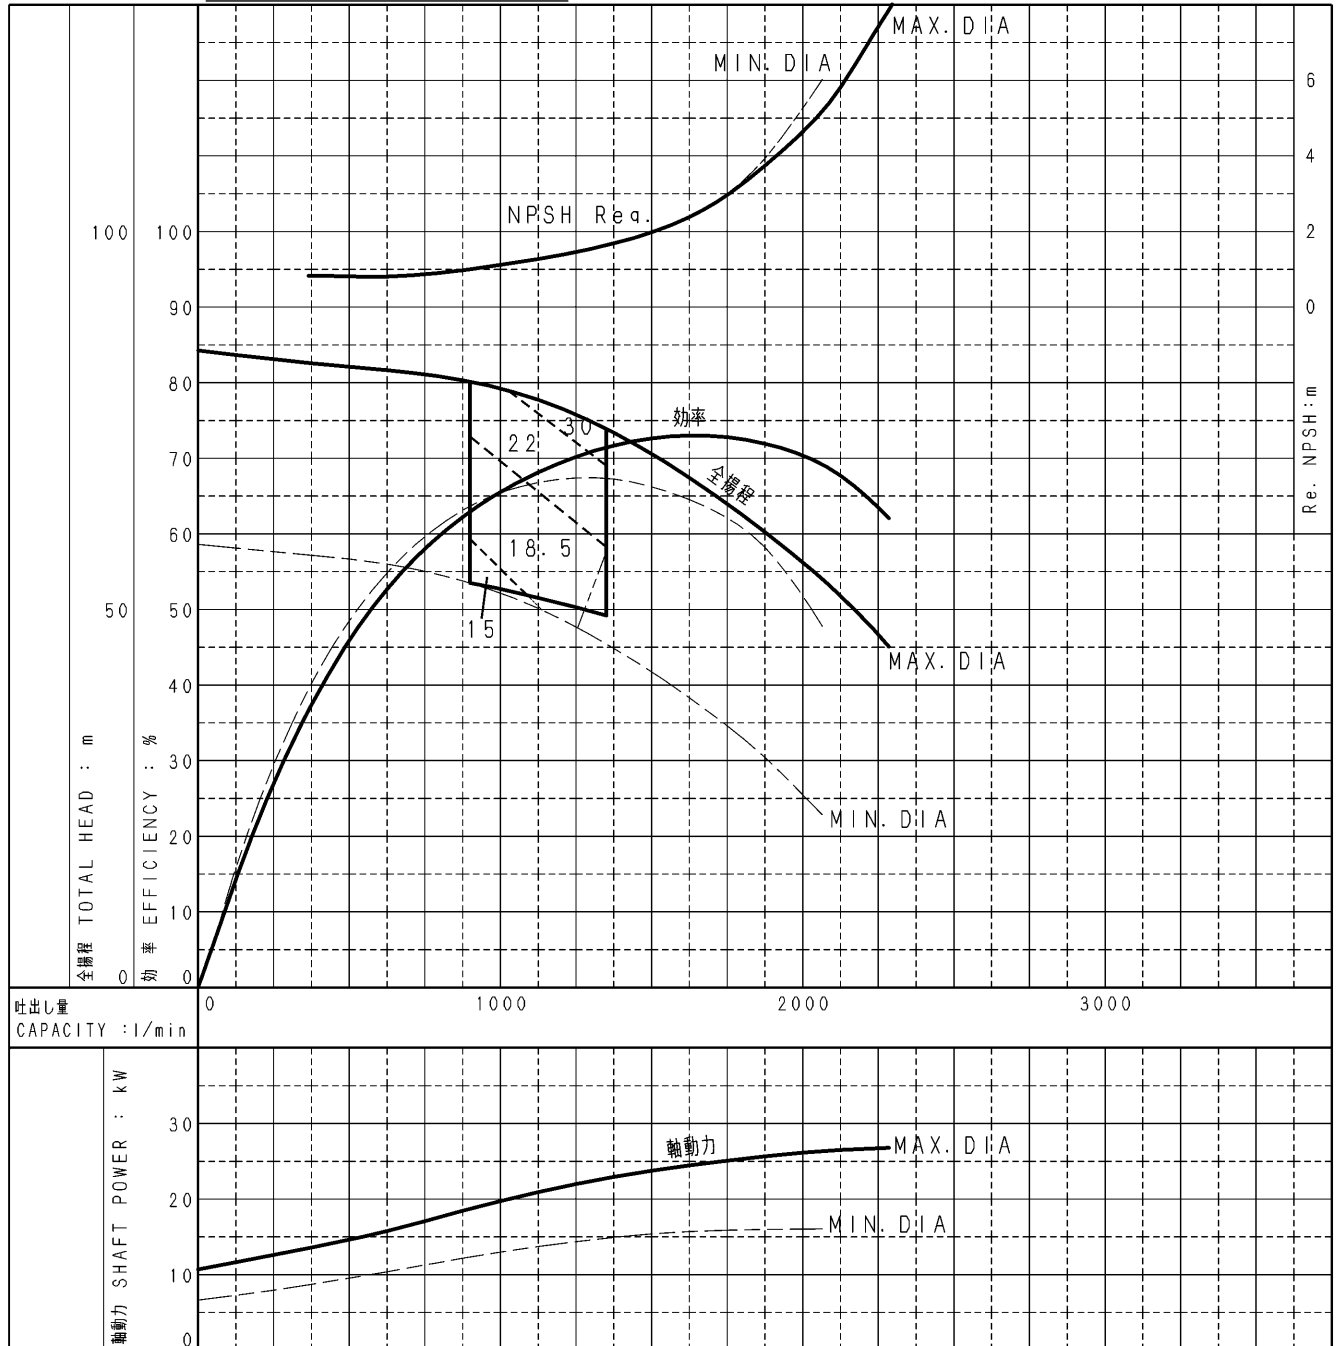

注) ・本性能はセルフ・フロー使用時の性能です。
 ・ポンプ性能は、下記吐出量において、同一吐出量でご指定以上の揚程となる動力線上、もしくは選定範囲の上限線上の点を通る性能となります。
 900, 1080, 1350 (l/min)

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C125MCFU35CB 000

C125MCFU35CB 000
170609