

エバラMCF型消火ポンプ


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MCF 35 C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15, 18.5, 22, 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING	極数 POLES	4 P	同期速度 SPEED	1500 min ⁻¹	適用機名 MODEL	125MCFU3515C	125MCFP3515C
	出力 OUTPUT	15, 18.5, 22, 30 kW				125MCFU3518C	125MCFP3518C
						125MCFU3522C	125MCFP3522C
						125MCFU3530C	125MCFP3530C

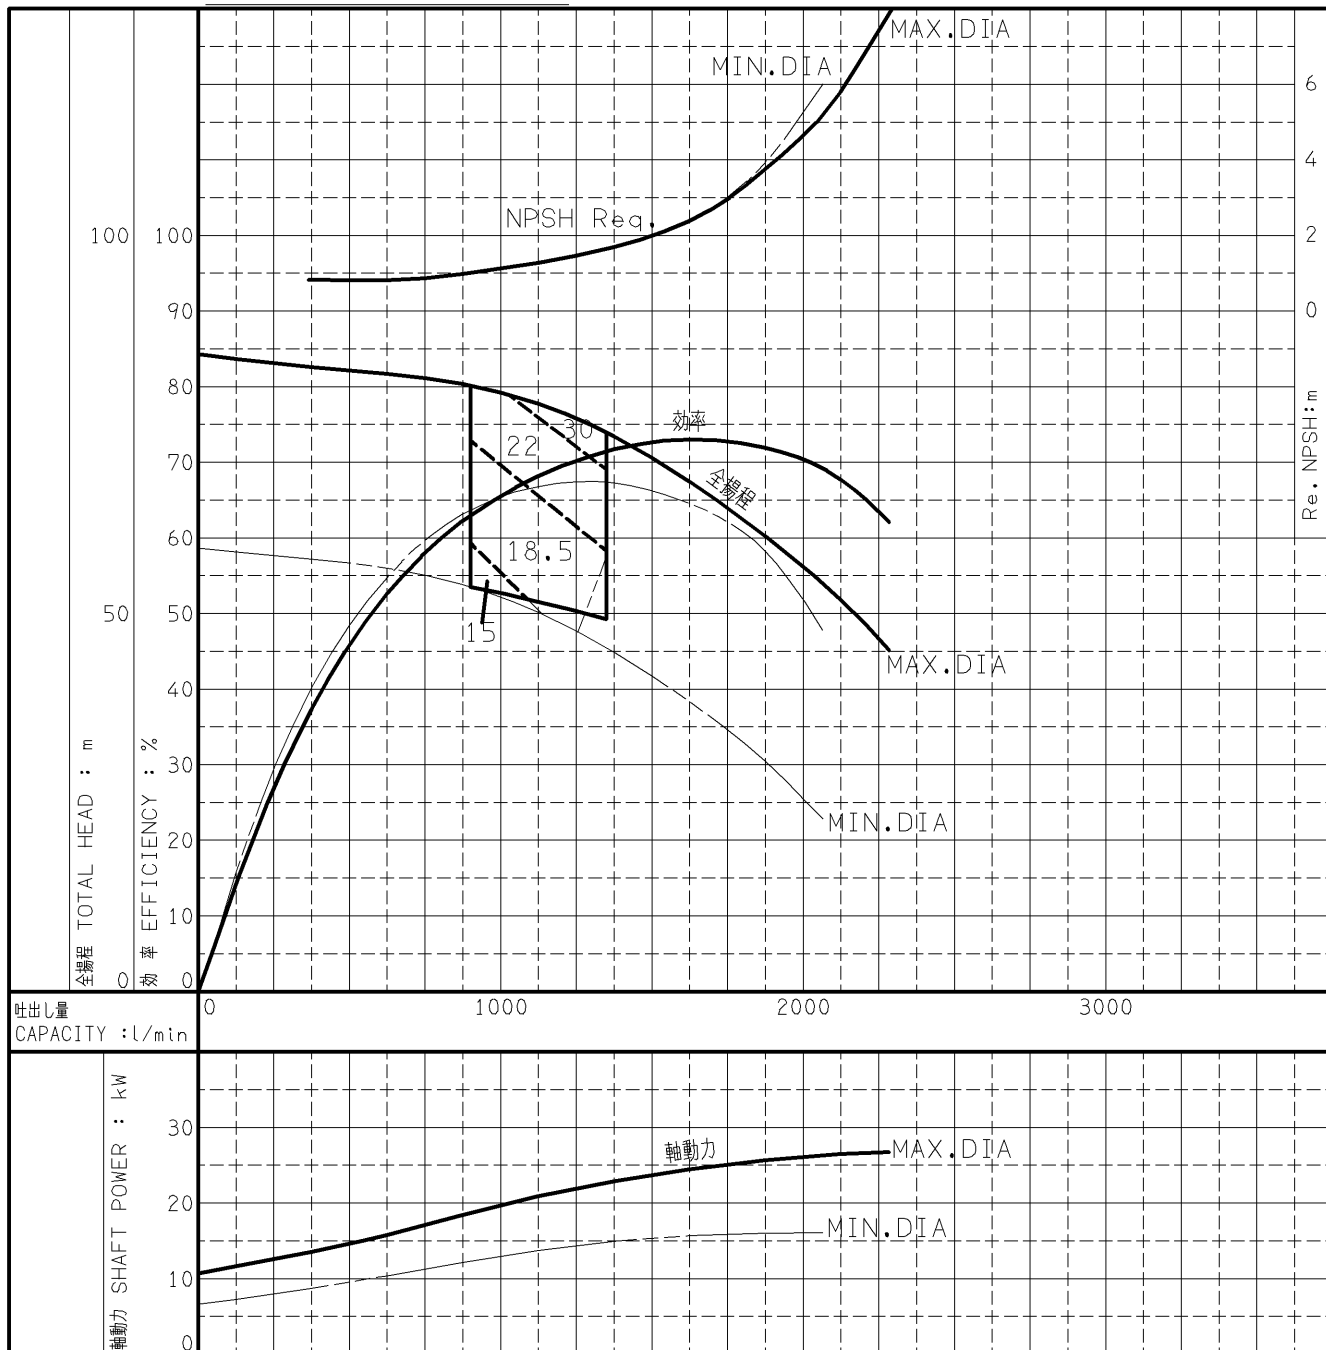

注) ・本性能はセルフ・フロー使用時の性能です。
 ・ポンプ性能は、下記吐出し量において、同一吐出し量で指定以上の揚程となる動力線上、もしくは選定範囲の上限線上の点を通る性能となります。
 900, 1080, 1350 (L/min)

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

