

エバラMCF型消火ポンプ


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MCF 45 BB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 37, 45, 55 (30) kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500min⁻¹ 適用機名 MODEL 125MCFU4537BB 125MCFP4537BB 125MCFU4545BB 125MCFP4545BB 125MCFU4555BB 125MCFP4555BB 出力 OUTPUT 37, 45, 55, (30) kW 125MCFU4530BB (M&E用)

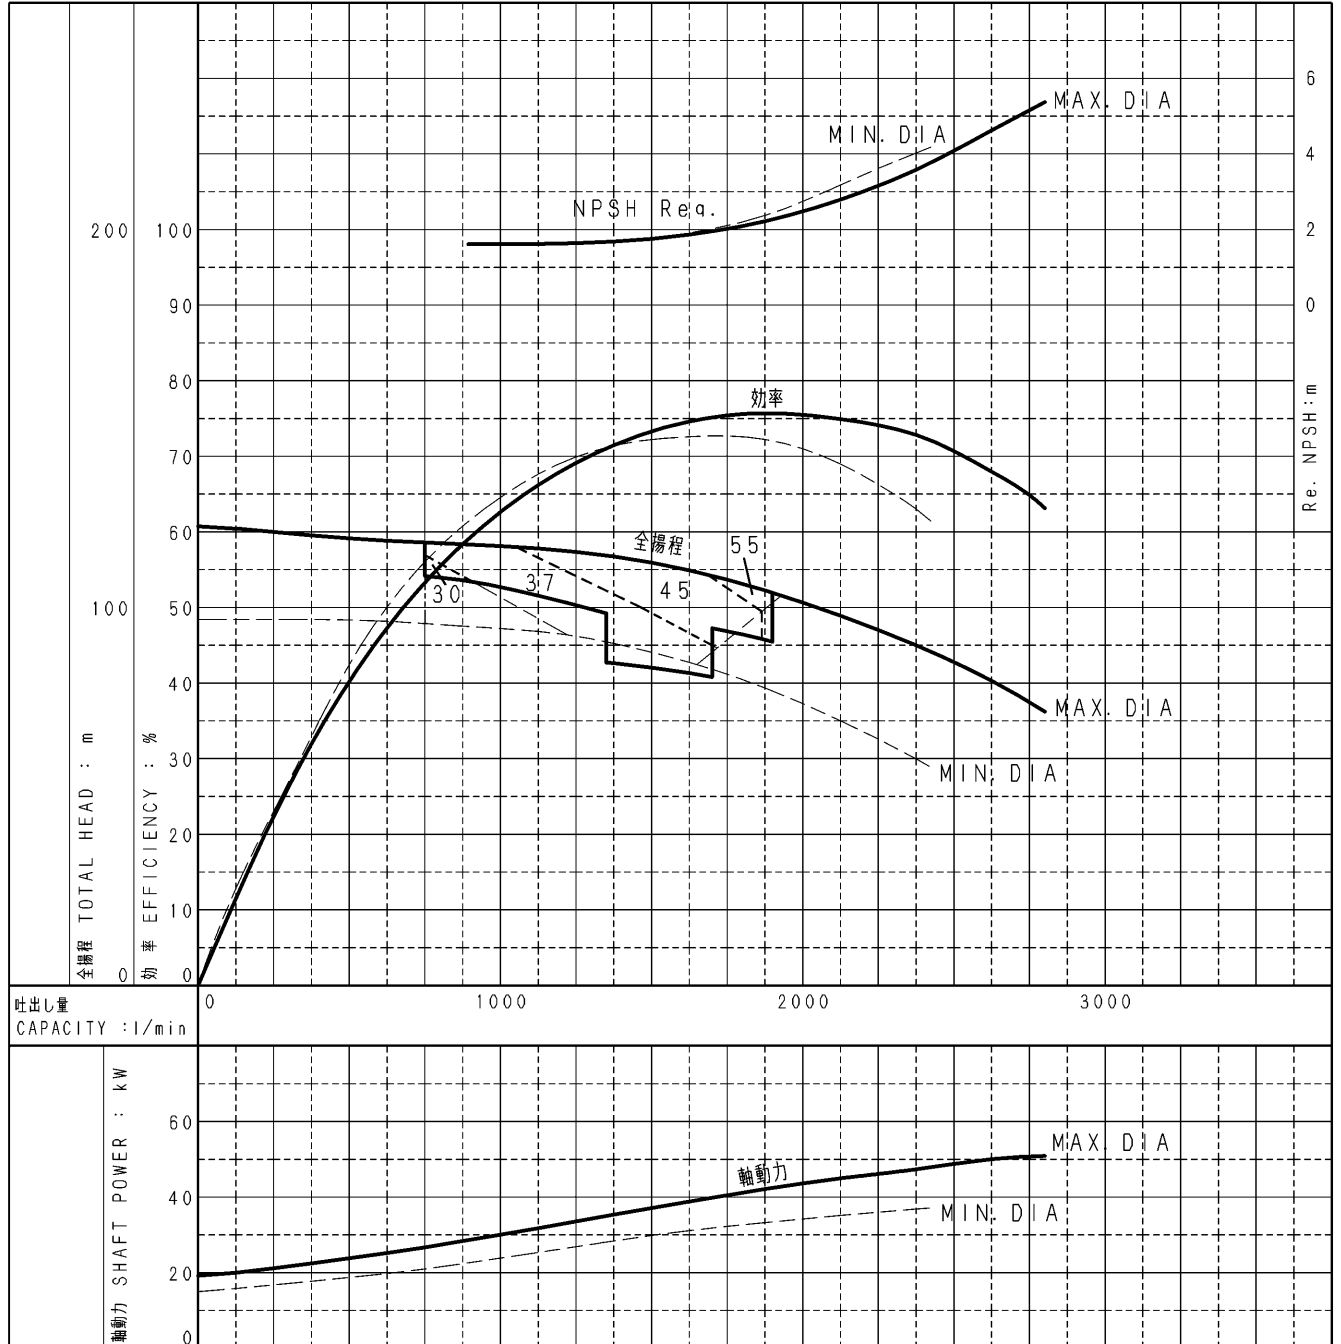

注) ・本性能はセルフ・フロー使用時の性能です。
 ・ポンプ性能は、下記吐出量において、同一吐出量でご指定以上の揚程となる動力線上、もしくは選定範囲の上限線上の点を通る性能となります。
 800, 900, 1080, 1350, 1620, 1800 (l/min)

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | |
| 存原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD |
| | | | 回転速度 SPEED |
| | | | 出力 OUTPUT |
| | | | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C125MCFU45BB 000

C125MCFU45BB 000
170609