

エバラS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 125SE65.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 22.8 A 1760 min⁻¹
400 V 11.4 A 1760 min⁻¹

5.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	16.0	0.0	11.6	2.44	90.5	5.8	2.44	90.5	2.21
2	0.898	16.0	58.5	16.3	4.36	92.0	8.2	4.36	92.0	4.01
3	1.282	15.2	69.0	18.1	5.01	92.0	9.1	5.01	92.0	4.61
4	1.836	12.9	73.5	20.2	5.73	91.8	10.1	5.73	91.8	5.26
5	2.400	9.0	65.0	20.7	5.91	91.7	10.4	5.91	91.7	5.42

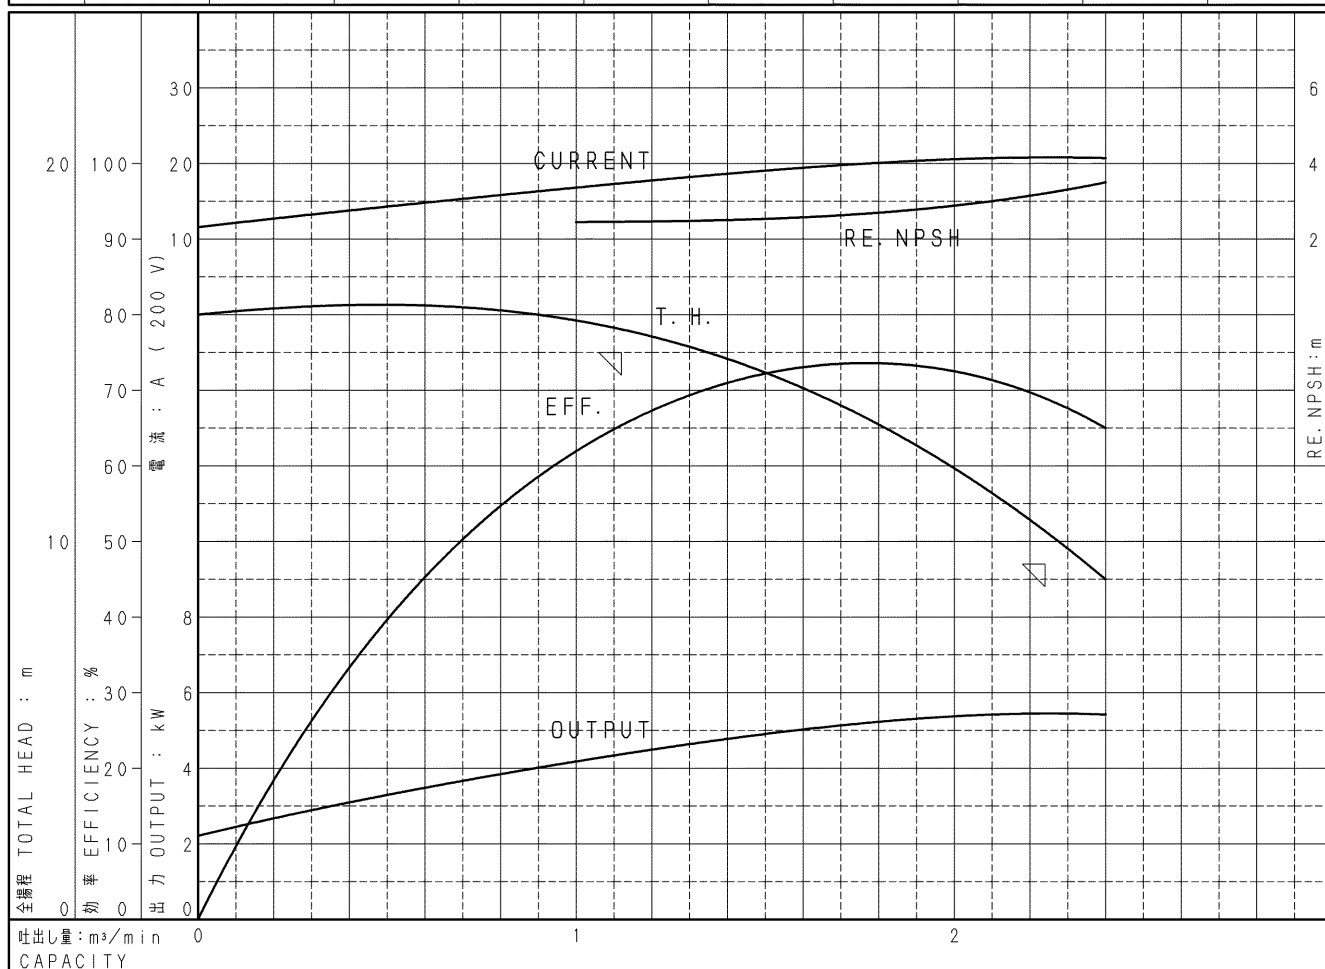

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C125SE65.5C 000

C125SE65.5C 000
230831