

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 15GPF5.4C

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 4 P 200 V 2.2 A 1410 min⁻¹
400 V 1.1 A 1410 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 安全増防爆形 (eG3) 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

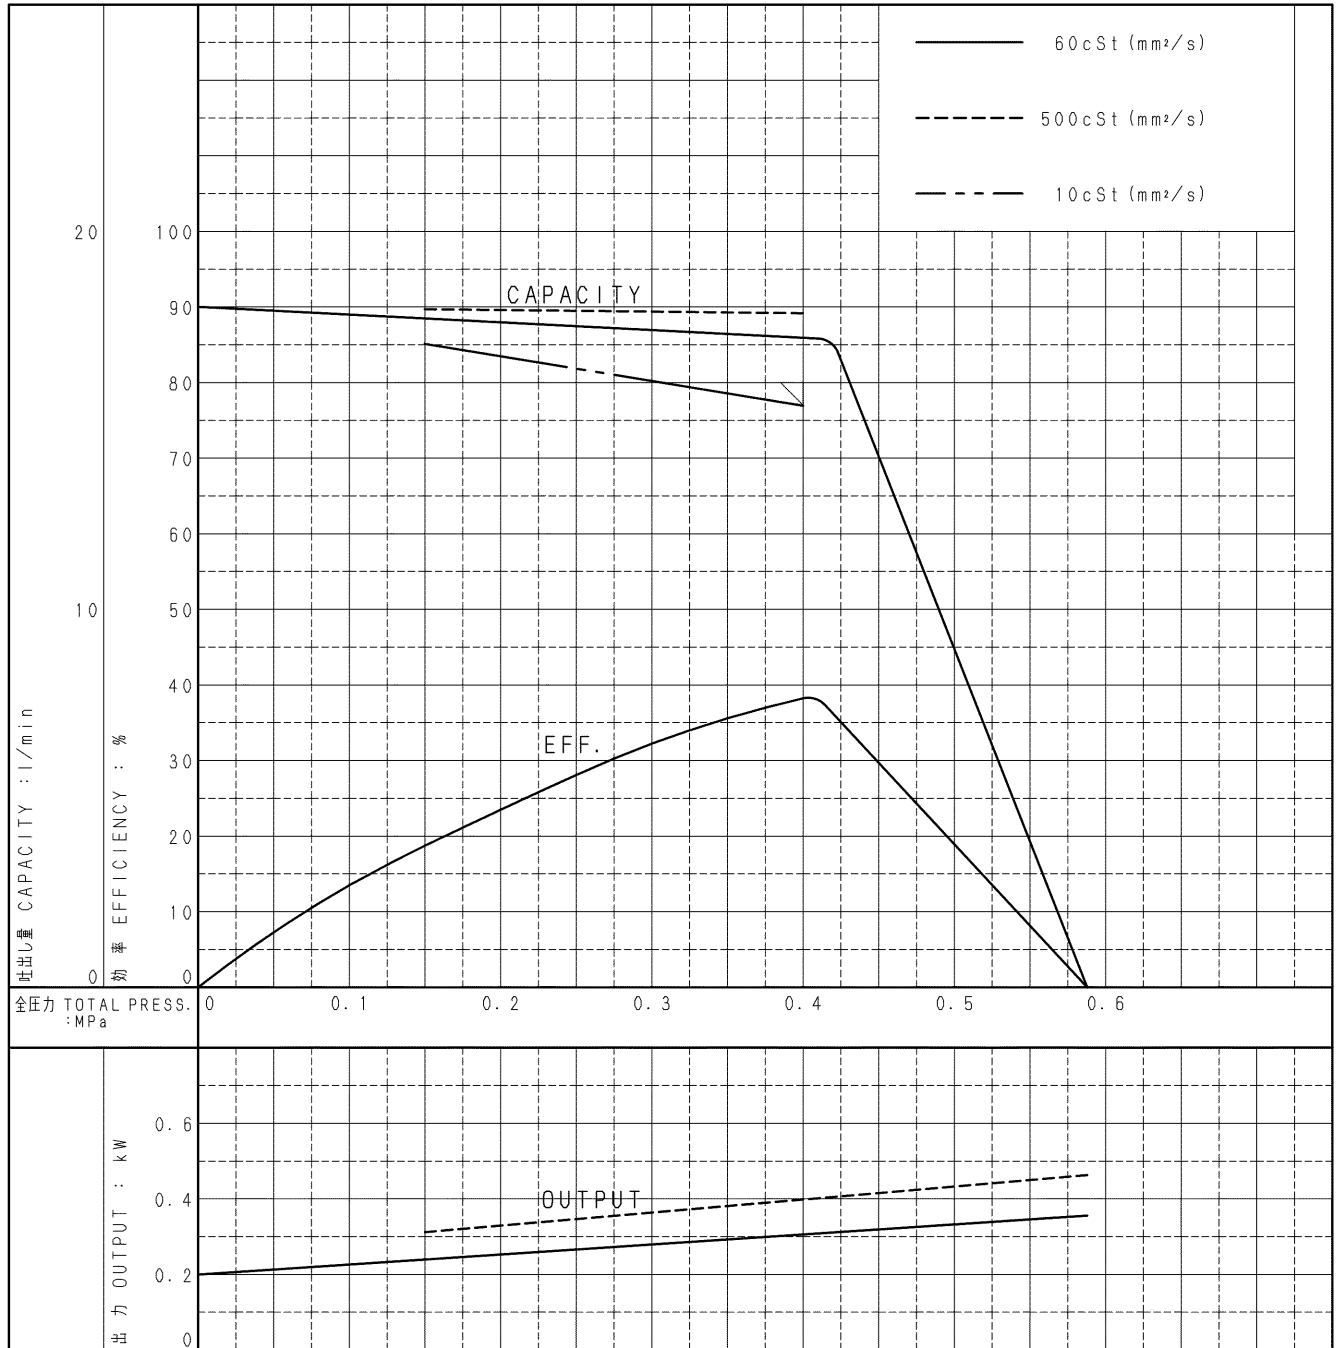

注) 性能試験は JIS B 8312 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.0 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS.	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C15GPF5.4CU1 000

C15GPF5.4CU1 000
250807