

エバラMSF型消火ポンプ

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 125MSF E65

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT


37, 45
55, 75 kW

電動機定格 MOTOR RATING

極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500 min⁻¹
出力 OUTPUT 37, 45, 55, 75 kW

適用機名 MODEL

125MSFE6537B 125MSFUE6537B 125MSFPE6537B 125SFE6ME537B 125MSFUE6ME537B
125MSFE6545B 125MSFUE6545B 125MSFPE6545B 125SFE6ME545B 125MSFUE6ME545B
125MSFE6555B 125MSFUE6555B 125MSFPE6555B 125SFE6ME555B 125MSFUE6ME555B
125MSFE6575 125MSFUE6575 125MSFPE6575 125SFE6ME575 125MSFUE6ME575

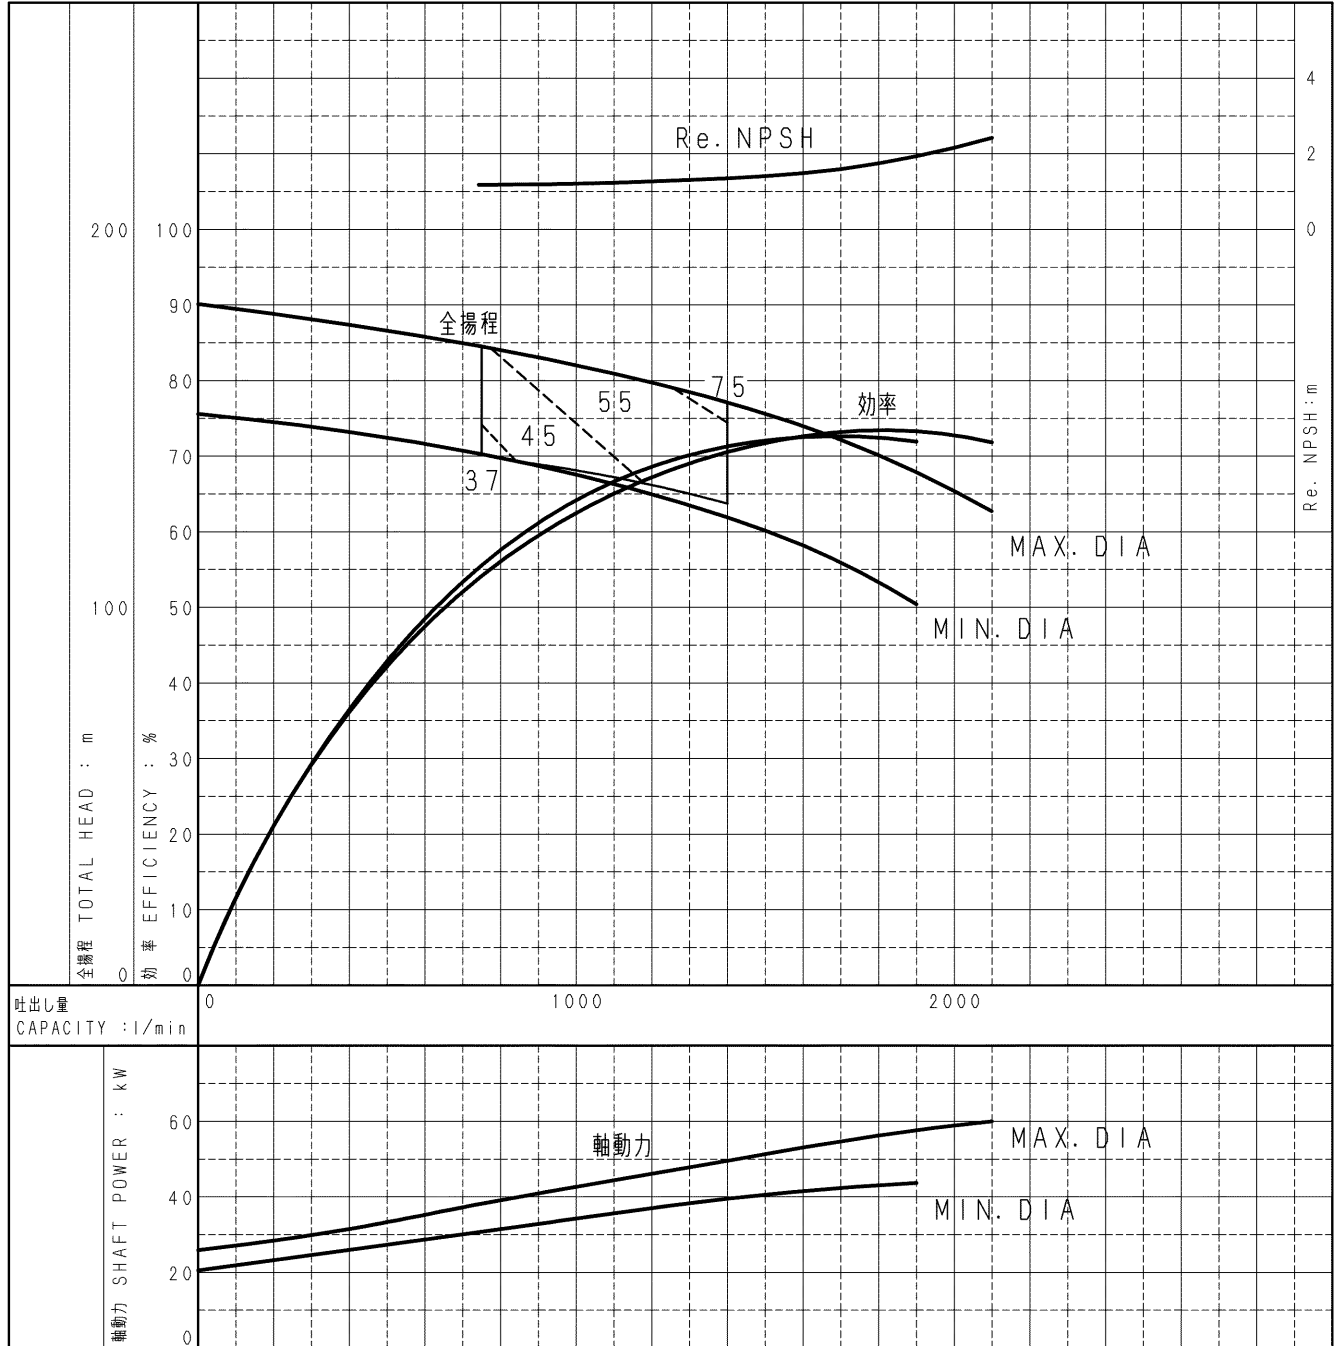

注) ・本性能はセルフ・フロー又は、過熱防止オリフィス使用時の性能です。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C125MSFE65 001

C125MSFE65 001
200317