エバラGPA型灯油用歯車ポンプ
EBARA GEAR PUMPS FOR KEROSENE

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 15GPA6.2A　　周波数 FREQUENCY 60 Hz　　出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING　6 P　200 V　1.2 A　1100 min⁻¹　0.2 kW　形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

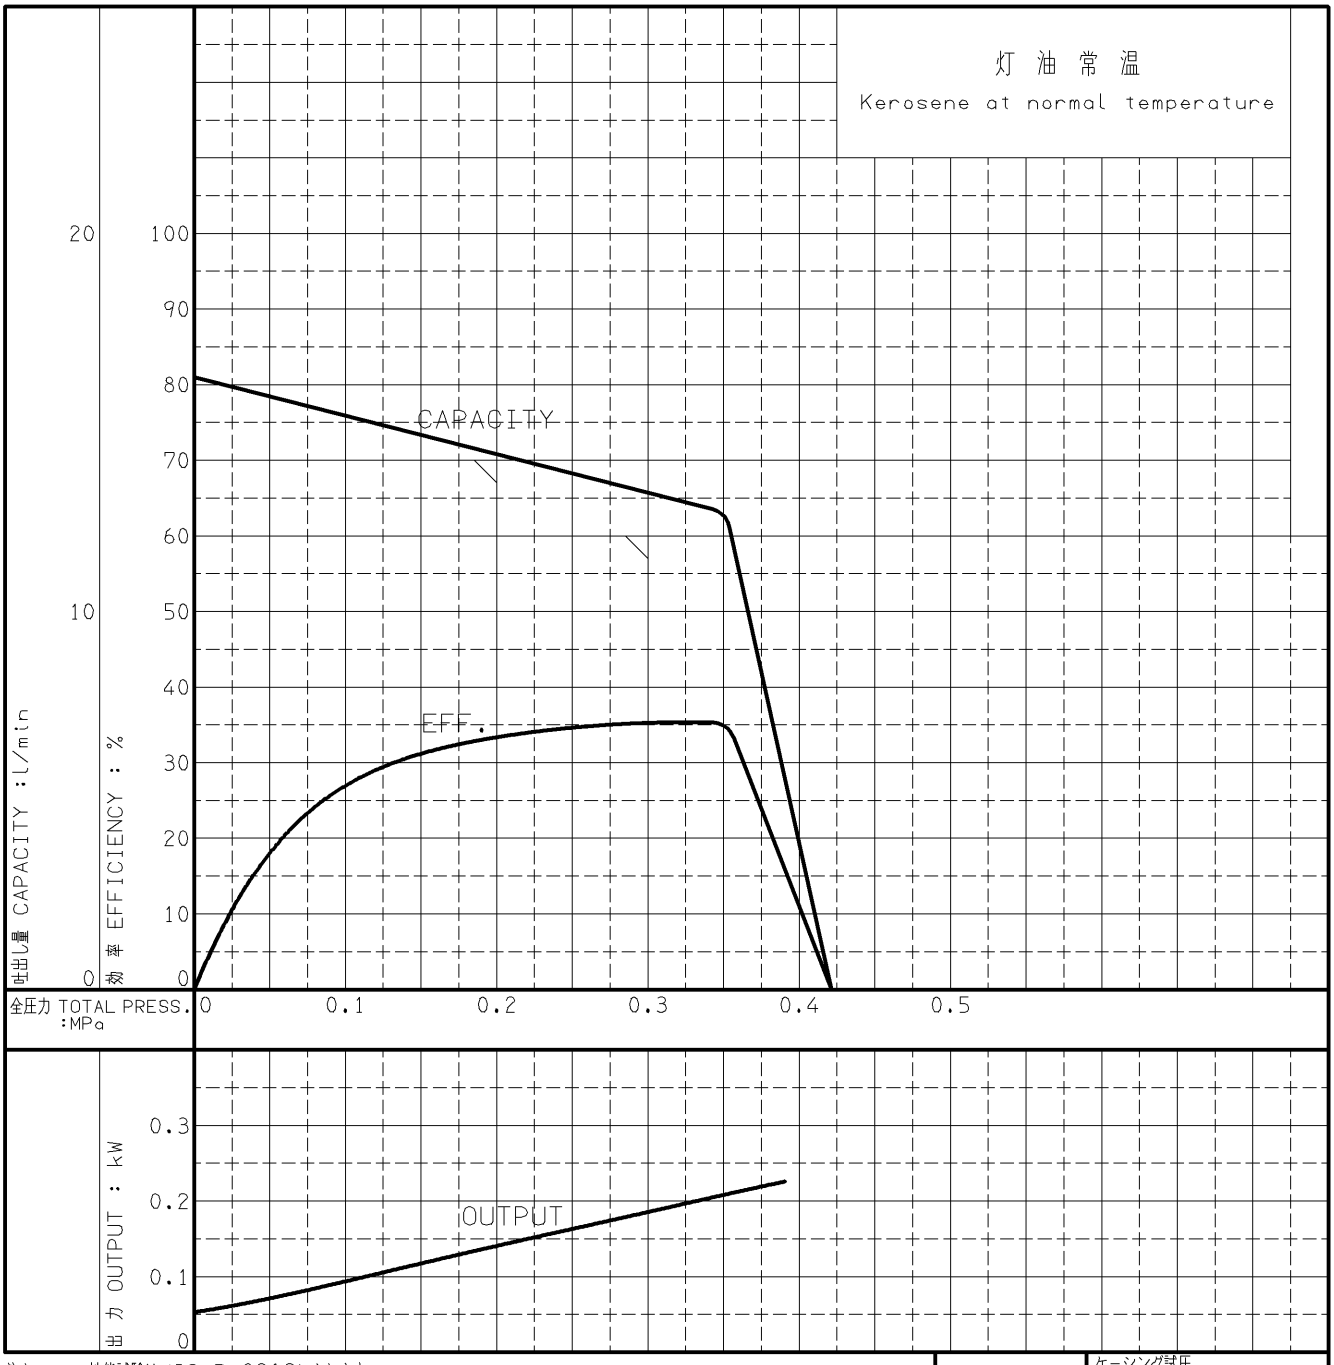

注）　性能試験はJIS B 8312によります。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.8 MPa

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. C15GPA6.2A　001

C15GPA6.2A

EBARA

EBARA CORPORATION

070731