

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 20GPF51.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 4 P 200 V 6.8 A 1445 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.4 A 1445 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE 安全増防爆形 (eG3) 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

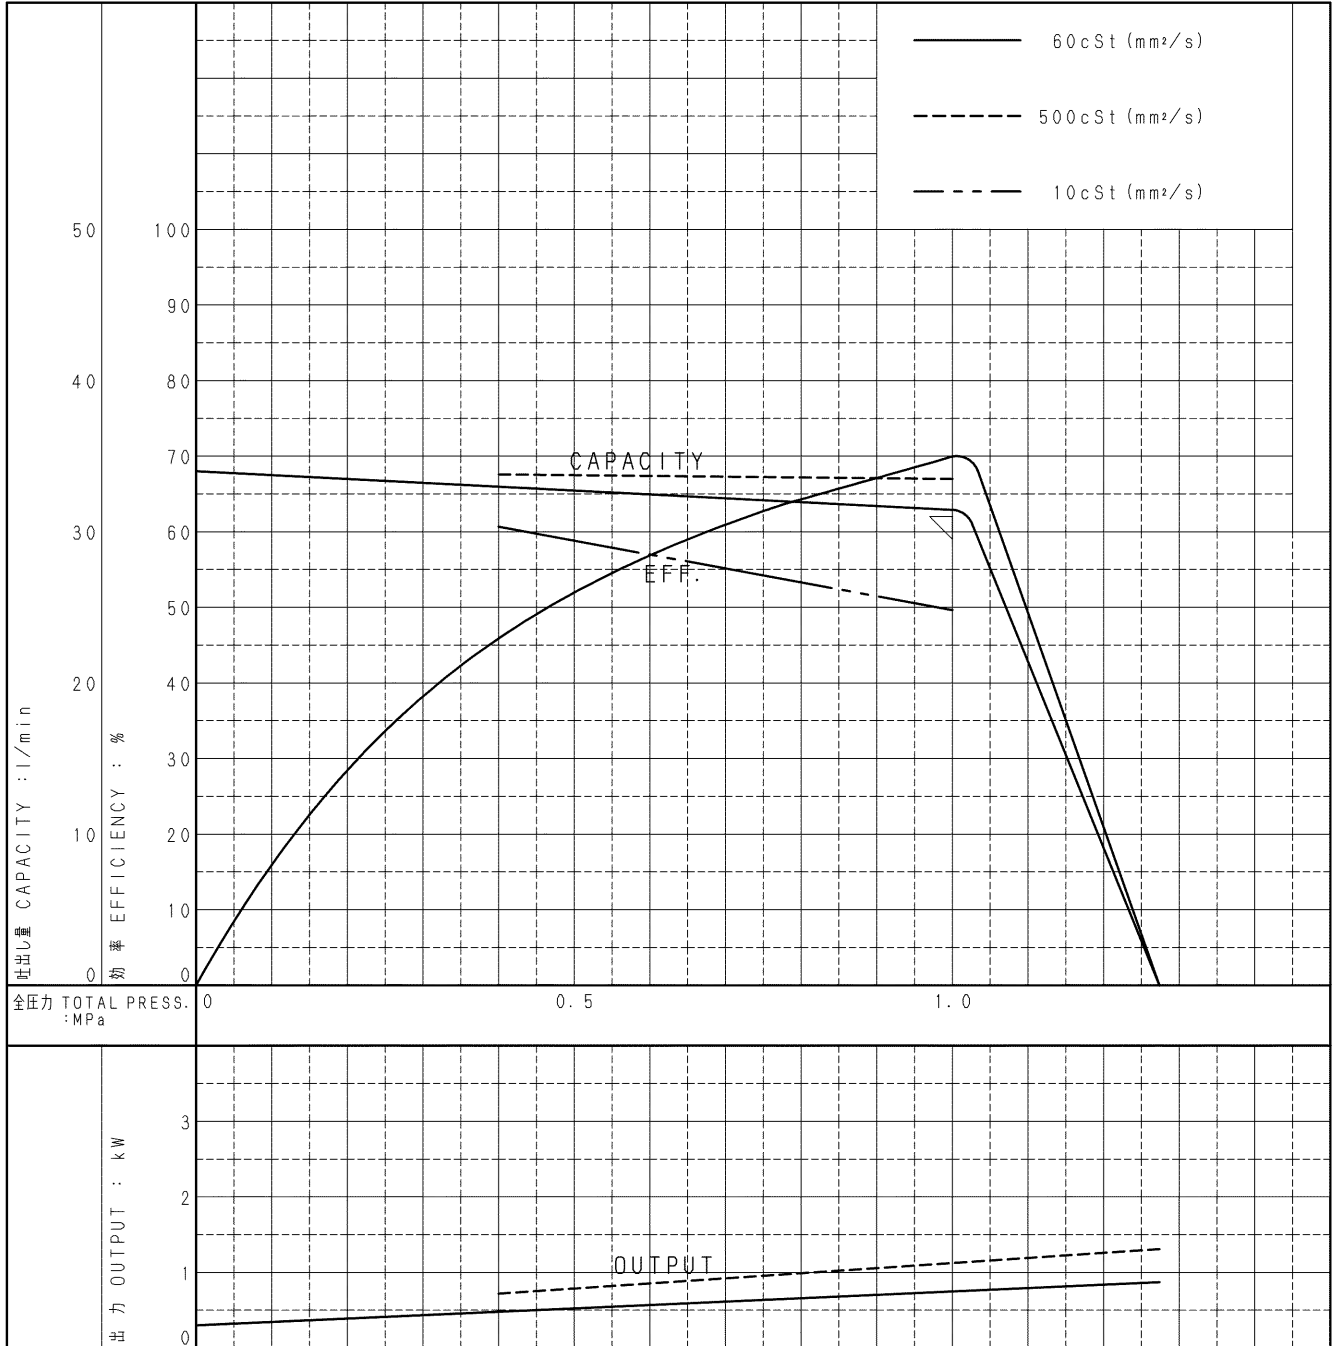

注) 性能試験は JIS B 8312 に依ります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.0 MPa

|                    |                   |              |                  |                   |           |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |              |                  |                   |           |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |              |                  |                   |           |
| 荏原製番 SER. NO.      | 機名 MODEL          | 吐出量 CAPACITY | 全圧力 TOTAL PRESS. | 同期速度 SPEED        | 出力 OUTPUT |
|                    |                   |              |                  | min <sup>-1</sup> |           |
|                    |                   |              |                  |                   | 数量 QTY    |

