

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20GPF51.5B


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
4 P 200 V 7.2 A 1445 min⁻¹
400 V 3.6 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

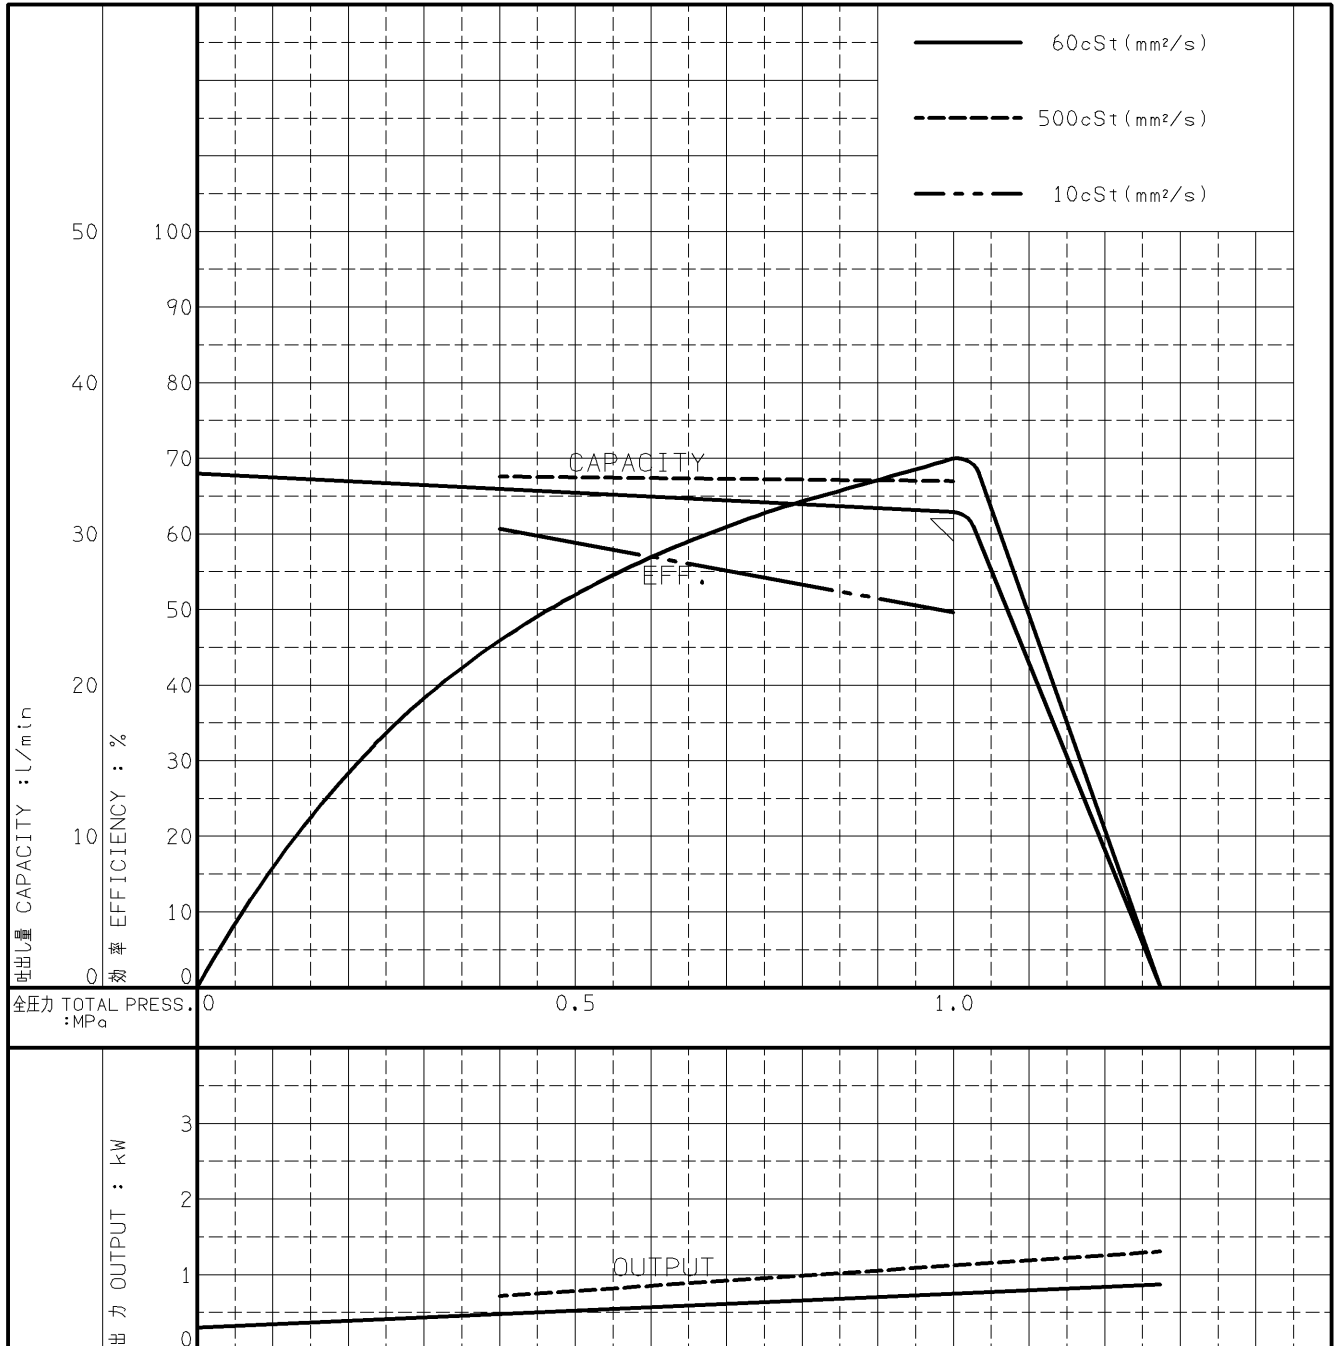

注) 性能試験はJIS B 8312によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
2.0 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS.	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20GPF51.5B 000
C20GPF51.5B

150226