

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20GPF61.5B


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
4 P 200 V 6.8 A 1740 min⁻¹
400 V 3.4 A 1740 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

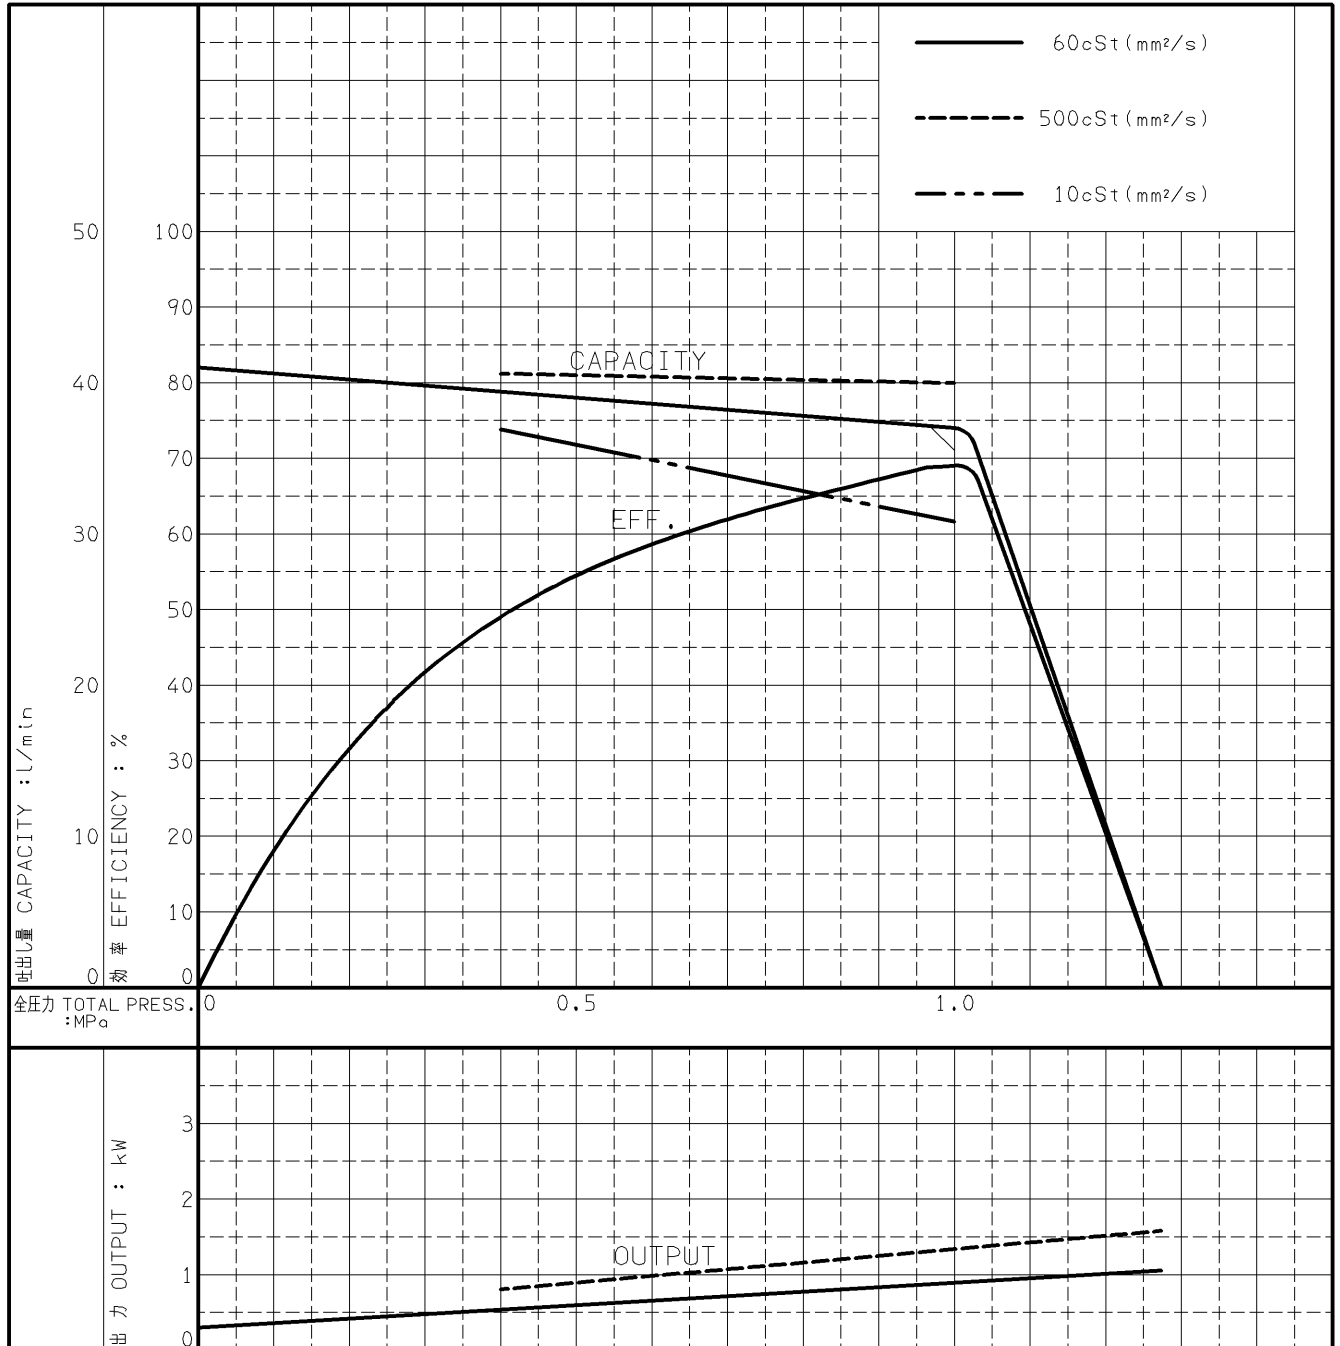

注) 性能試験はJIS B 8312によります。

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
2.0 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20GPF61.5B 000
C20GPF61.5B

150226