

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPA

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電動機：防滴保護形  
MOTOR: O.D.P.


機名 MODEL 20HPA5.15S

電源 单相-100V-50Hz  
ELECTRIC POWER SOURCE

呼び出力 150 W  
NOMINAL OUTPUT

標準要項 RATING 30.5L/min×10m

消費電力 340 W  
INPUT

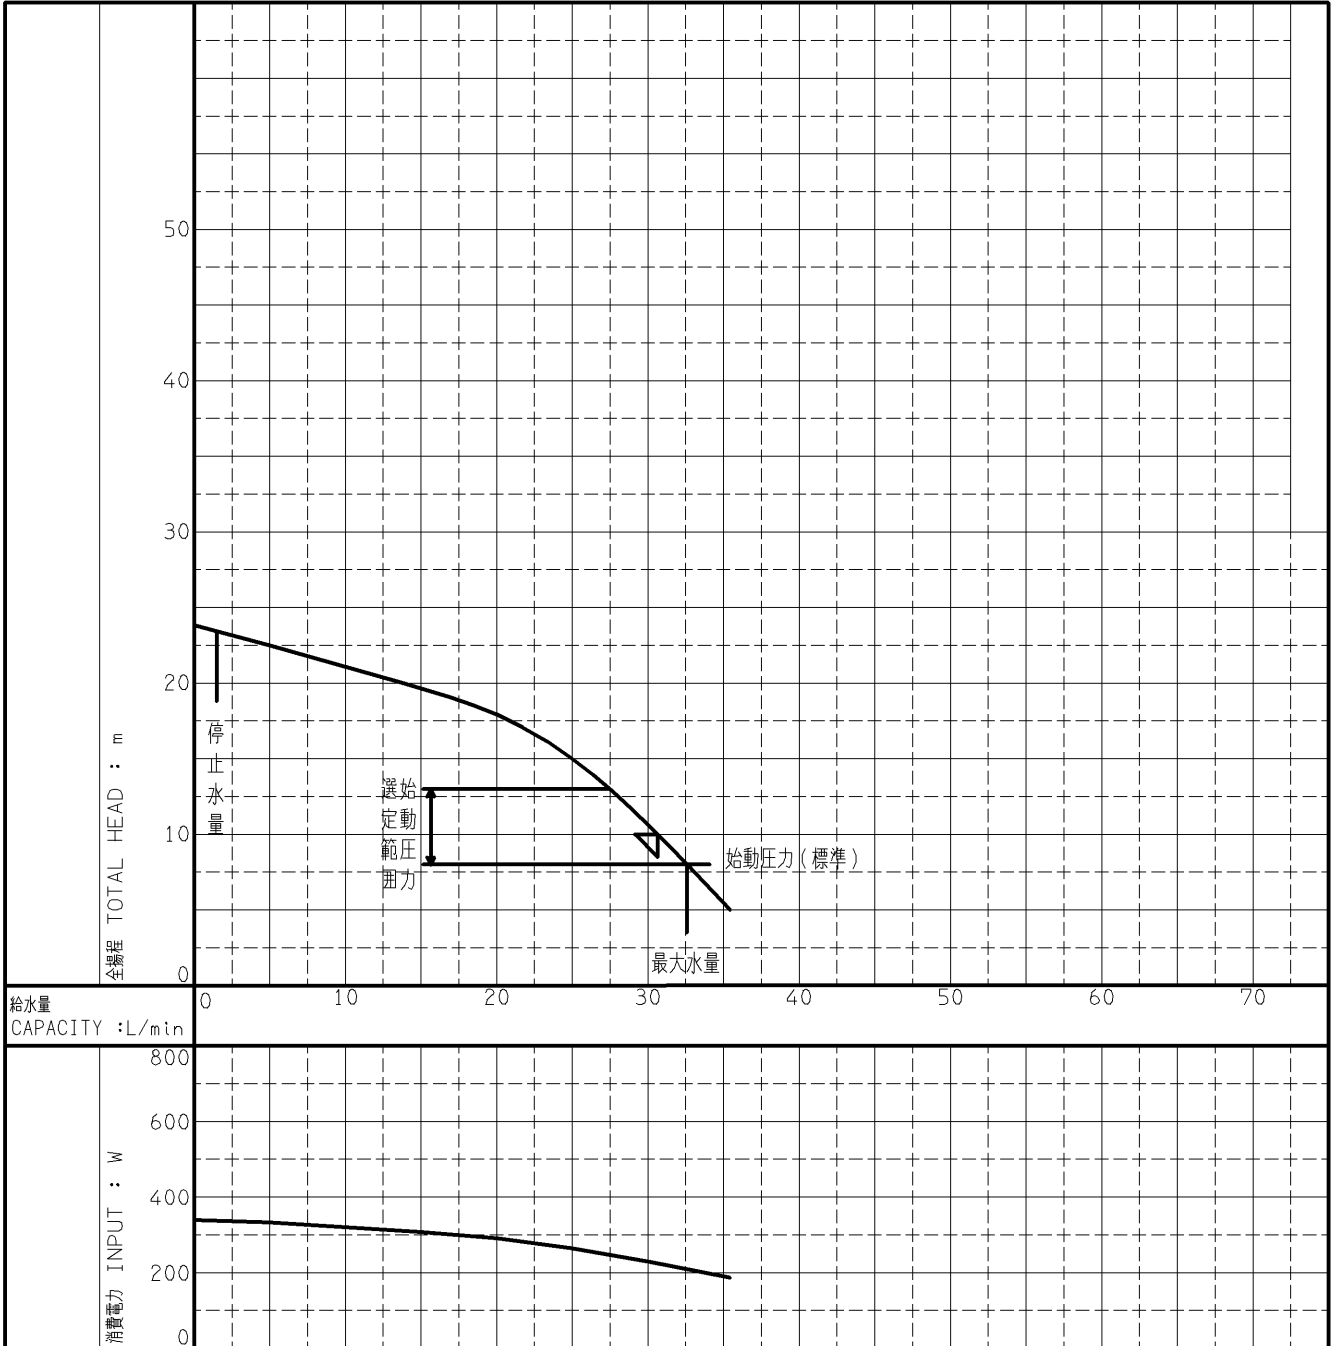

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。ただし吸上げ高さが3mを超える場合は変更しないで下さい。

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20HPA5.15S 000  
C20HPA5.15S

070312