

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPA

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電動機：防滴保護形
MOTOR: O.D.P.


機名 MODEL 20HPA6.12S

電源 单相-100V-60Hz
ELECTRIC POWER SOURCE

呼び出力 NOMINAL OUTPUT 125 W

標準要項 RATING 25.5L/min×10m

消費電力 INPUT 305 W

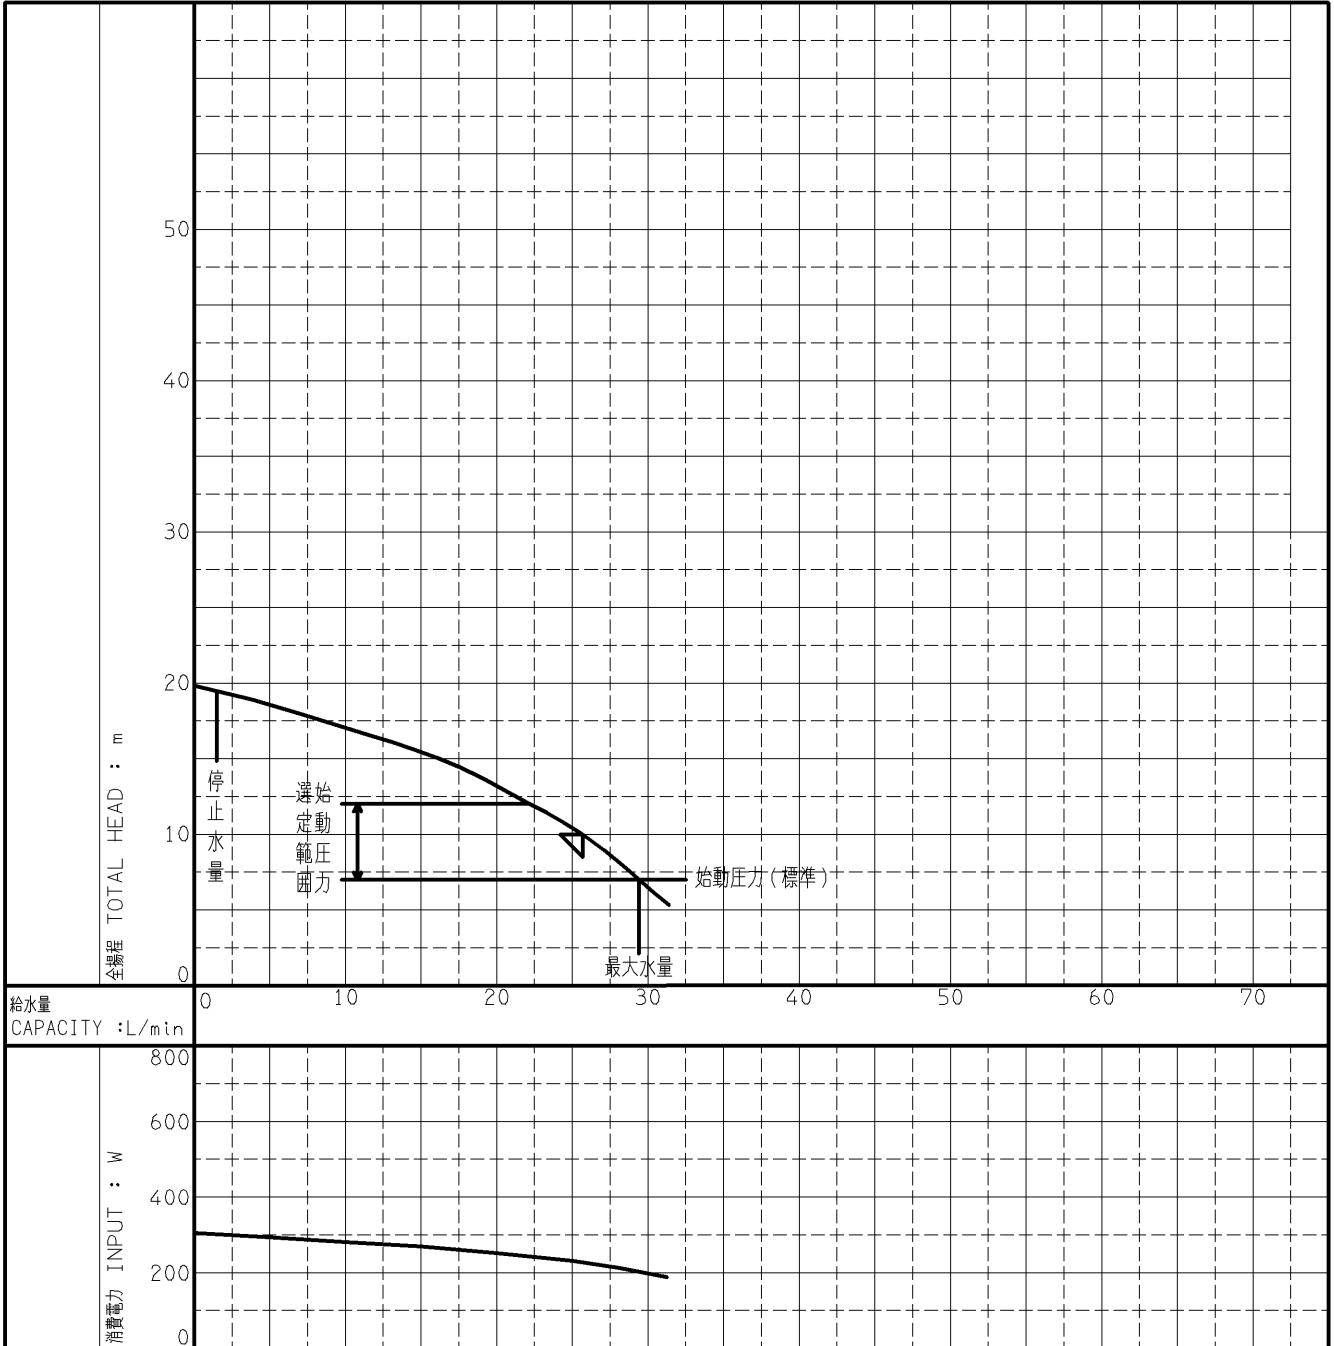

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。ただし吸上げ高さが3mを超える場合は変更しないで下さい。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20HPA6.12S 000
C20HPA6.12S

070312