

# エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20RQE5.2SB

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.2 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 5.7 A 1440 min<sup>-1</sup> 0.2 kW

形式 防滴保護形  
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	5.00	23.0	14.9	5.260	0.260	48.1			0.125
2	7.00	20.2	20.2	5.240	0.248	46.1			0.114
3	10.00	15.8	26.2	5.220	0.230	42.7			0.098
4	14.00	10.2	31.0	5.200	0.205	36.6			0.075
5	17.00	6.0	28.6	5.200	0.188	31.0			0.058

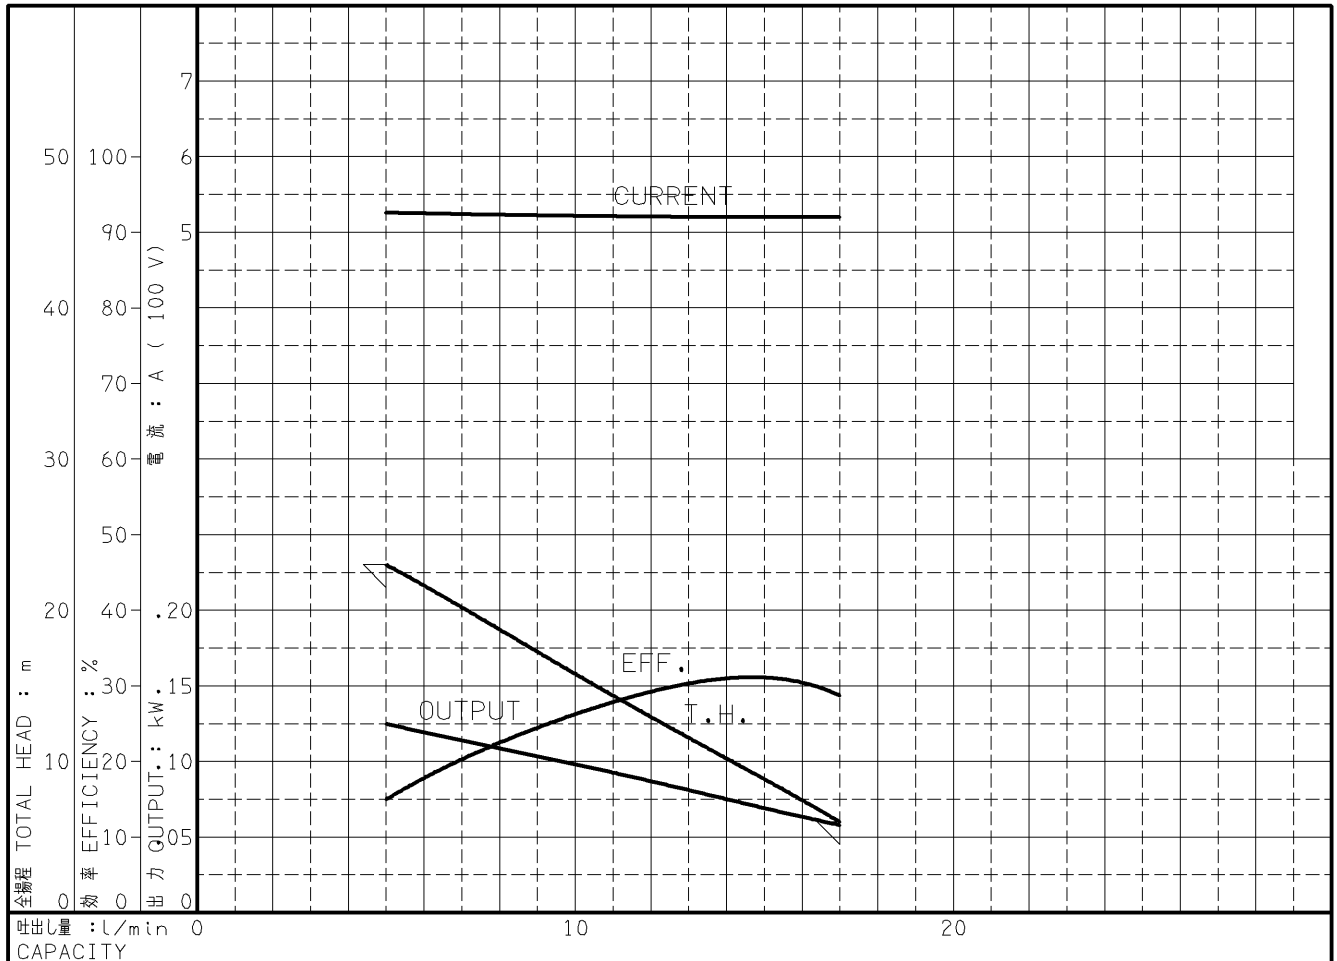

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20RQE5.2SB 000  
C20RQE5.2SB

150317