

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPA

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電動機：防滴保護形  
MOTOR: O.D.P.


機名 MODEL 25HPA5.2S

電源 单相-100V-50Hz  
ELECTRIC POWER SOURCE

呼び出力 200 W  
NOMINAL OUTPUT

標準要項 RATING 32L/min×12m

消費電力 INPUT 455 W

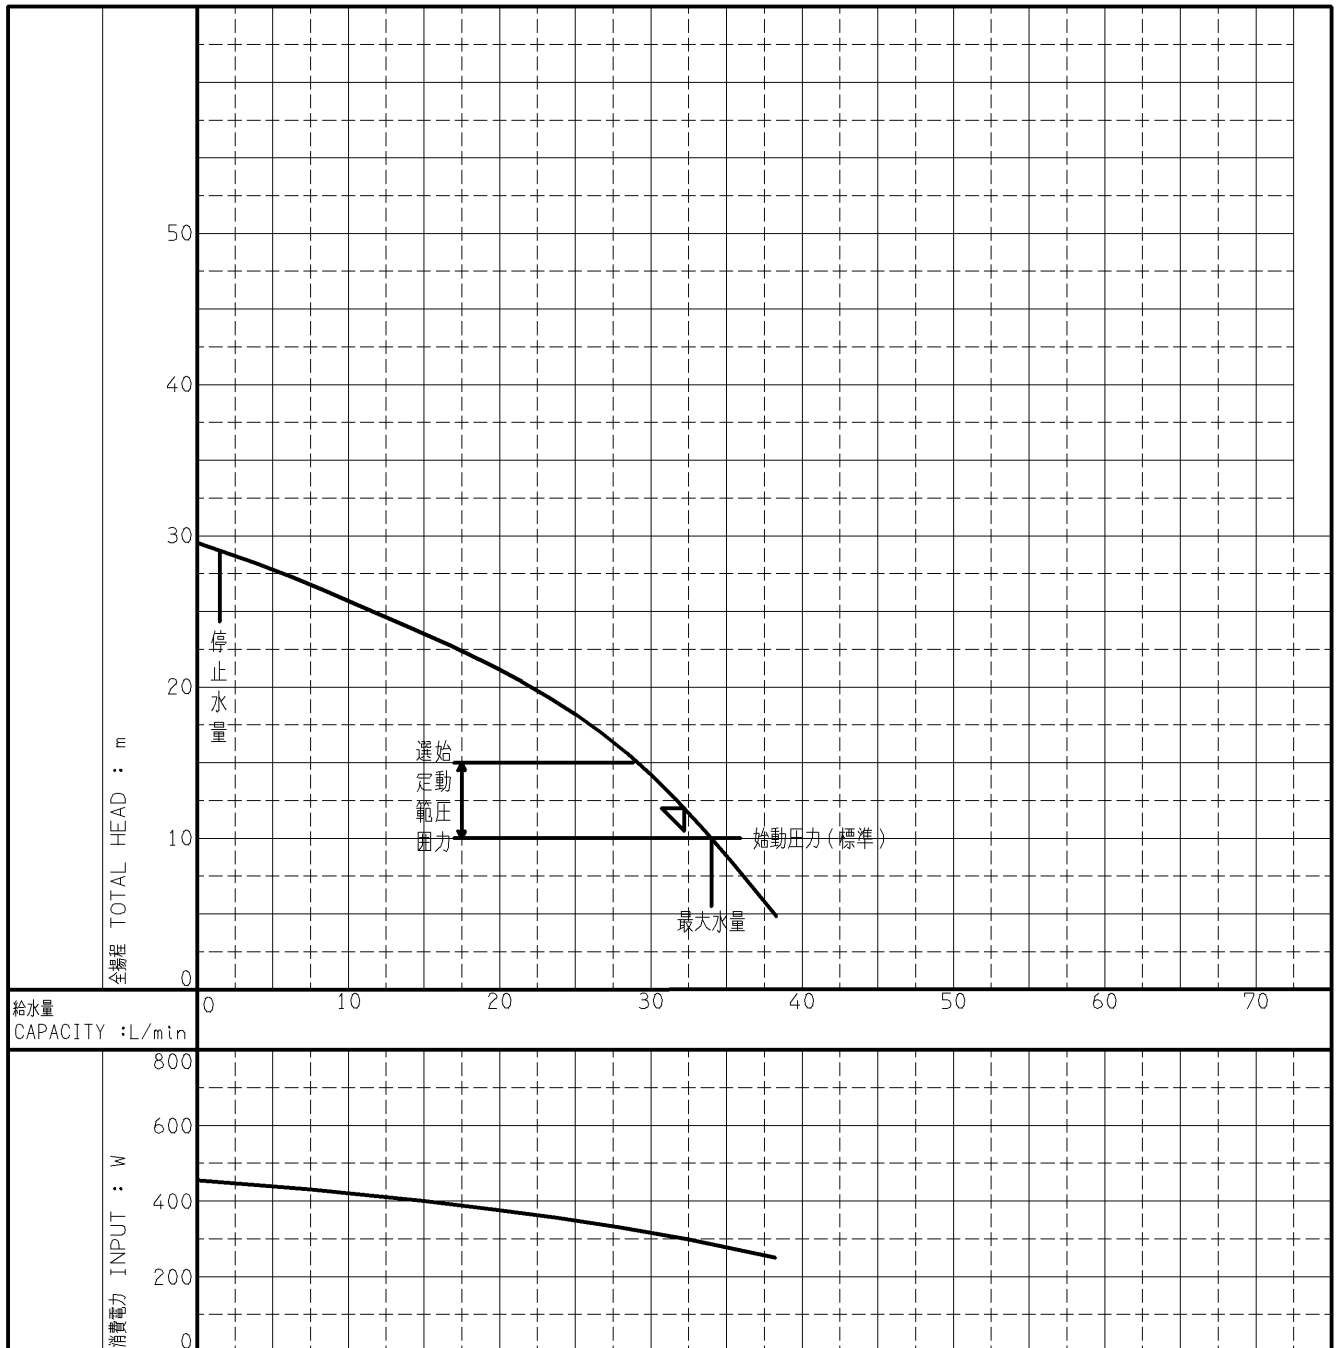

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。ただし吸上げ高さが3mを超える場合は変更しないで下さい。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPA5.2S 000  
C25HPA5.2S

070312