

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH116.75

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-60Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW

標準要項 RATING 42l/min×60m

同期速度 SPEED 3600 min<sup>-1</sup>

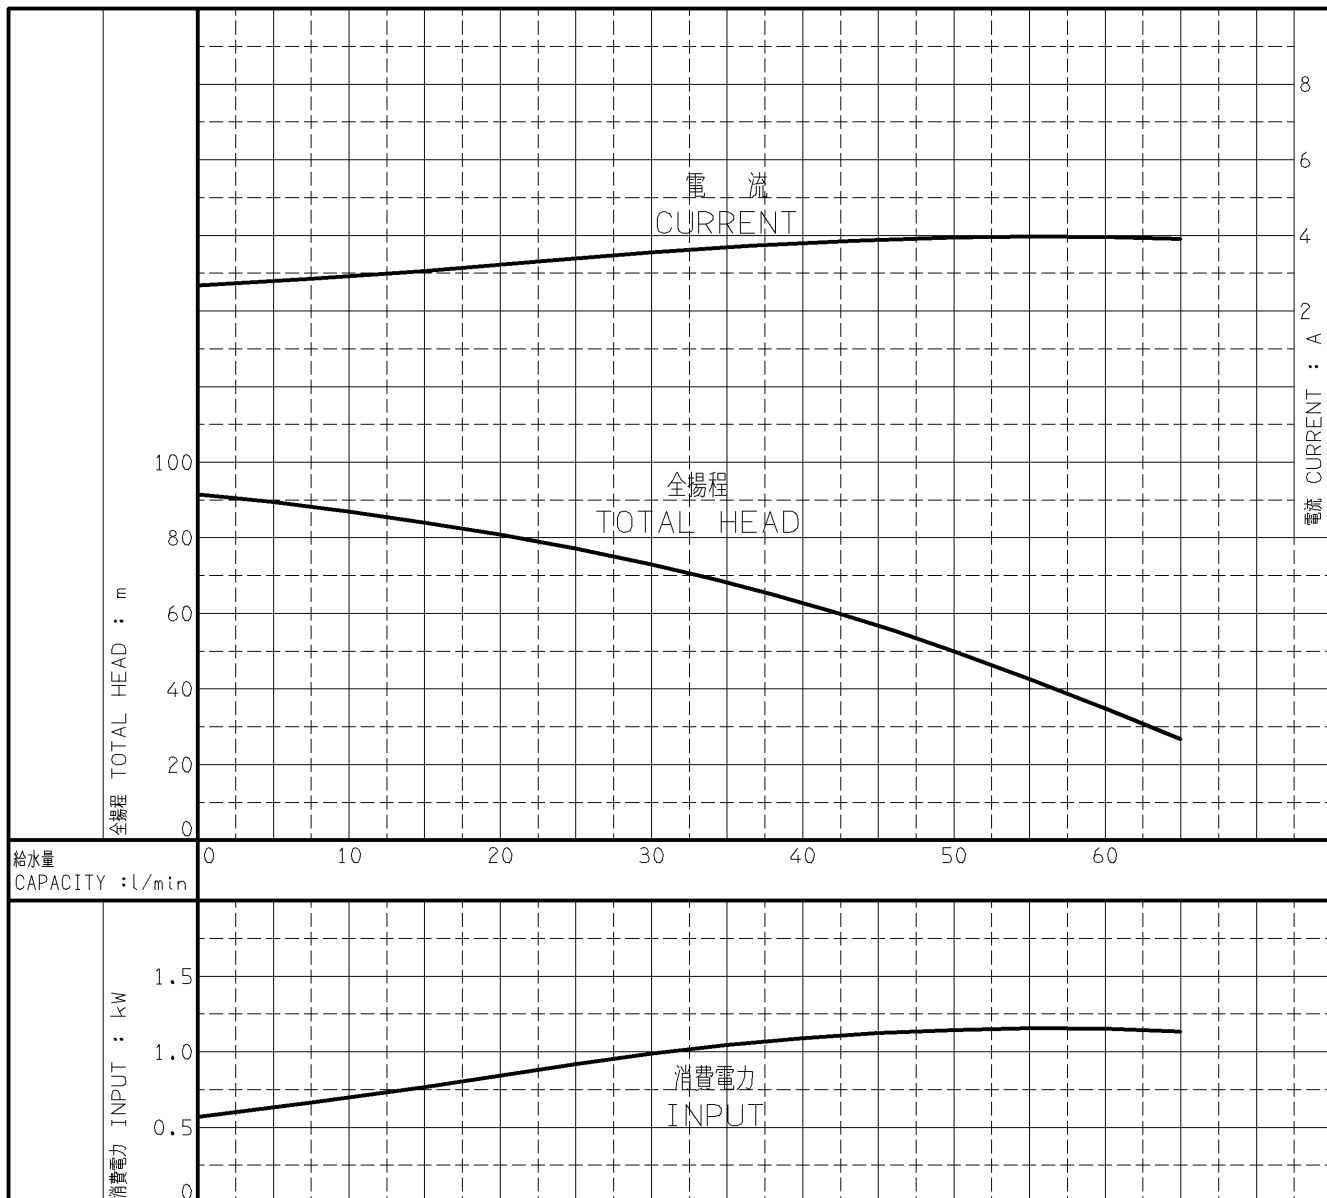

1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10l/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15l/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

|                    |                   |               |                |                                 |           |        |
|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |               |                |                                 |           |        |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |               |                |                                 |           |        |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL          | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED<br>min <sup>-1</sup> | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
|                    |                   |               |                |                                 |           |        |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH116.75 000  
C25HPBH116.75

010116