

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH2353.7

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-50Hz

出力 OUTPUT 3.7 kW

標準要項 RATING 150L/min×80m

同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup>

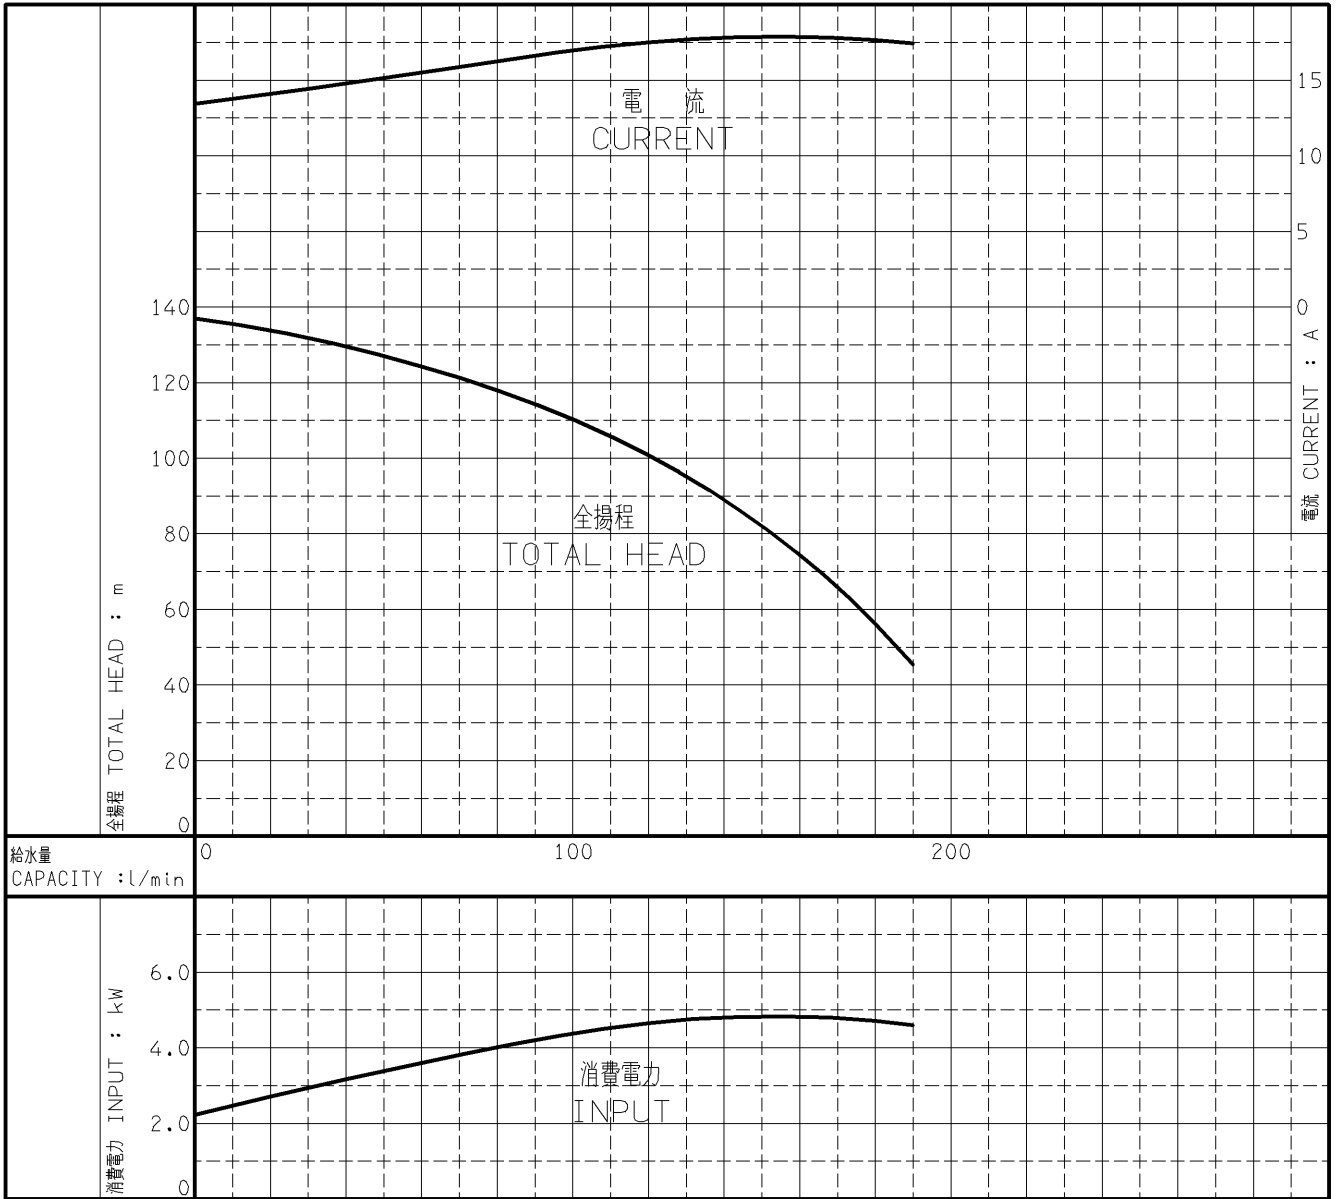

1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10L/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15L/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH2353.7 000  
C25HPBH2353.7

010116