

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH2952.2A

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-50Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW

標準要項 RATING 77L/min×110m

同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup>

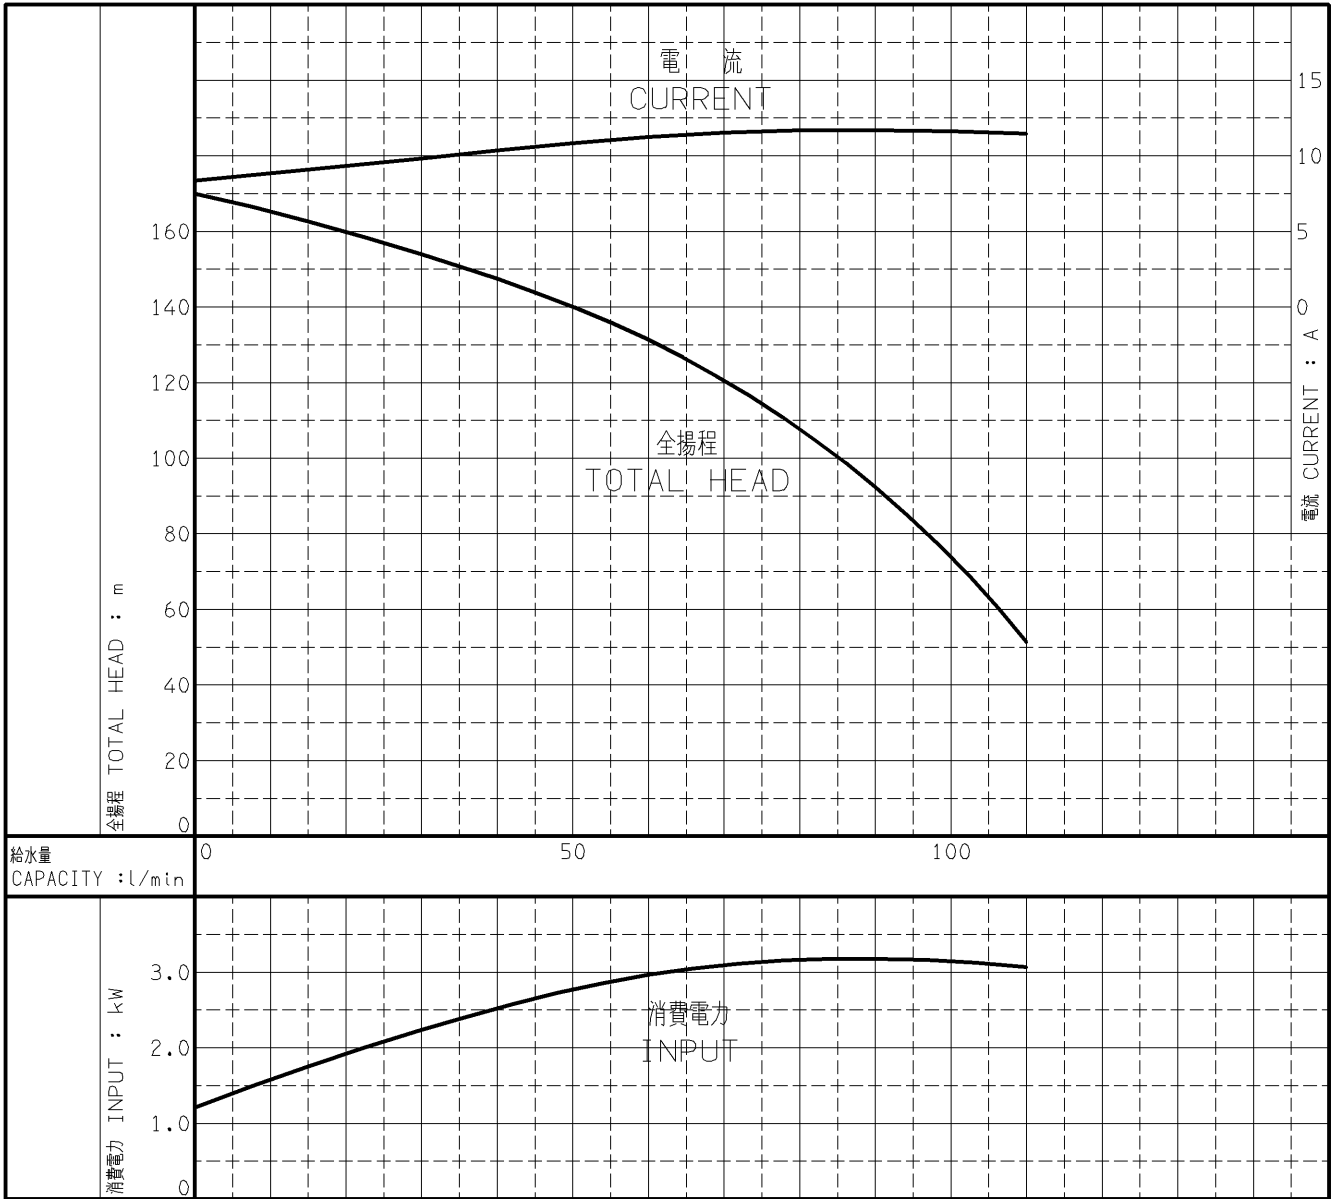

1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10L/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15L/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH2952.2A 000  
C25HPBH2952.2A

040517