

# エバラ直結給水 ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載  
permanent magnet synchronous motor


## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25PNAFM0.75B

周波数 FREQUENCY 50/60Hz

出力 OUTPUT 0.75×1 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互運転 使用ポンプ PUMP 25MVFA20.75

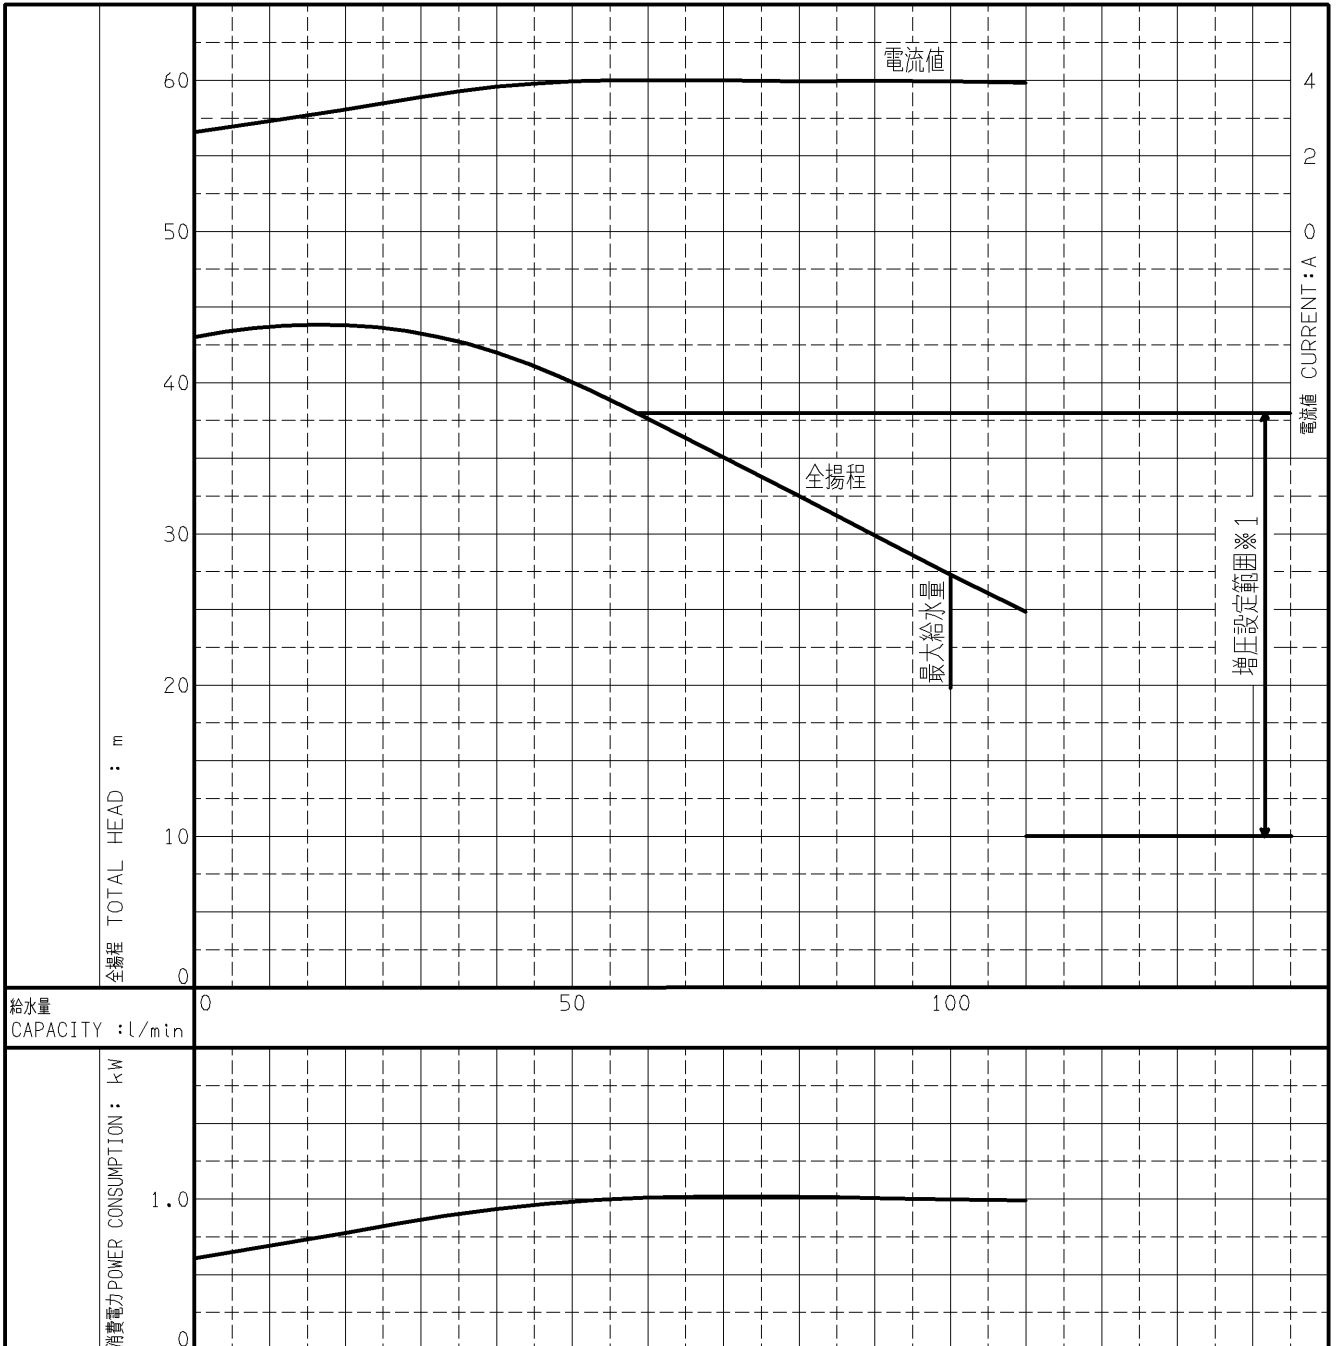

本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。  
 ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。ご使用の際は増圧設定範囲内をお願いします。  
 消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

|                    |                   |                 |                   |                   |              |    |     |  |  |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|----|-----|--|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |                 |                   |                   |              |    |     |  |  |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |                 |                   |                   |              |    |     |  |  |
| 荏原製番<br>SER.NO.    | 機名<br>MODEL       | 給水量<br>CAPACITY | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 同期速度<br>SPEED     | 出力<br>OUTPUT | 数量 | QTY |  |  |
|                    |                   |                 |                   | min <sup>-1</sup> |              |    |     |  |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25PNAFM0.75B 000  
C25PNAFM0.75B

141128