


エバラSQ型自吸ポンプ  
EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25SQF5.2S 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.7 A 1440 min<sup>-1</sup> 0.2 kW 形 式 防滴保護形 TYPE O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	l/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	6.3	0.0	5.270	0.266	48.9			0.130
2	40.0	5.4	22.2	5.360	0.300	52.8			0.158
3	60.0	4.8	27.7	5.410	0.313	54.1			0.169
4	80.0	4.0	29.4	5.450	0.323	54.9			0.177
5	100.0	3.1	27.7	5.470	0.329	55.4			0.182

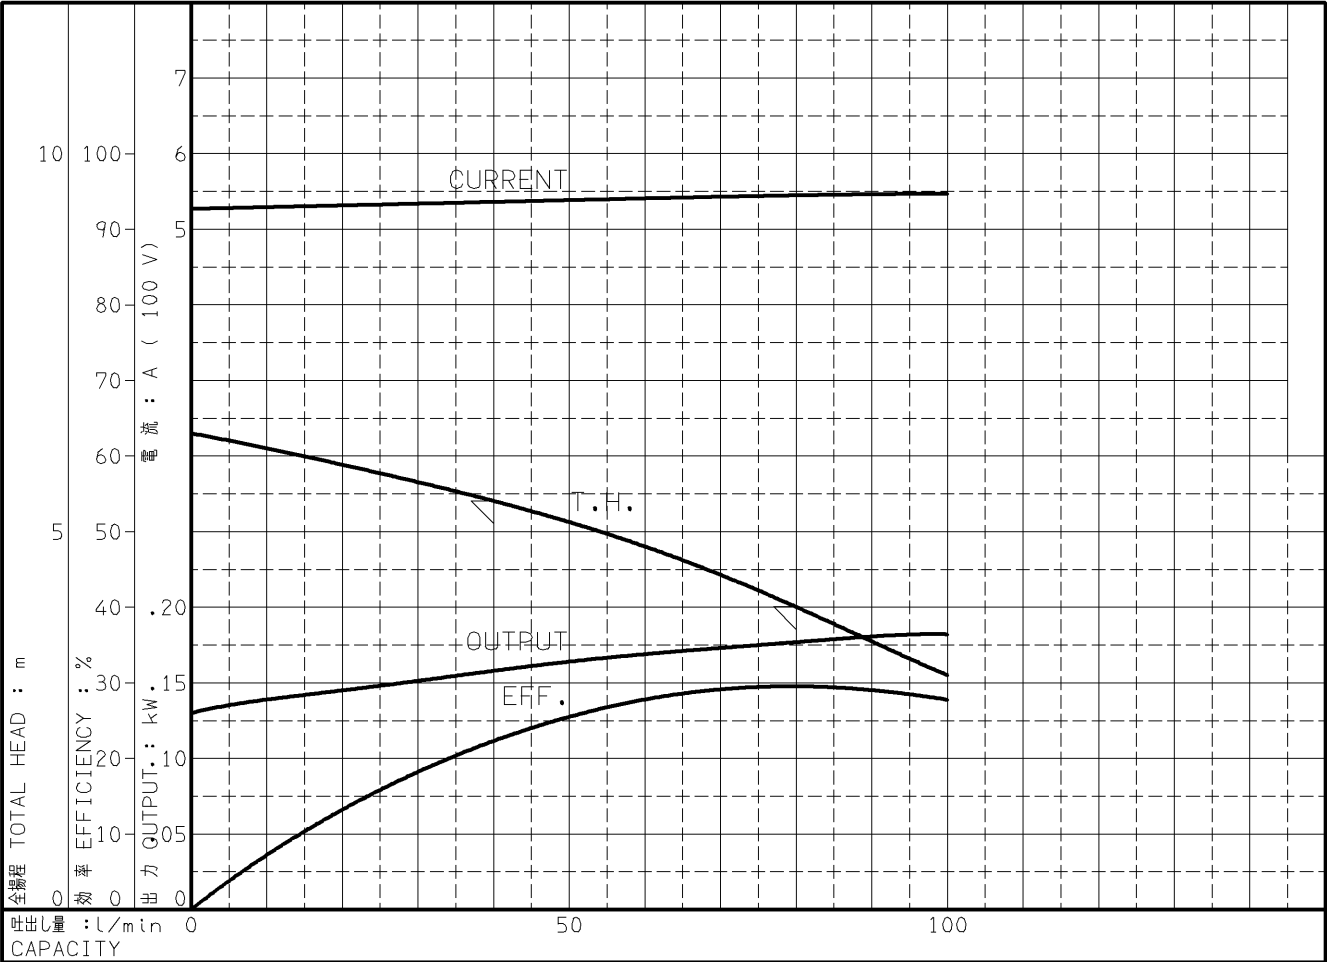

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).  
ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL
	吐出量CAPACITY
	全揚程 TOTAL HEAD
	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>
	出力 OUTPUT
	数量 Q'TY