

# エバラGPA型灯油用歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS FOR KEROSENE

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20GPAR6.4A


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 4 P 200 V 2.0 A 1680 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.0 A 1680 min<sup>-1</sup>

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

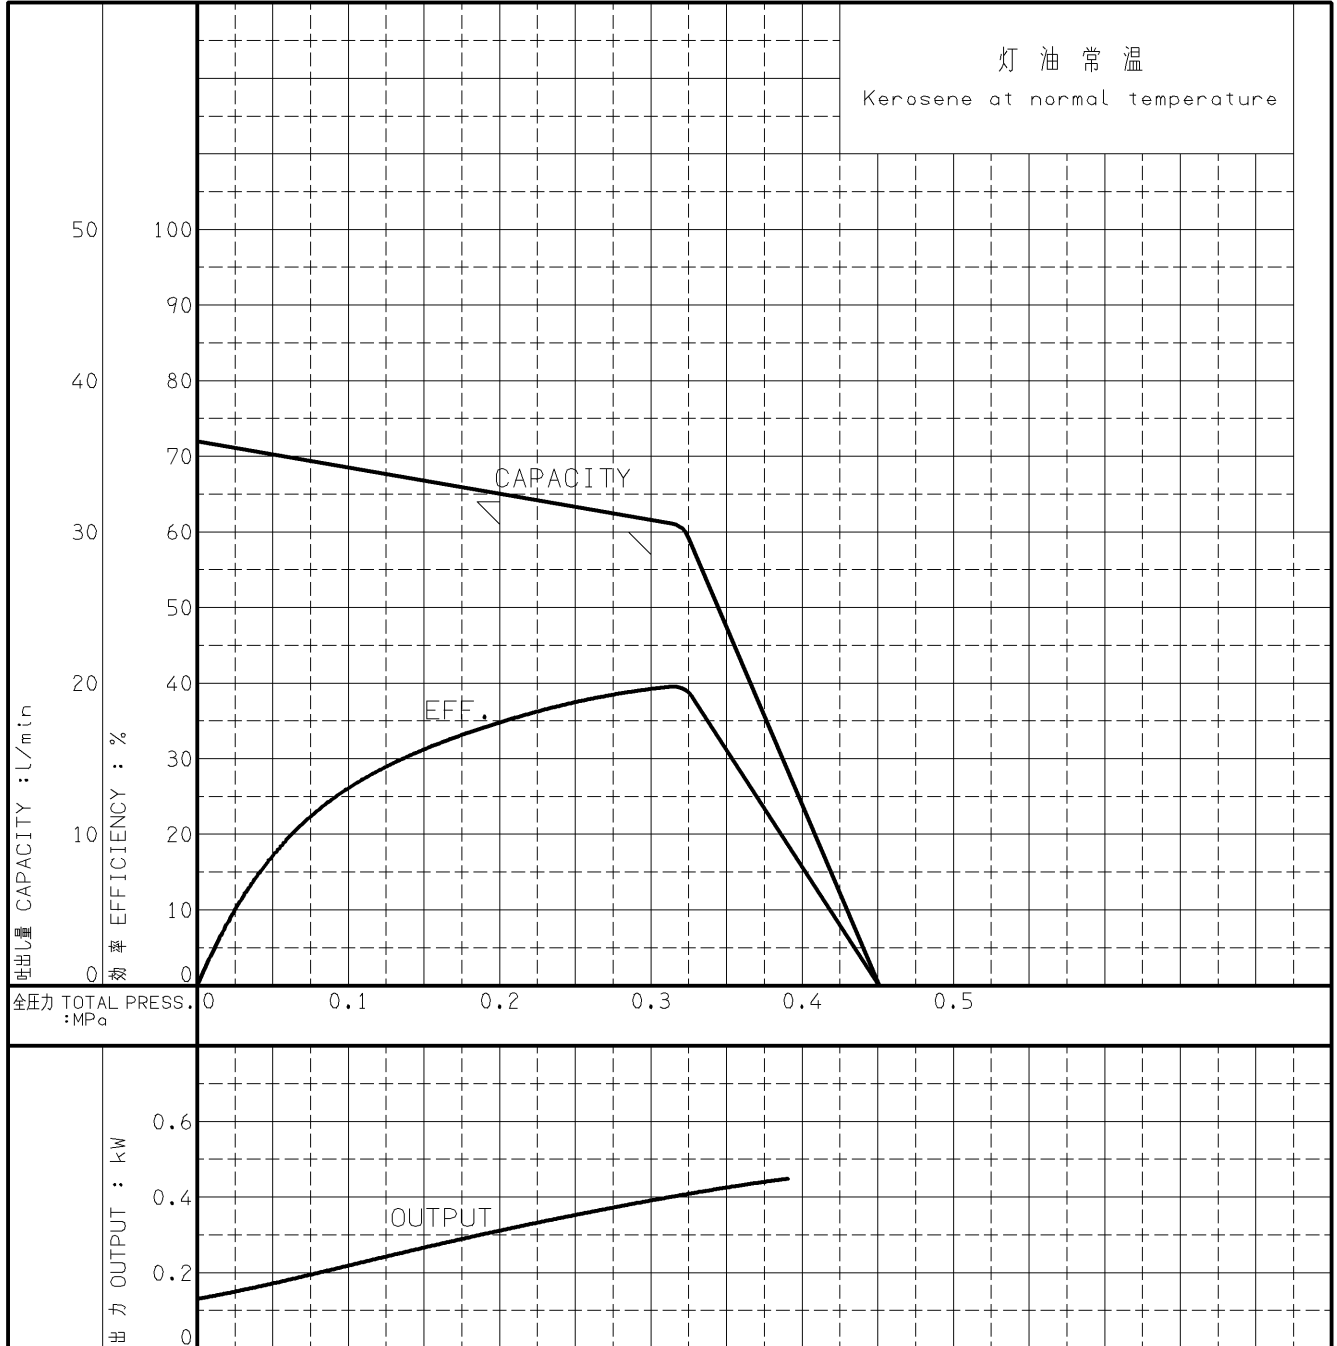

注) 性能試験はJIS B 8312によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.8 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20GPAR6.4A 001  
C20GPAR6.4A

070629