

# エバラDWX型樹脂製浄化槽専用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEPTIC TANK PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32DWXA0.15SD/32DWXJ0.15SD 周波数 FREQUENCY 50/60 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100V 2.8/3.0 A 2640/3050 min<sup>-1</sup> 0.15 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	50Hz (100V) -----							60Hz (100V) -----						
	ポンプ PUMP			単相電動機 MOTOR				ポンプ PUMP			単相電動機 MOTOR			
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT
L/min	m	%	A	kW	%	kW	L/min	m	%	A	kW	%	kW	
1	0	5.0	0.0	2.47	0.171	54.7	0.093	0	6.8	0.0	2.29	0.225	52.8	0.119
2	30	4.2	18.5	2.54	0.190	58.1	0.110	30	5.7	21.2	2.53	0.249	52.7	0.131
3	60	3.2	24.7	2.63	0.208	60.2	0.125	60	4.5	30.7	2.81	0.275	52.2	0.143
4	80	2.2	21.9	2.64	0.212	60.6	0.128	90	2.6	25.9	2.94	0.287	51.8	0.149
5	90	1.6	18.3	2.64	0.212	60.6	0.128	110	1.6	19.2	2.93	0.286	51.8	0.148

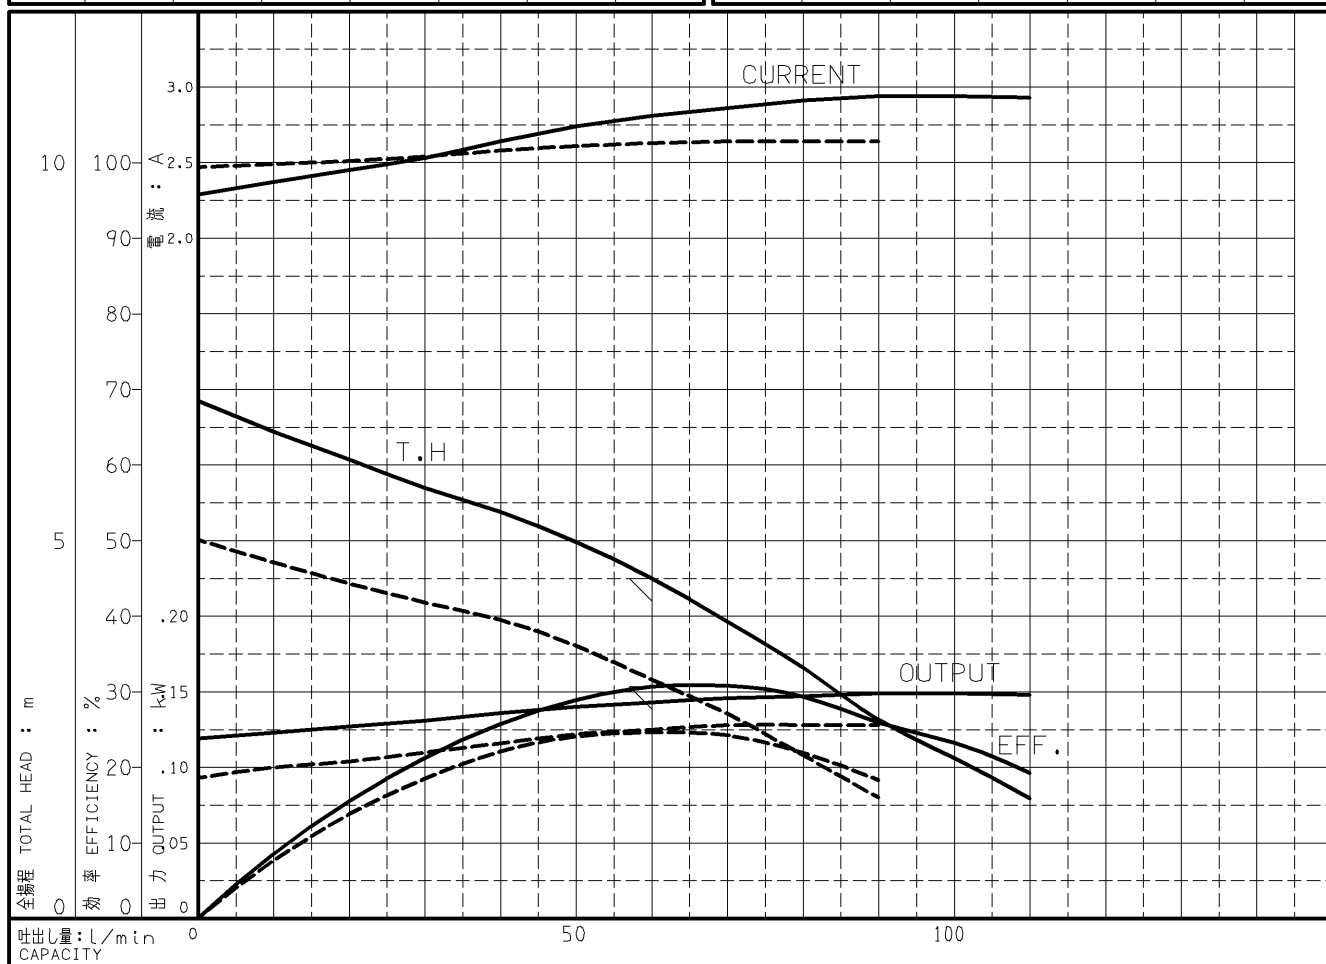

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

67

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32DWXAJ0.15SD 000  
C32DWXAJ0.15SD

061222