

エバラDWX型樹脂製浄化槽専用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEPTIC TANK PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 32DWXA0.15S/32DWXJ0.15S 周 波 数 50/60 Hz 出 力 0.15 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 100V 2.8/3.0 A 2640/3050 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
MOTOR RATING TYPE DRY TYPE

番 号 TEST NO.	50Hz (100V) -----							60Hz (100V) -----						
	ポンプ PUMP				単相電動機 MOTOR			ポンプ PUMP				単相電動機 MOTOR		
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	出 力 OUTPUT	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	出 力 OUTPUT
	L/min	m	%	A	kW	%	kW	L/min	m	%	A	kW	%	kW
1	0	5.0	0.0	2.47	0.171	54.7	0.093	0	6.8	0.0	2.29	0.225	52.8	0.119
2	30	4.2	18.5	2.54	0.190	58.1	0.110	30	5.7	21.2	2.53	0.249	52.7	0.131
3	60	3.2	24.7	2.63	0.208	60.2	0.125	60	4.5	30.7	2.81	0.275	52.2	0.143
4	80	2.2	21.9	2.64	0.212	60.6	0.128	90	2.6	25.9	2.94	0.287	51.8	0.149
5	90	1.6	18.3	2.64	0.212	60.6	0.128	110	1.6	19.2	2.93	0.286	51.8	0.148

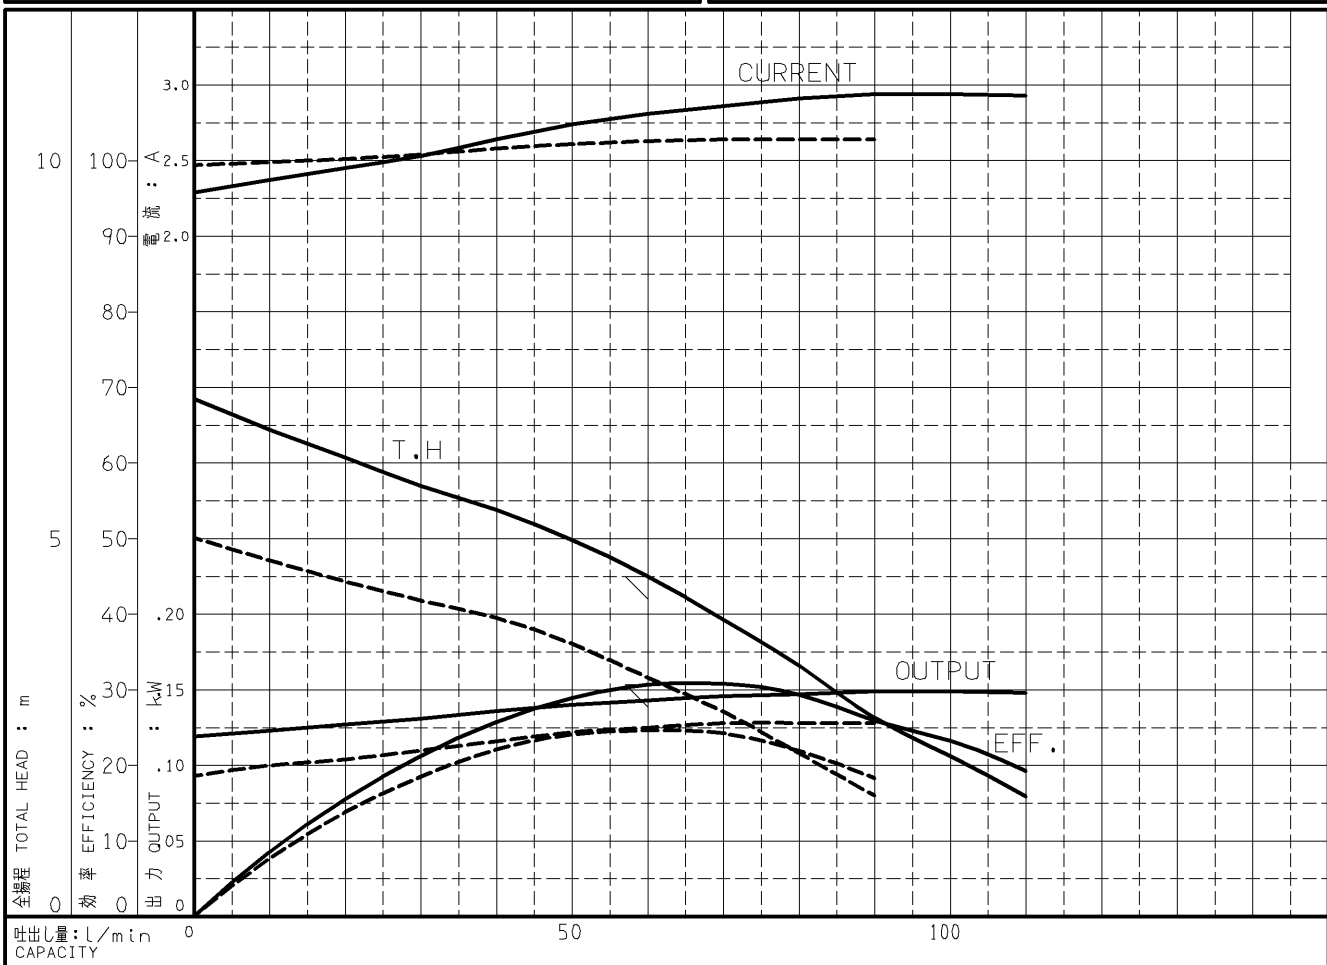

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

67

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. C32DWXA0.15S 000
C32DWXA0.15S

130131