

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPA

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電動機：防滴保護形
MOTOR: O.D.P.


機名 MODEL 32HPA6.4

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-60Hz

呼び出力 NOMINAL OUTPUT 400 W

標準要項 RATING 46L/min×16m

消費電力 INPUT 750 W

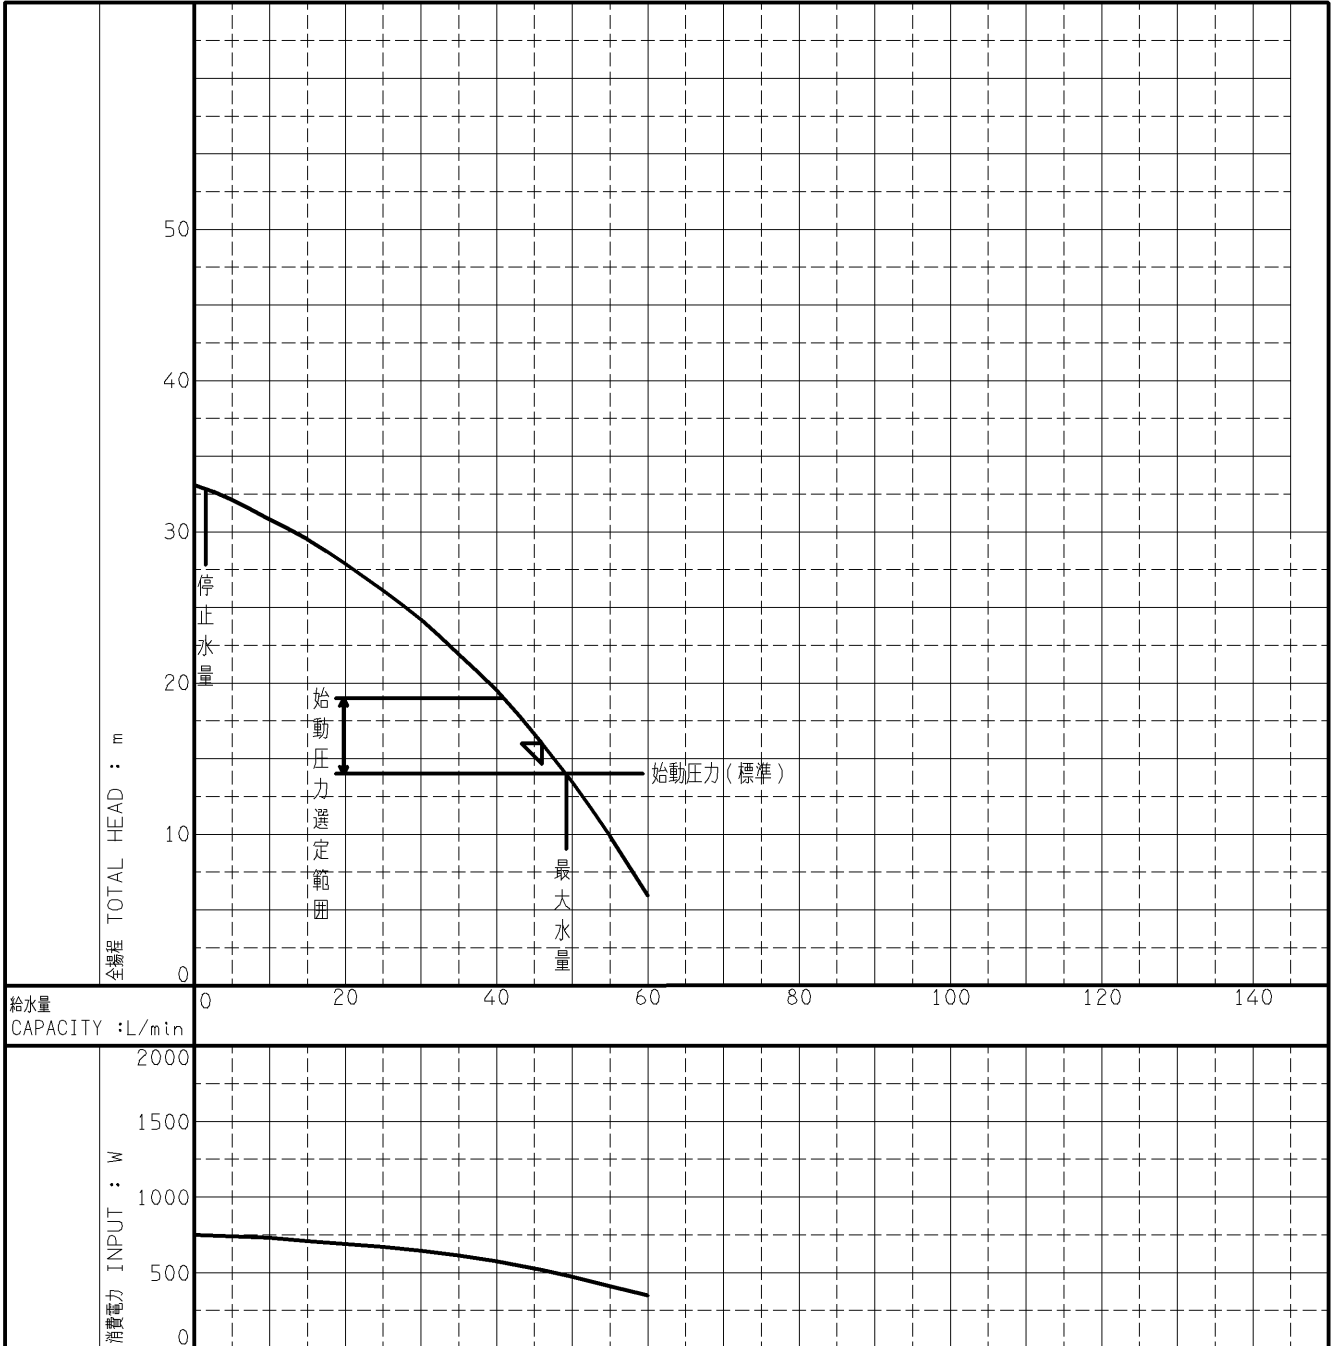

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。ただし吸上げ高さが3mを超える場合は変更しないでください。

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED min ⁻¹ | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32HPA6.4 000

C32HPA6.4

090306