

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 32HPBH2952.2

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-50Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW

標準要項 RATING 77L/min×110m

同期速度 SPEED 3000 min⁻¹

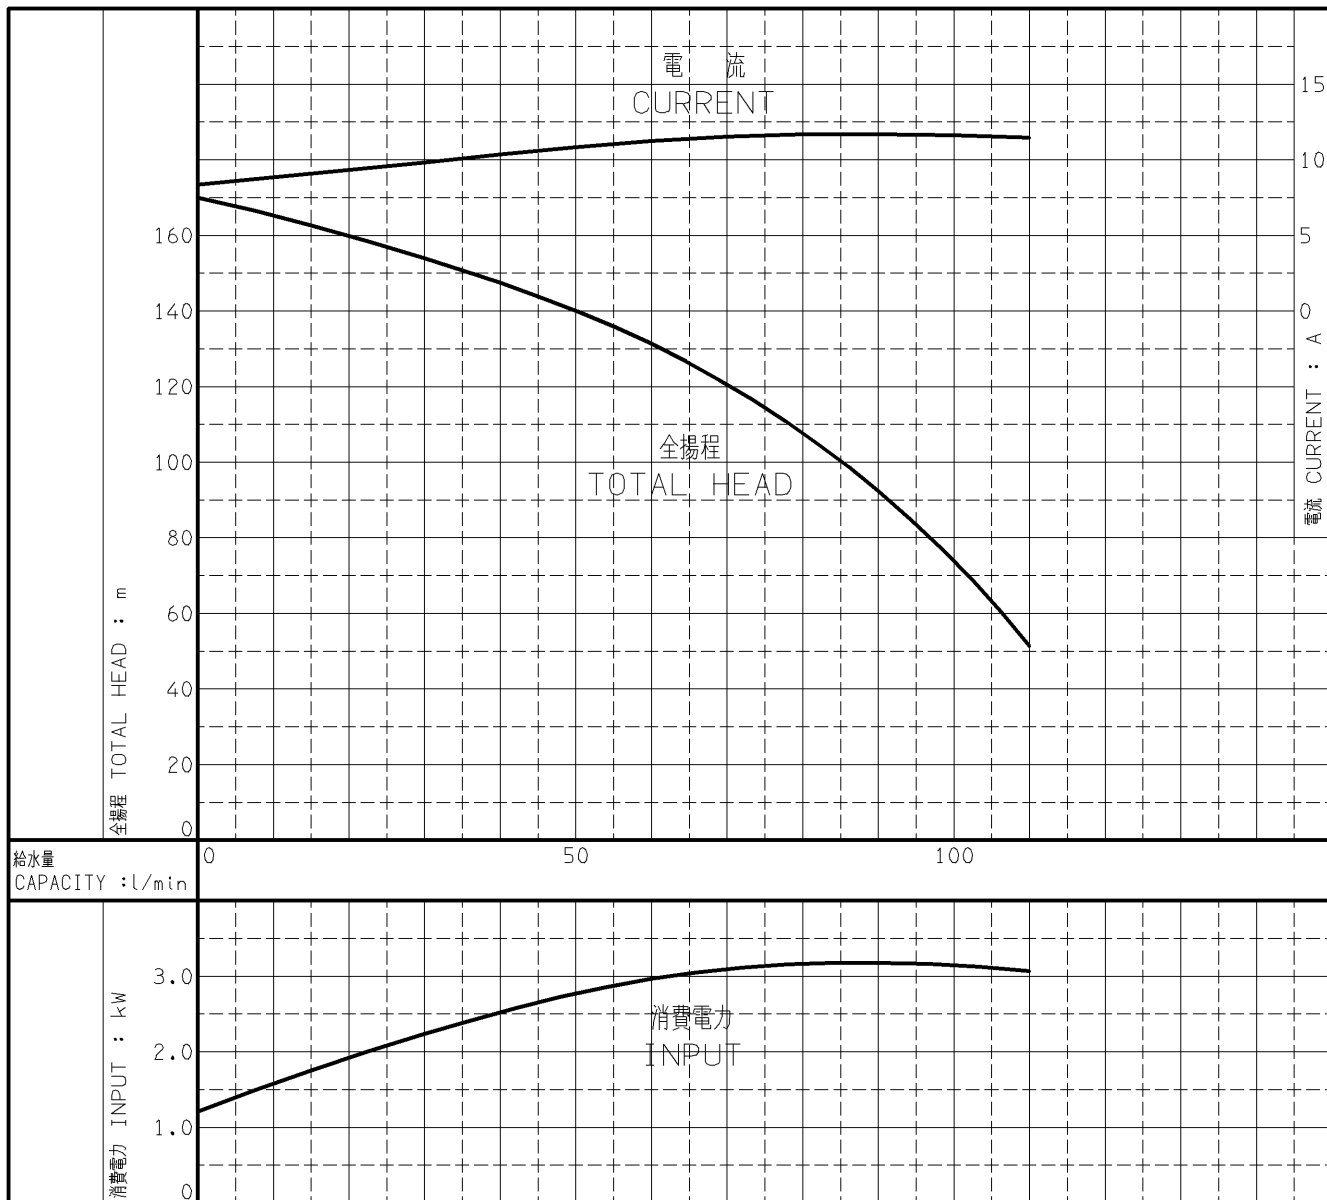

1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10L/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15L/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | | 同期速度 SPEED | | 出力 OUTPUT | | 数量 QTY | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | | 同期速度 SPEED | | 出力 OUTPUT | | 数量 QTY | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED min ⁻¹ | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32HPBH2952.2 000
C32HPBH2952.2

010116