

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD61.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.1 A 3440 min⁻¹
400 V 3.05 A 3440 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	38.4	0.0	3.152	0.890	86.2	1.576	0.890	86.2	0.767
2	40.0	37.2	24.3	3.883	1.157	86.2	1.942	1.157	86.2	0.997
3	100.0	33.9	43.7	4.815	1.484	85.2	2.408	1.484	85.2	1.264
4	150.0	29.8	51.5	5.387	1.675	84.5	2.694	1.675	84.5	1.415
5	200.0	24.5	53.2	5.731	1.790	84.0	2.866	1.790	84.0	1.503

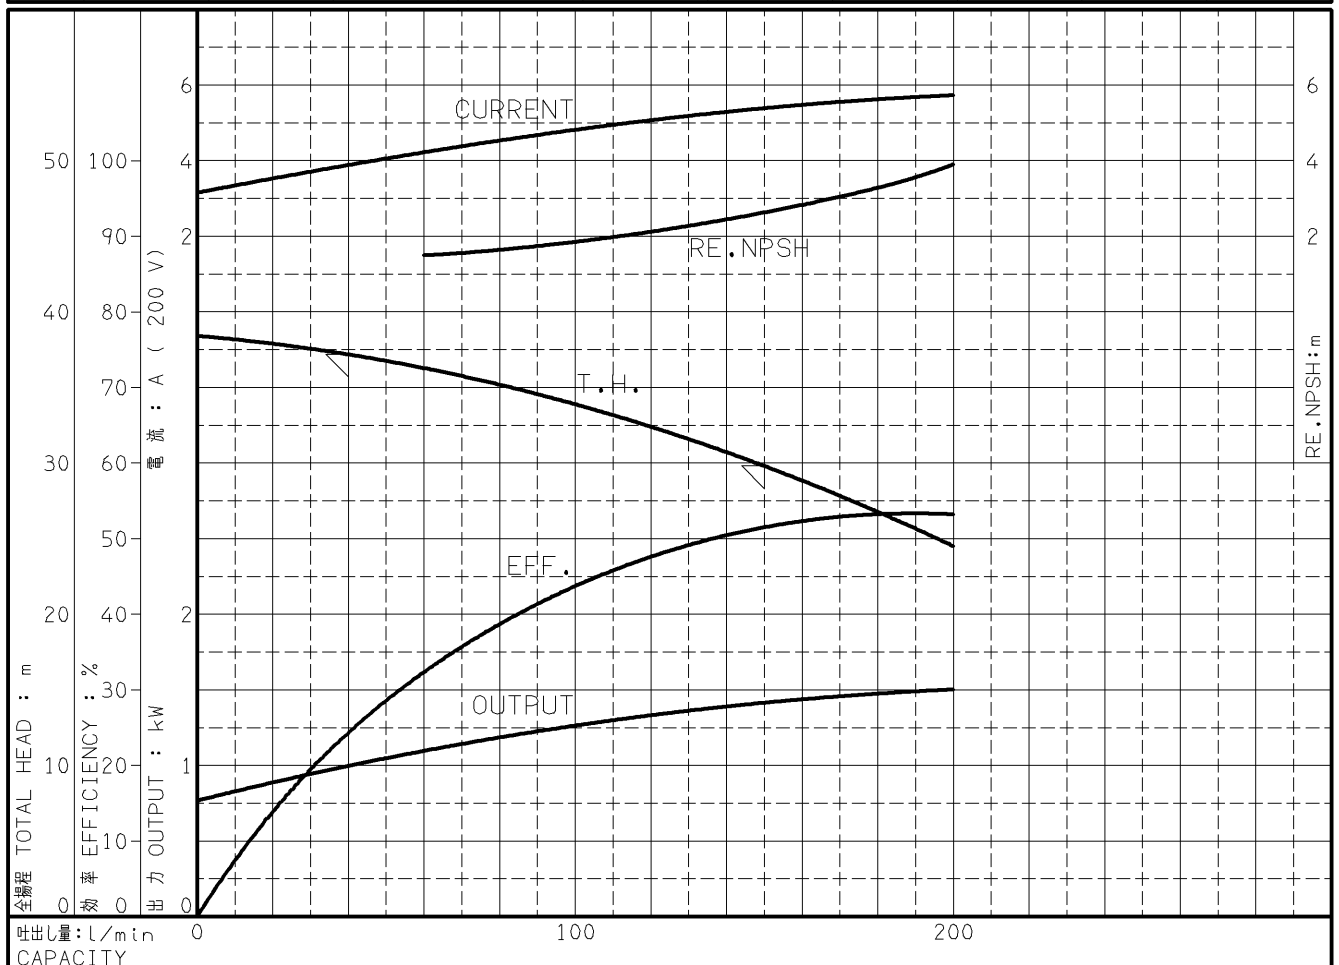

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

146

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32LPD61.5E

000

C32LPD61.5E

150226