

エバラNVD型水封式真空ポンプ

EBARA WATER RING VACUUM PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32NVD62.2C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW 極数 POLE 2 P

標準要項
RATING


吸込風量 SUCTION VOLUME	m ³ /min	0.86	0.8
負圧 VACUUM	kPa	-27	-54

電動機定格
MOTOR RATING

200 V	9.0 A	3455 min ⁻¹	2.2 kW	形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.
400 V	4.5 A	3455 min ⁻¹		

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吸込風量 SUCTION VOLUME	負 圧 VACUUM	理論動力 AIR POWER.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
					A	kW	%	A	kW	%	
1	0.00	-93	0.000	0.0	8.79	2.77	86.0	4.39	2.77	86.0	2.380
2	0.64	-69	0.394	20.3	7.21	2.23	87.0	3.60	2.23	87.0	1.940
3	0.80	-54	0.480	26.1	6.87	2.11	87.2	3.43	2.11	87.2	1.840
4	0.86	-27	0.330	18.2	6.77	2.07	87.3	3.38	2.07	87.3	1.810
5	0.89	-10	0.139	7.7	6.73	2.06	87.3	3.37	2.06	87.3	1.800

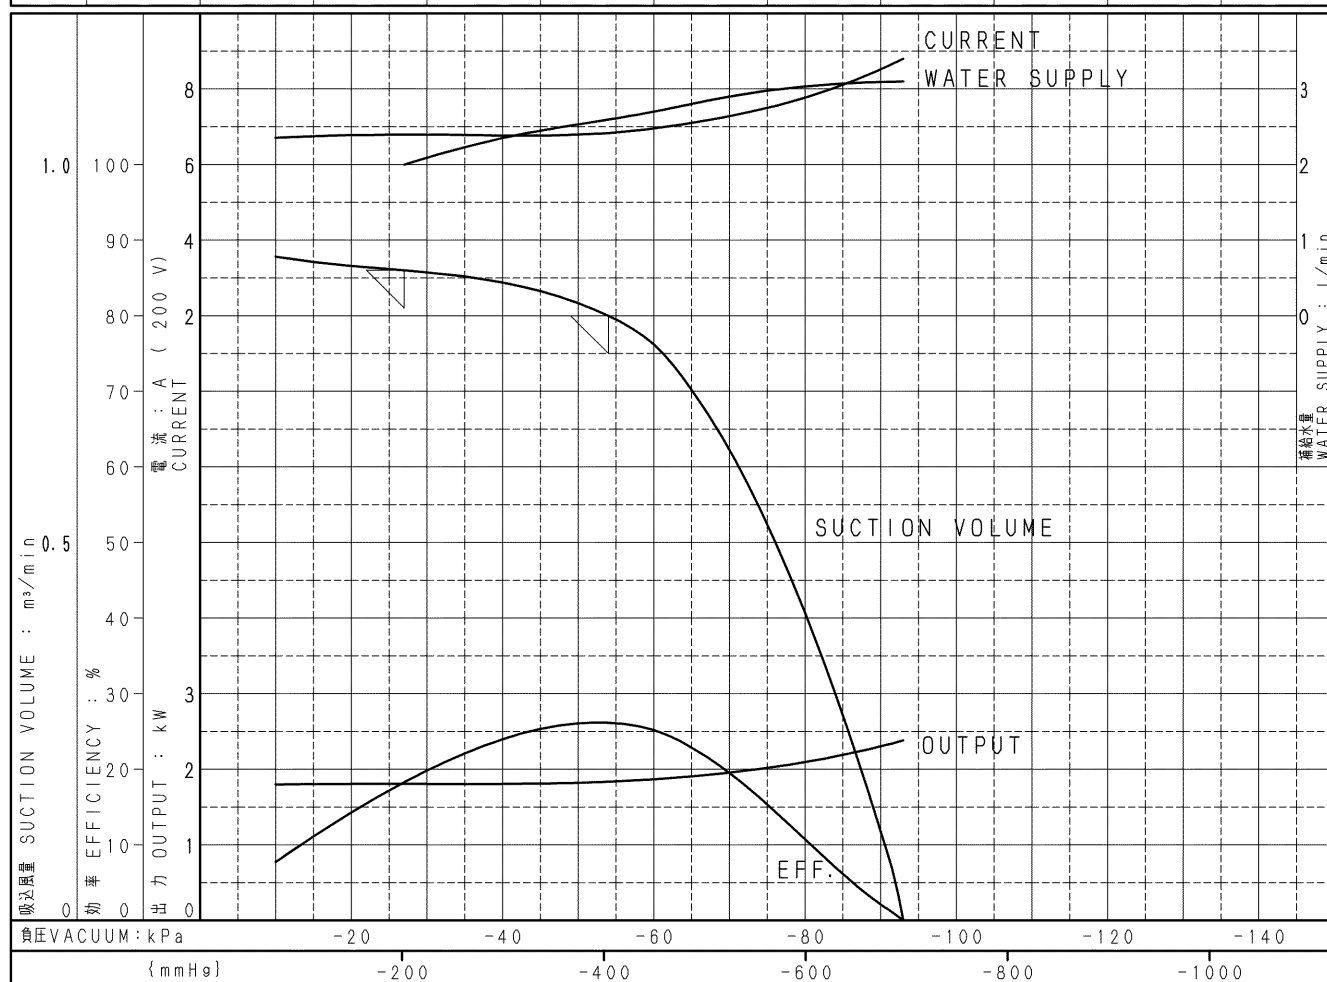

NOTE) 性能試験はJIS B8323, B8330によります。This curve is based on JIS testing code (B8323, B8330)
常用運転は負圧0~-80kPaの範囲でご利用ください。Please use this pump at 0~-80kPa vacuum.

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL
吸込風量 CAPACITY	負圧 VACUUM
同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
数量 Q'TY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32NVD62.2C 000

F8-2331720-00

001
231026