

エバラPONTOS707型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P7075.2SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.2 A 2605 min⁻¹ 0.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 単相誘導電動機 MOTOR | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|--|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (100V) | | | 出力 OUTPUT | | |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | | 出力 OUTPUT | |
| l/min | m | % | A | kW | % | kW | | | |
| 1 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 4.090 | 0.333 | 37.0 | 0.123 | | |
| 2 | 30.0 | 6.9 | 30.5 | 4.091 | 0.337 | 37.7 | 0.127 | | |
| 3 | 50.0 | 6.5 | 40.8 | 4.150 | 0.343 | 37.9 | 0.130 | | |
| 4 | 100.0 | 5.0 | 51.6 | 4.490 | 0.385 | 41.0 | 0.158 | | |
| 5 | 150.0 | 2.5 | 32.5 | 5.000 | 0.438 | 43.0 | 0.188 | | |

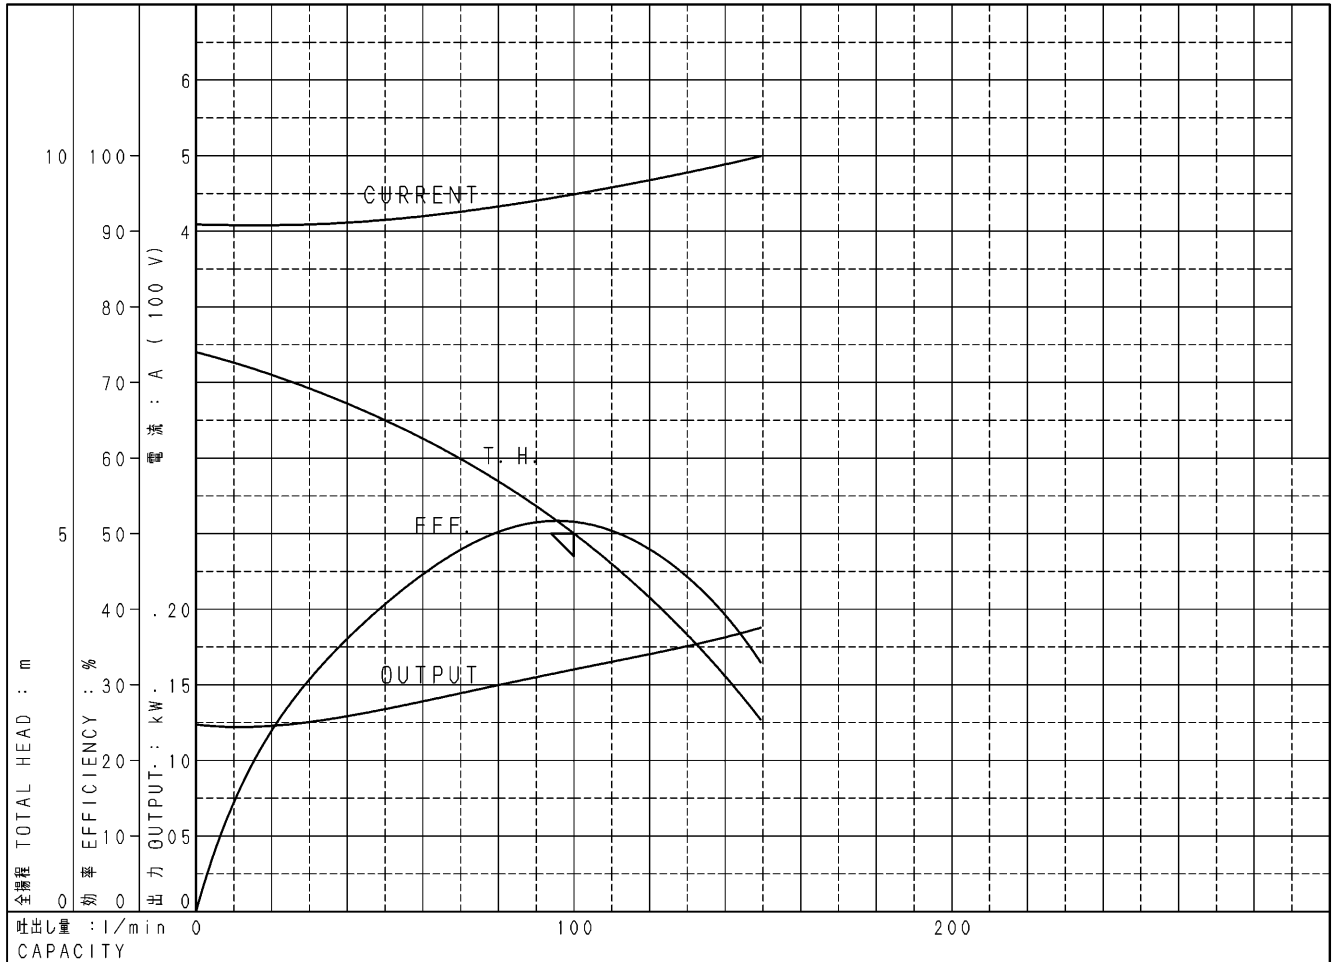

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 在庫製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32P7075.2SA 000

000
180111