

エバラPONTOS707型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P707A5.2SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.2 A 2605 min⁻¹ 0.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT		
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
l/min	m	%	A	kW	%	kW			
1	0.0	7.4	0.0	4.090	0.333	37.0	0.123		
2	30.0	6.9	30.5	4.091	0.337	37.7	0.127		
3	50.0	6.5	40.8	4.150	0.343	37.9	0.130		
4	100.0	5.0	51.6	4.490	0.385	41.0	0.158		
5	150.0	2.5	32.5	5.000	0.438	43.0	0.188		

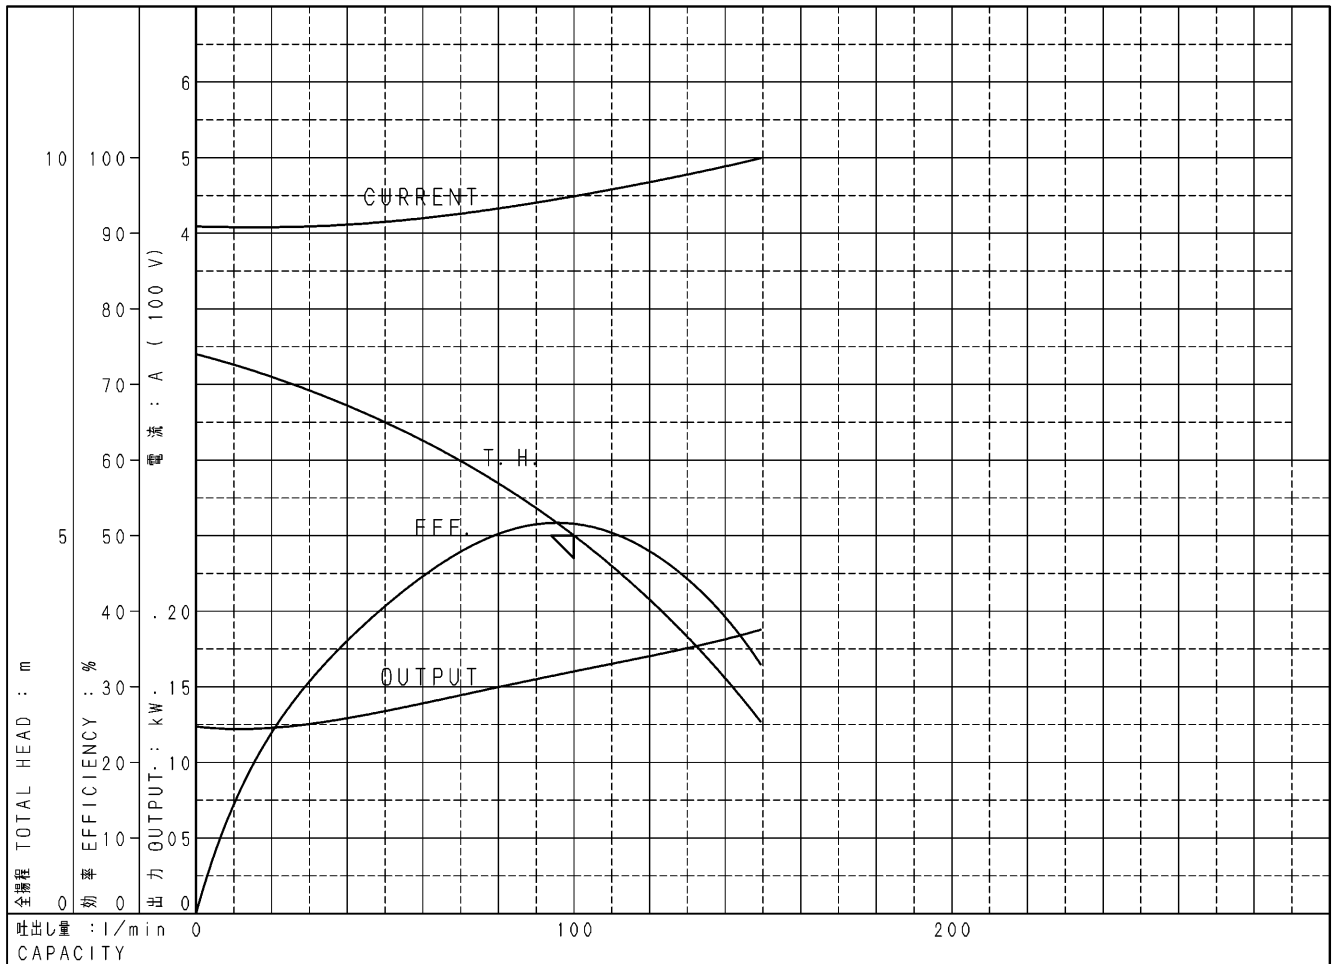

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32P707A5.2SA 000

000
180111