

エバラPONTOS777型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P777A5.2SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 4.9 A 2640 min⁻¹ 0.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT		
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
l/min	m	%	A	kW	%	kW			
1	0.0	5.4	0.0	4.030	0.328	39.0	0.128		
2	30.0	5.0	20.4	4.060	0.328	39.6	0.130		
3	50.0	4.7	28.4	4.110	0.337	40.1	0.135		
4	100.0	3.5	36.6	4.340	0.368	42.4	0.156		
5	150.0	1.8	23.9	4.710	0.412	44.6	0.184		

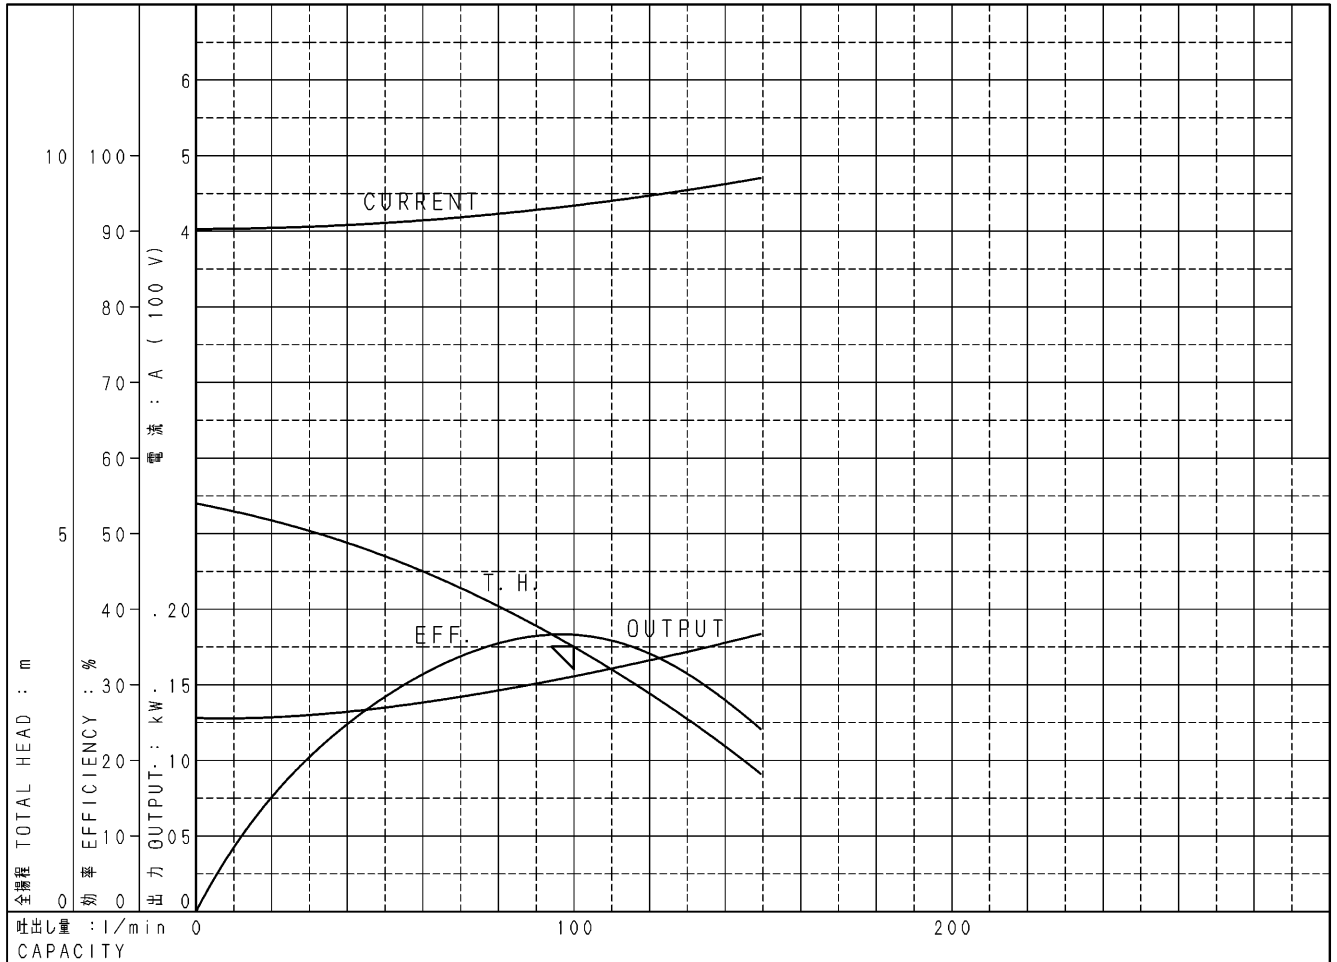

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL					min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32P777A5.2SA 000

000
180111