

エバラPONTOS777型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P777A6.2SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 4.5 A 3215 min⁻¹ 0.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT		
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			出力 OUTPUT
l/min	m	%	A	kW	%			kW	
1	0.0	5.4	0.0	3.100	0.290	46.5			0.135
2	30.0	5.0	18.0	3.246	0.303	47.2			0.143
3	50.0	4.7	25.5	3.380	0.315	47.6			0.150
4	100.0	3.5	33.6	3.830	0.352	48.4			0.170
5	150.0	1.8	23.0	4.320	0.393	48.6			0.191

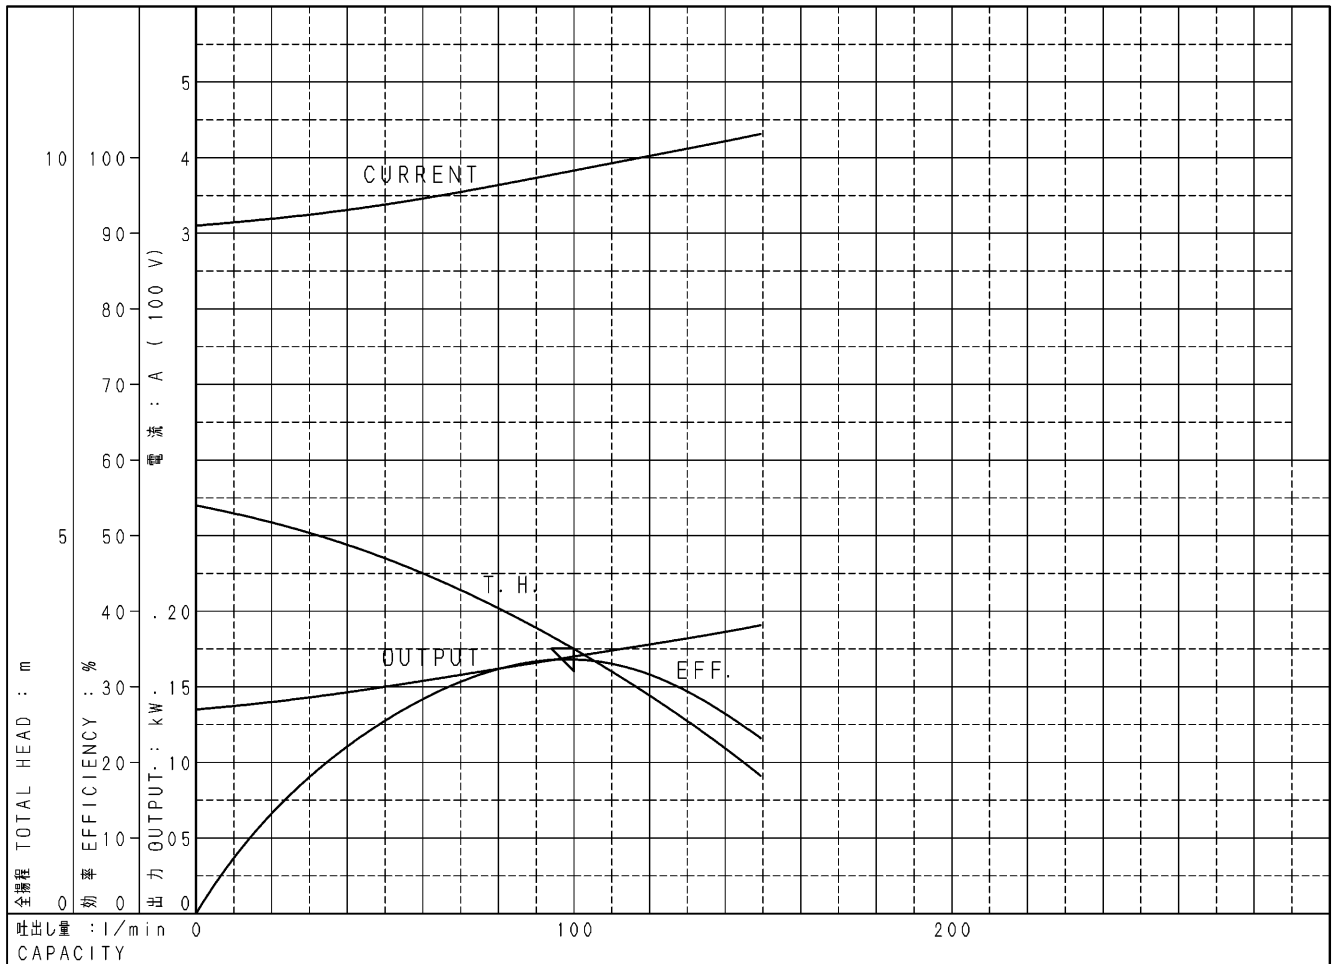

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32P777A6.2SA 000

000
180111