

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPJD

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32×25HPJD5.25


電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-50Hz

呼び出力 NOMINAL OUTPUT 250W

標準要項  
RATING

給水量 ℓ/min	全揚程 m	吸上げ高さ m	ジェット型式
25	24	12	HPJ25-24A(-L)
17	30	18	HPJ25-24A(-L)
9	36	24	HPJ25-24A(-L)

消費電力 INPUT 530W

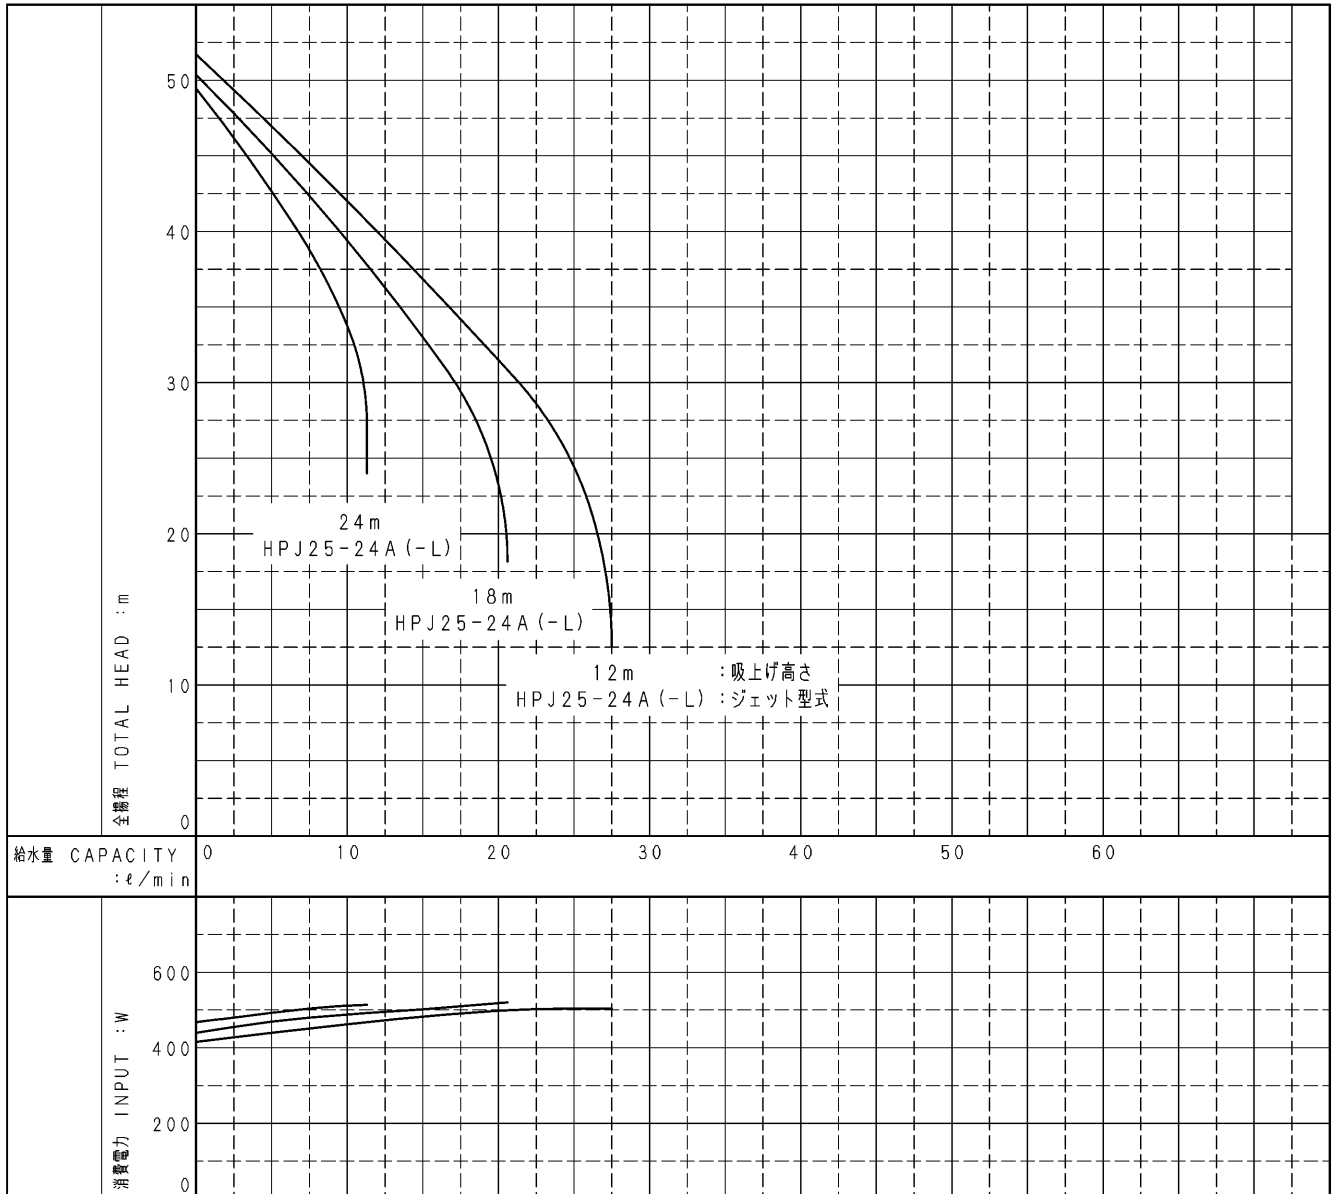

		ON	OFF
圧力スイッチ (kPa)	設定範囲	120~160	160~210
	標準設定	120	160
フロースイッチ作動水量		—	2.5 ℓ/min

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM No.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. No. C32X25HPJD5.25 000

C32X25HPJD5.25 000  
F1/9633333 181106  
A4-AHPJ