

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPJD

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32×25HPJD6.4S


電源 ELECTRIC POWER SOURCE 単相-100V-60Hz

呼び出力 NOMINAL OUTPUT 400W

標準要項  
RATING

給水量 ℓ/min	全揚程 m	吸上げ高さ m	ジェット型式	給水量 ℓ/min	全揚程 m	吸上げ高さ m	ジェット型式
41	26	12	HPJ40-24A(-L)	11	44	30	HPJ40-30(-L)
28	32	18	HPJ40-24A(-L)				
14	38	24	HPJ40-24A(-L)				

消費電力 INPUT 830W

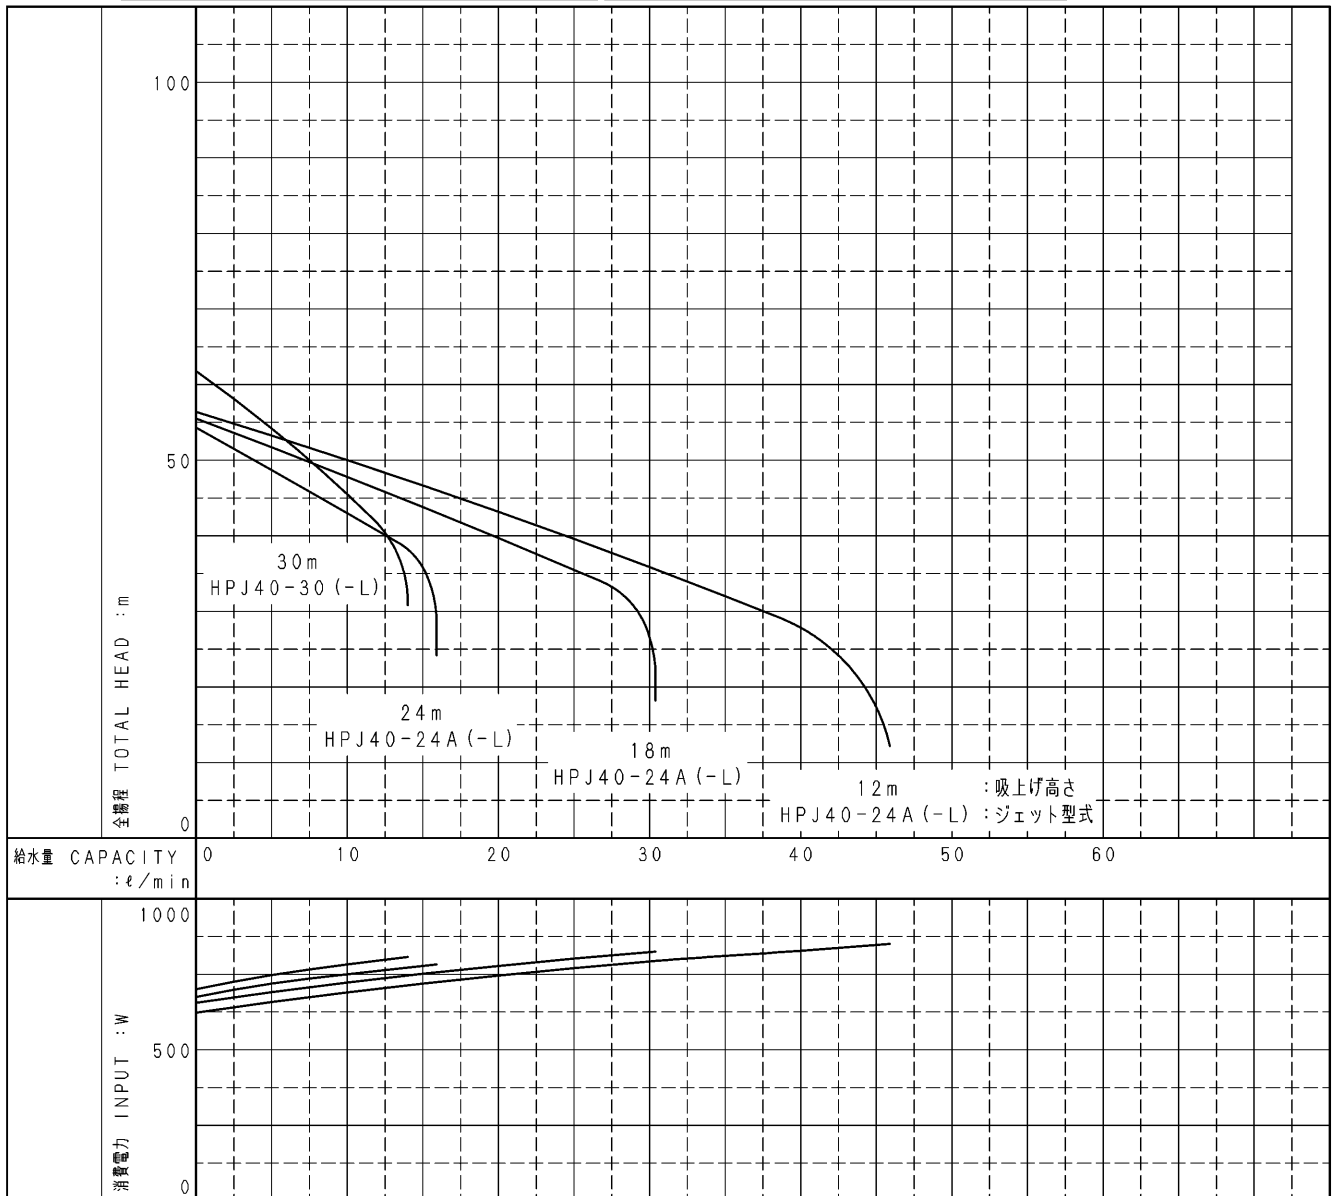

給水量 CAPACITY : ℓ/min

全揚程 TOTAL HEAD : m

消費電力 INPUT : W

		O N	O F F
圧力スイッチ (kPa)	設定範囲	140~180	180~230
	標準設定	140	180
フロースイッチ作動水量		—	2.5 ℓ/min

御注文主 CUSTOMER	御使用先 FINAL USER	機器番号 ITEM No.	機器名称 ITEM NAME	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. No. C32X25HPJD6.4S 000

C32X25HPJD6.4S 000  
F1/9633339 181106  
A4-AHPJ