

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPJD

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32×25HPJD6.75B


電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-60Hz

呼び出力 NOMINAL OUTPUT 750W

標準要項
RATING

給水量 L/min	全揚程 m	吸上げ高さ m	ジェット型式	給水量 L/min	全揚程 m	吸上げ高さ m	ジェット型式
55	30	12	HPJ75-24A(-L)	18	48	30	HPJ75-30(-L)
42	36	18	HPJ75-24A(-L)	14	53	35	HPJ75-40(-L)
26	42	24	HPJ75-24A(-L)	9	58	40	HPJ75-40(-L)

消費電力 INPUT 1250W

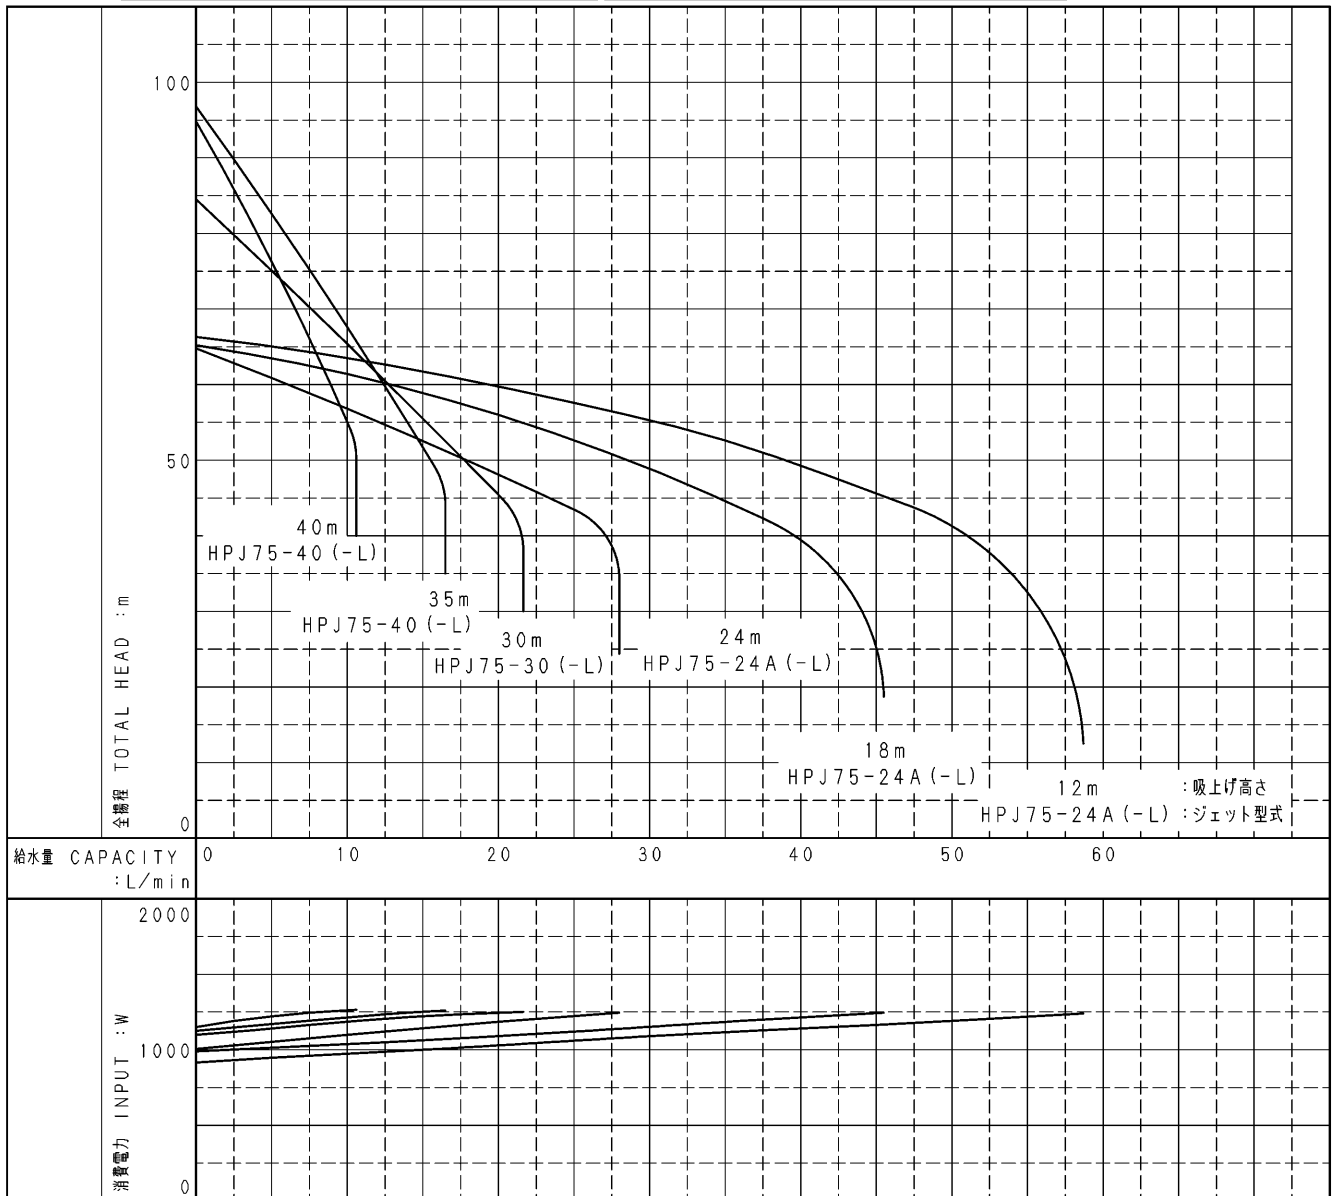

		ON	OFF
圧力スイッチ (kPa)	設定範囲	180~240	220~290
	標準設定	180	220
フロースイッチ作動水量		—	2.5 L/min

御注文主 CUSTOMER	御使用先 FINAL USER	機器番号 ITEM No.	機器名称 ITEM NAME	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. No. C32X25HPJD6.75B 000

C32X25HPJD6.75B 000
F1/9633341-01 181106
A4-AHPJ