

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2F6.75E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3 A 3445 min⁻¹
400 V 1.5 A 3445 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	26.0	0.0	1.715	0.445	81.1	0.856	0.445	81.1	0.361
2	40.0	24.9	31.8	2.130	0.619	82.6	1.063	0.619	82.6	0.511
3	100.0	21.4	52.2	2.643	0.813	82.2	1.319	0.813	82.2	0.668
4	150.0	17.0	56.6	2.888	0.901	81.7	1.442	0.901	81.7	0.736
5	200.0	11.6	50.9	2.907	0.908	81.6	1.452	0.908	81.6	0.741

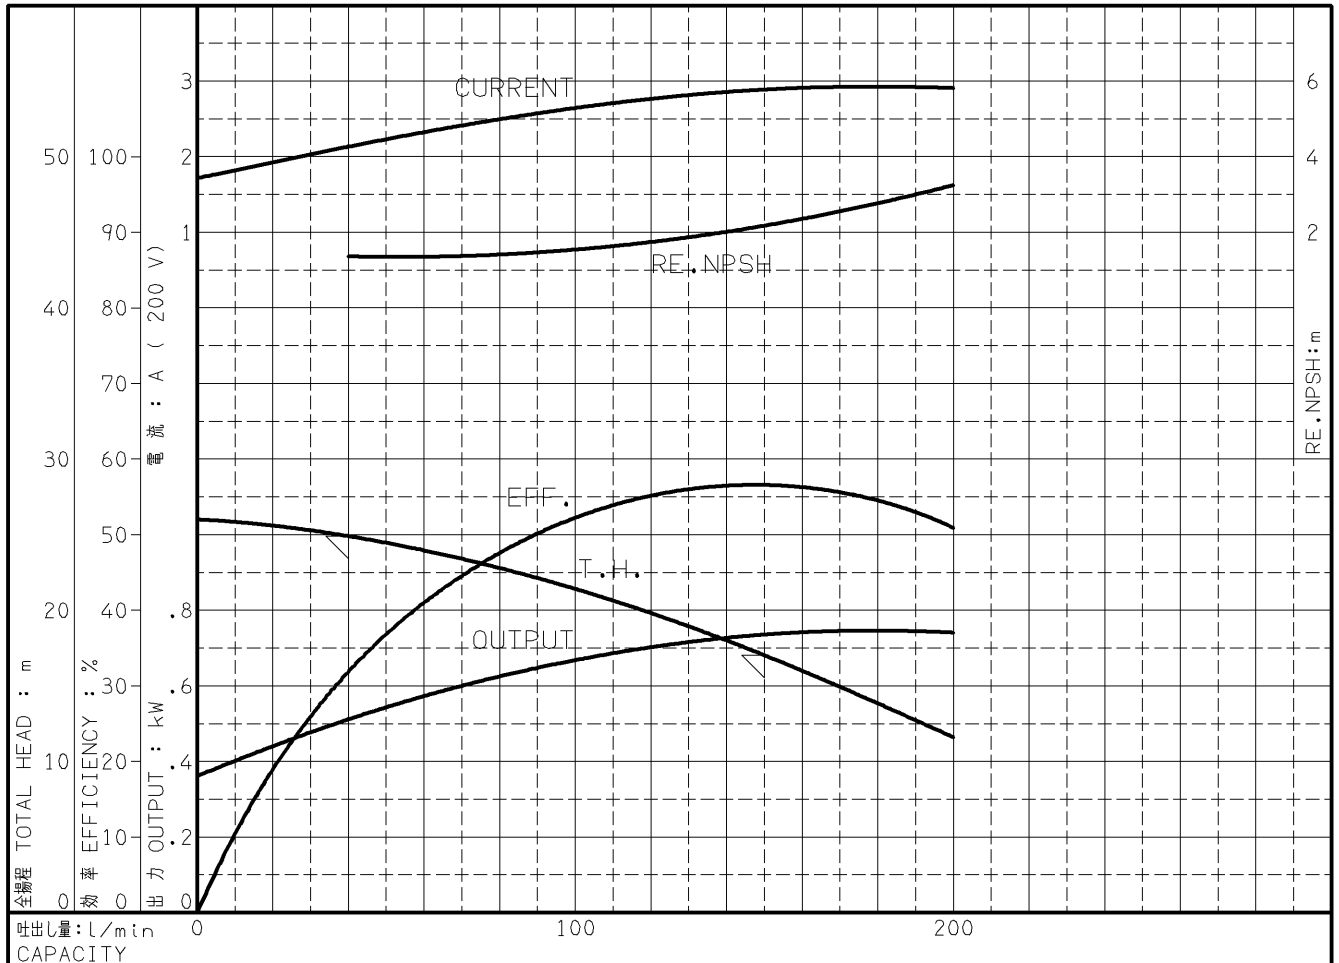

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

123

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32X32FS2F6.75E 000
C32X32FS2F6.75E

150226