

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2G62.2E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.4 A 3445 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 4.2 A 3445 min⁻¹ 2.2 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.2	0.0	4.835	1.369	89.0	2.419	1.369	89.0	1.219
2	40.0	47.8	21.2	5.628	1.653	88.8	2.817	1.653	88.8	1.468
3	100.0	46.9	41.4	6.903	2.097	87.9	3.456	2.097	87.9	1.843
4	150.0	45.5	51.3	8.079	2.498	86.7	4.045	2.498	86.7	2.166
5	198.0	43.4	56.2	9.364	2.923	85.2	4.686	2.923	85.2	2.491

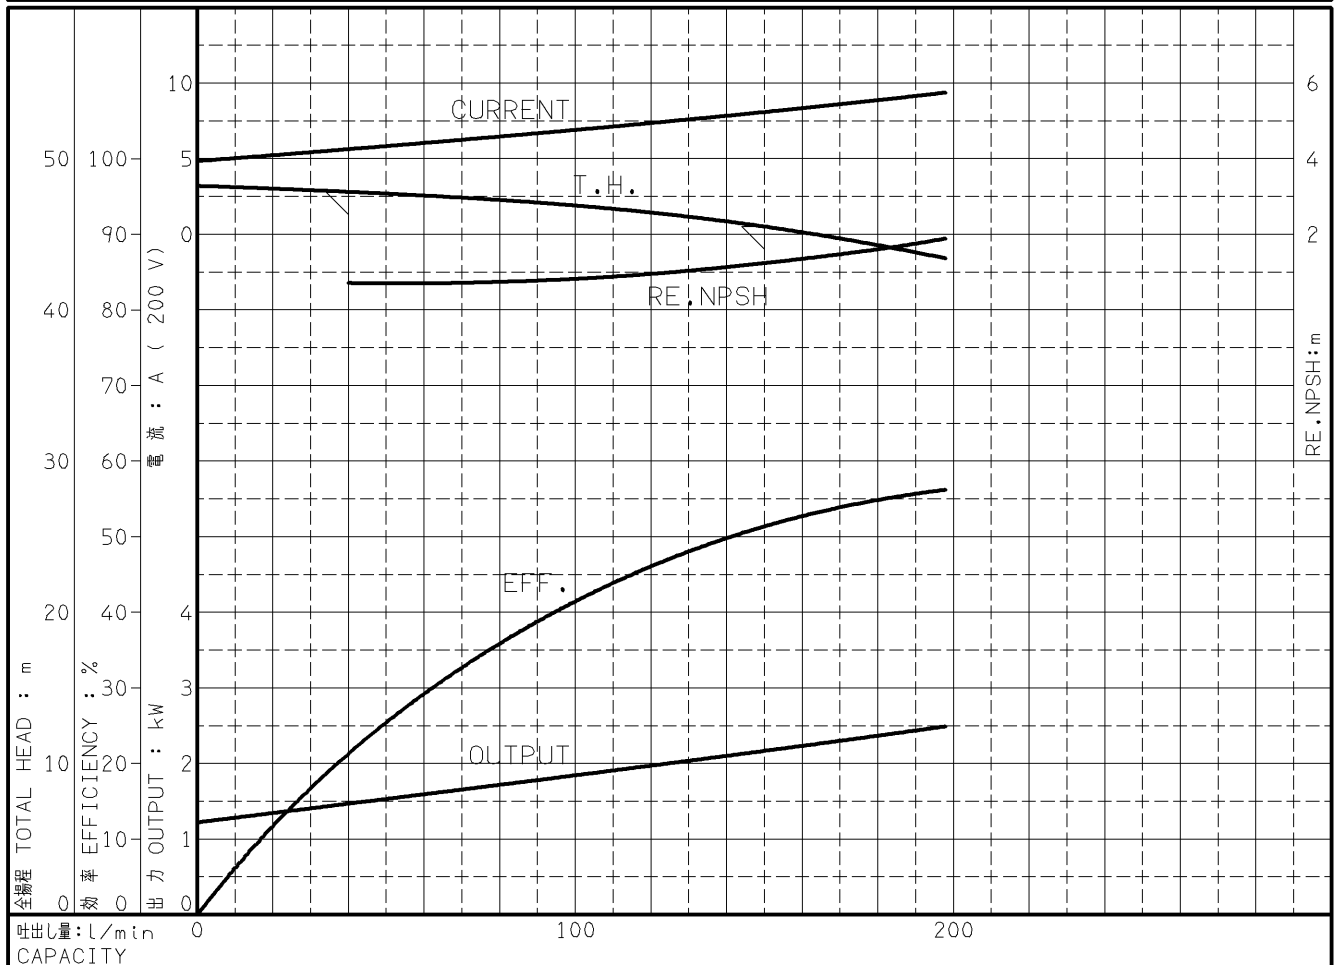

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

155

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32X32FS2G62.2E 000
C32X32FS2G62.2E

150226