

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2G63.7E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 13.2 A 3490 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	66.0	0.0	6.78	2.037	90.2	3.388	2.037	90.2	1.837
2	40.0	65.9	19.5	7.92	2.447	90.2	3.959	2.447	90.2	2.208
3	100.0	65.4	38.6	9.70	3.073	89.8	4.851	3.073	89.8	2.762
4	150.0	64.1	49.0	11.17	3.582	89.3	5.582	3.582	89.3	3.201
5	200.0	61.4	55.6	12.53	4.054	88.7	6.266	4.054	88.7	3.599

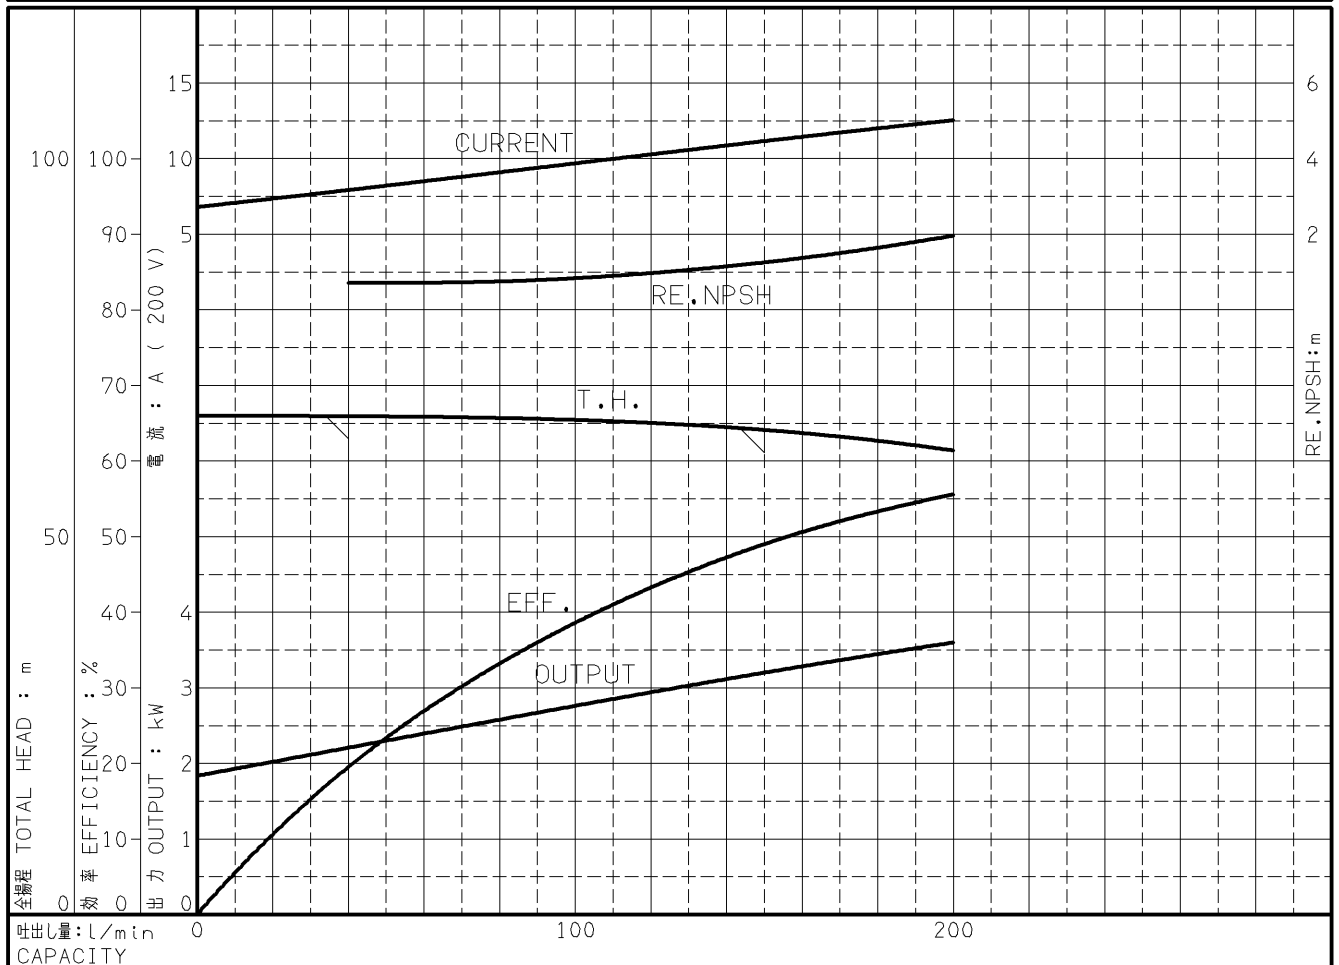

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 178 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32X32FS2G63.7E 000
C32X32FS2G63.7E 150226