

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSGD52.2E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.9 A 2875 min⁻¹ 400 V 4.45 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	44.0	0.0	4.735	1.195	87.5	2.368	1.195	87.5	1.045
2	40.0	43.8	23.2	5.238	1.398	88.0	2.619	1.398	88.0	1.230
3	100.0	43.2	43.8	6.377	1.828	88.0	3.189	1.828	88.0	1.608
4	150.0	41.7	52.6	7.481	2.225	87.2	3.741	2.225	87.2	1.941
5	200.0	38.8	57.1	8.457	2.561	86.5	4.229	2.561	86.5	2.215

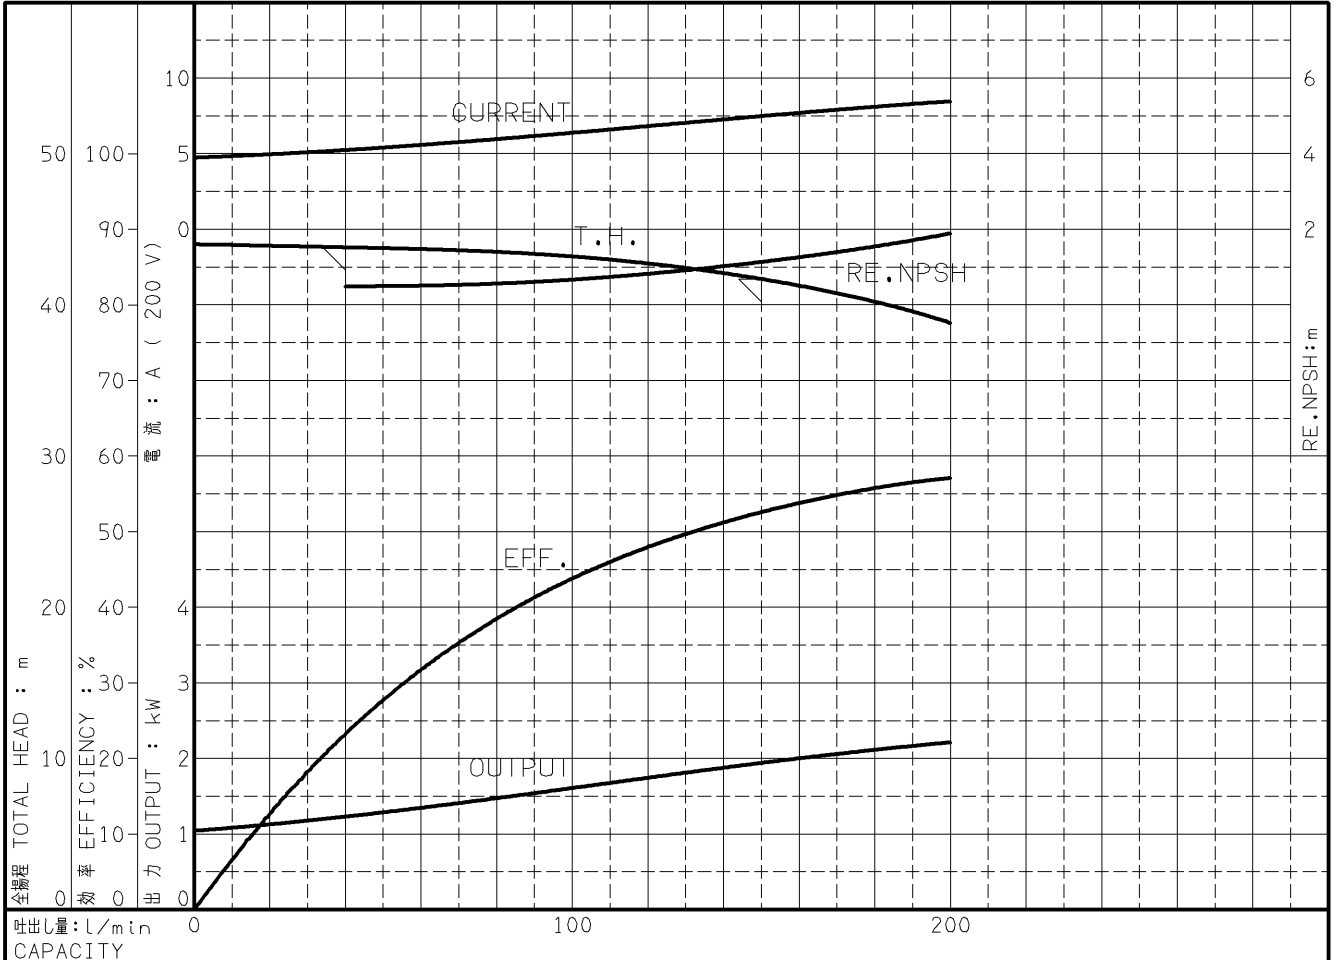

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 176 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C32X32FSGD52.2E 000
C32X32FSGD52.2E 150226