

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSGD62.2E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.7 A 3450 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 4.35 A 3450 min⁻¹ 2.2 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.2	0.0	4.784	1.395	87.4	2.392	1.395	87.4	1.219
2	40.0	47.8	21.2	5.584	1.680	87.4	2.792	1.680	87.4	1.468
3	100.0	46.9	41.4	6.875	2.129	86.6	3.438	2.129	86.6	1.843
4	150.0	45.5	51.3	8.052	2.531	85.6	4.026	2.531	85.6	2.166
5	198.0	43.4	56.2	9.314	2.952	84.4	4.657	2.952	84.4	2.491

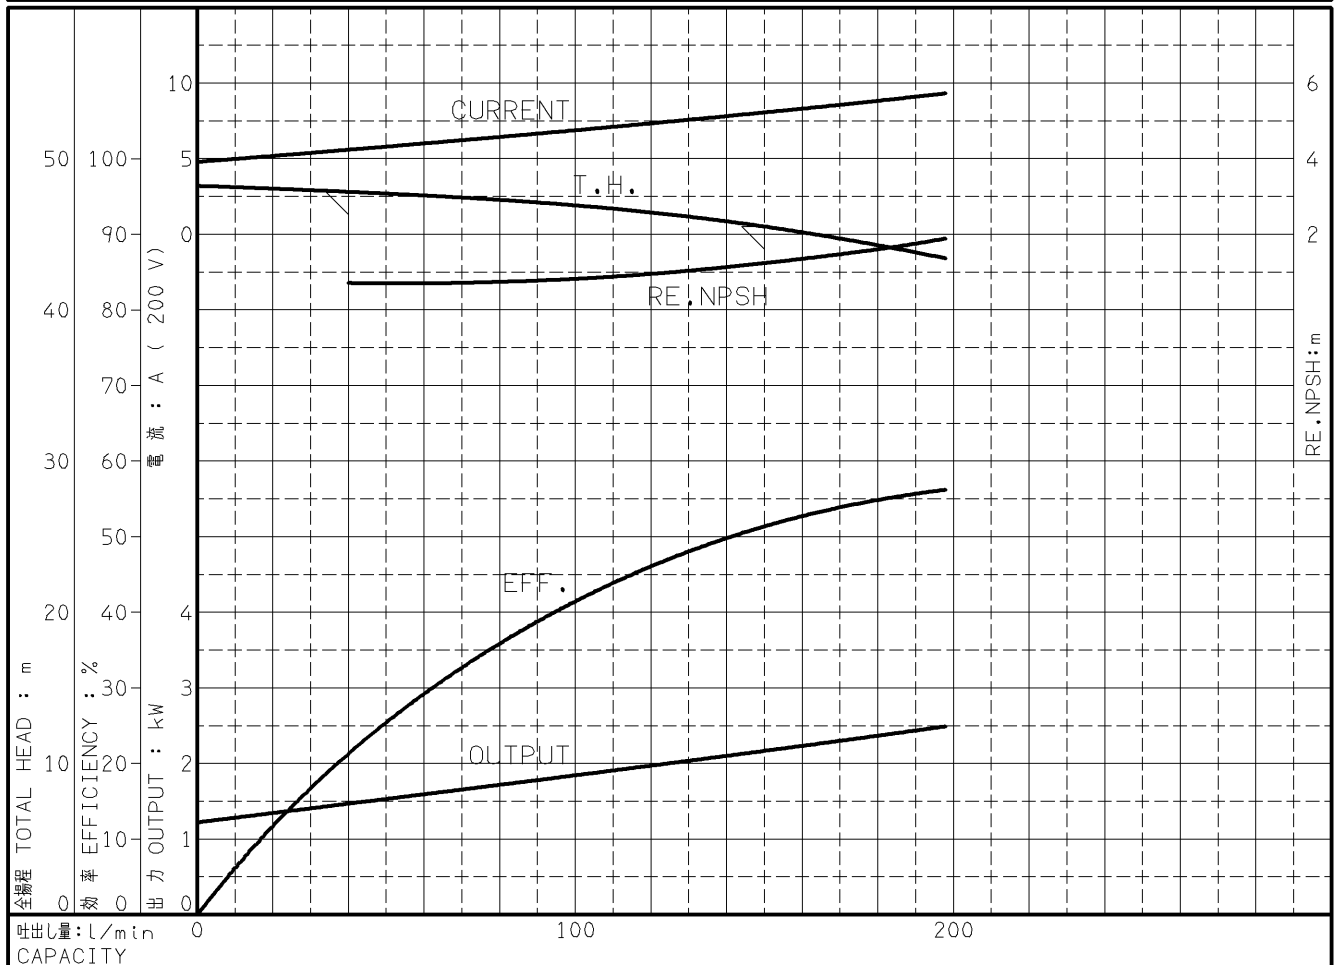

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

155

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C32X32FSGD62.2E 000
C32X32FSGD62.2E

150226