

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD52.2E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 8.9 A 2875 min⁻¹
400 V 4.45 A 2875 min⁻¹

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	38.0	0.0	4.871	1.251	87.7	2.436	1.251	87.7	1.097
2	40.0	37.4	18.5	5.486	1.495	88.1	2.743	1.495	88.1	1.317
3	160.0	35.2	48.3	7.342	2.177	87.3	3.671	2.177	87.3	1.900
4	200.0	34.0	53.6	7.923	2.379	86.9	3.962	2.379	86.9	2.067
5	240.0	32.4	57.1	8.470	2.569	86.4	4.235	2.569	86.4	2.219

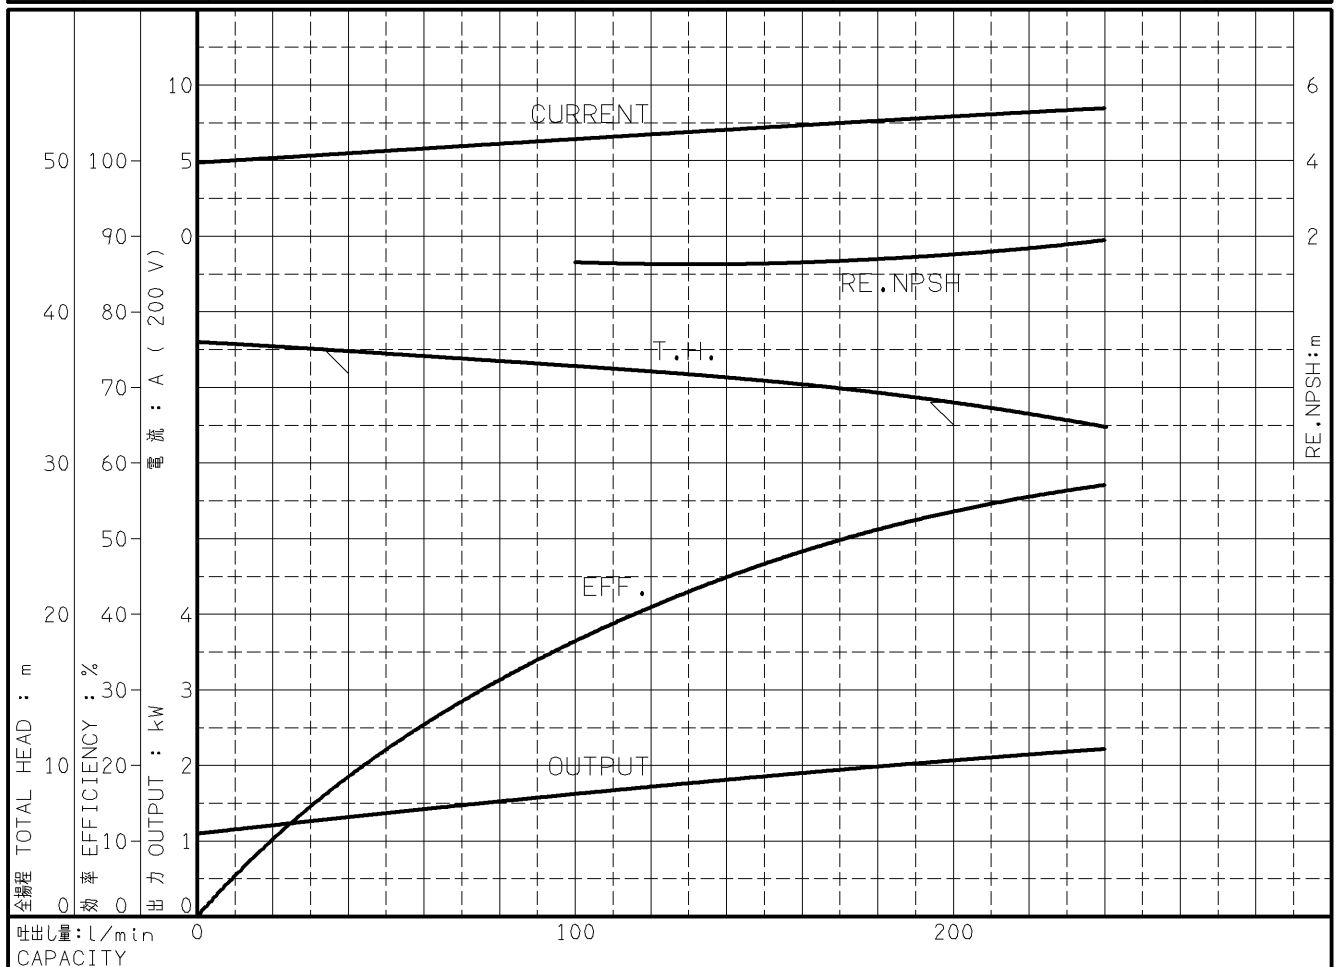

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

167

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C40LPD52.2E
C40LPD52.2E

000

150226